


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Lichtbogen HIMMELSPFORTE

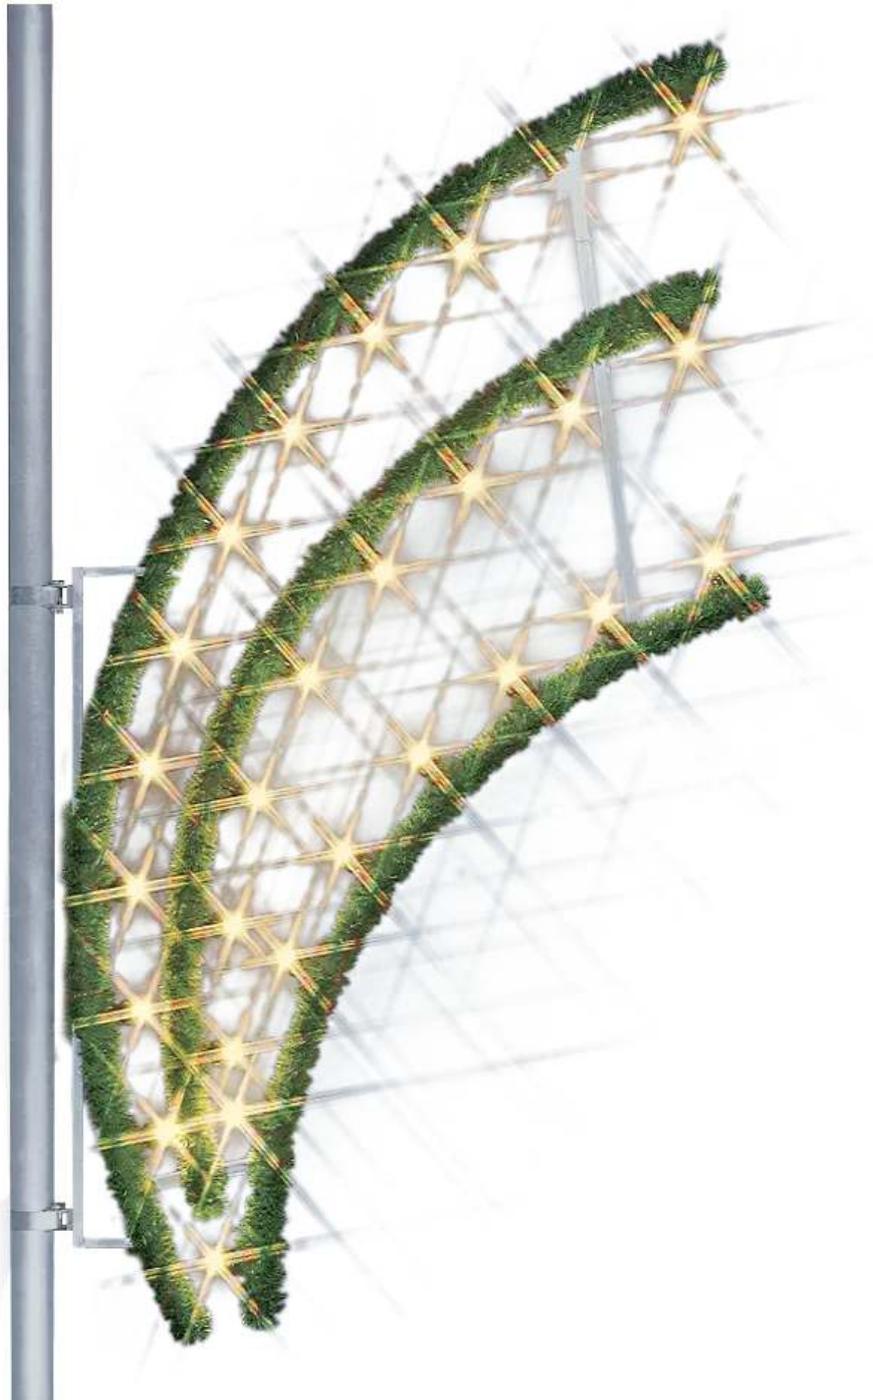

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lichtbogen HIMMELSPFORTE

Konstruktion:

Tannengirlande aus grünem, wetterfestem LUVI-PVC-Material (schwer entflammbar Brandschutzklasse B1) und verzinktem Draht gefertigt.

Befestigungsart:

Als Mastbefestigung oder zur Wandmontage geeignet. 90°-Mastbefestigung aus Aluminium-4-Kantprofil ist im Lieferumfang enthalten. Befestigungsschellen gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Bestückung:

27 LED-Tropfenlampen warm-weiß 18,9 Watt / 230 Volt, in Glühbirnen-Optik, 6 Dioden im transparenten Polycarbonatkolben, bruchsicher, Fassung E27 mit Gummidichtung Schutzklasse II, Schutzart IP 44. Im Lieferumfang sind 2 Meter Anschlusskabel mit VG-Stecker und 1 Ersatzlampe enthalten.

Allgemeine Merkmale

Schutzart : IP 44

Leuchtmittel : mit

Einsatzbereich : Außenbereich


Schutzklasse : II

Länge : 900 mm

Höhe : 2200 mm

Gewicht : 8 kg

015.116 Lichtbogen HIMMELSPFORTE 3-fach, H x B ca. 2200 x 900 mm

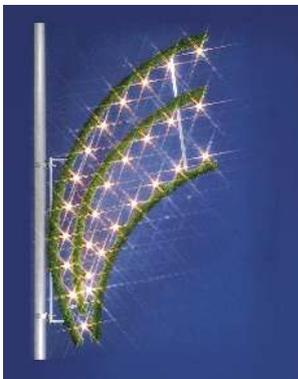

Schutzart : IP 44

Leuchtmittel : mit

Einsatzbereich : Außenbereich

Schutzklasse : II

Befestigungsart : zur Mastbefestigung

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Länge : 900 mm

Höhe : 2200 mm

Gewicht : 8 kg

zum Webshop

Lichtbogen HIMMELSPFORTE, zur Mastbespannung



Lichtbogen HIMMELSPFORTE, zur Mastbespannung

