

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradparker MISSOURI-LIGHT



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker MISSOURI-LIGHT

Die Konzeption des Fahrradständers MISSOURI-LIGHT wurde eng an die des Fahrradparkers MISSOURI angelehnt und basiert auf dessen Nutzungserfahrungen. So kam es zu einigen Modifizierungen, aus denen der Anlehnparkers MISSOURI-LIGHT resultiert. So wurde z. B. der Bügel zur Sicherung am Rahmen verlängert. Ebenfalls erweitert wurde der Platz zum Einstellen des Vorderrades. Des Weiteren weist der Fahrradparker MISSOURI LIGHT einen geringeren Rohrdurchmesser als sein Vorgänger MISSOURI auf. Filigraner, aber dennoch sehr stabil, hat der Fahrradparker mit Anlehnbügel aus Rundrohr einen Durchmesser von 33,7 mm. Der in jeder Hinsicht optimal durchdachte Fahrradständer wurde in enger Zusammenarbeit mit dem ADFC entwickelt (ADFC-empfohlene Qualität, ADFC- Prüf-Nr. Q Q1204).

Der Anlehnparkers ist in den folgenden vier Radeinstellungen erhältlich:

- » tief / tief
- » hoch / tief im Wechsel
- » einseitige- oder
- » doppelseitige Radeinstellung

Die größte Platzeinsparung erreicht man beim Fahrrad-Anlehnbügel MISSOURI-LIGHT mit einer Hoch-/Tief-Einstellung. Je nach Platzkapazitäten des Fahrradparksystems können die Bodenschienen zu endlos langen Fahrradparkanlagen verbunden werden.

Einer der großen Vorteile des Anlehnparkers gegenüber einem herkömmlichen Fahrradständer ist die diebstahlsichere Anschließmöglichkeit. Selbst mit einem kurzen Seil- oder Bügelschloss ist das Anschließen des Fahrradparkers sehr nutzerfreundlich und sicher. Die Sicherheit wird zudem noch dadurch erhöht, dass das Fahrrad an 2 Punkten angeschlossen werden kann, nämlich am Rahmen und am Rad. Selbst ohne Ansperrung ist ein sofortiger stabiler Stand des eingestellten Fahrrads ohne wegrollen oder wegkippen möglich.

Der universelle Anlehnparkers ist für alle Fahrradtypen bis zu einer Reifenbreite von 60 mm geeignet. Der große Radabstand sorgt für ausreichend Platz, was in punkto Nutzerfreundlichkeit dieses Fahrradparksystem stark von anderen abhebt. Die Schrägstellung des Anlehnbügels sorgt für ausreichend Abstand zum Fahrradrahmen und schützt ihn vor Berührungen. So bleibt das Fahrrad verschont von unschönen Kratzern und Lackschäden. Beim Positionieren des Fahrrads in die Schrägstellung wird das Vorderrad nur sehr leicht angehoben, was ein bequemes Einstellen möglich macht. Das Fahrradparksystem ist flexibel und schnell in der Aufstellung, denn die Befestigung des Anlehnparkers stellt nur geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes. Dank der guten Lastverteilung durch die Trapezschiene ist wenig "Tiefbau" erforderlich. Folgende Befestigungsmöglichkeiten sind beim Fahrradparker MISSOURI-LIGHT möglich:

- » Freies Aufstellen: Im Prinzip steht der Fahrradparker durch die stabile Bodenschiene von allein. Zum Vorbeugen gegen Vandalismus, Verschieben oder Umkippen, ist es allerdings ratsam, ihn durch das Aufschrauben eines Beschwerungspollers aus Beton (separat im Onlineshop erhältlich) zu sichern.
- » Aufdübeln: Diese Befestigungsvariante erfolgt entweder bei einer Einbautiefe von - 250 mm bzw. kann der Bodenrahmen aus Trapezschiene mittels Dübeln und Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) auch auf dem tragfähigen Boden befestigt werden.
- » Einbetonieren: Lieferbar mit verlängerten Hauptbügel zum Einbetonieren (Einzelständer). Der Fahrrad-Anlehnbügel ist perfekt gerüstet für Draußen. Die feuerverzinkten Stahlteile, mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl, können in einem individuellen Farbton gewählt werden. Die Stahlkonstruktion trotzt jeder Witterung und ist somit äußerst langlebig.

Konstruktion:

- » Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 33,7 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 14 mm)
- » Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen, Bodenrahmen aus Trapezschiene
- » durch Schrägstellung des Hauptbügels keine Berührung von lackierten Teilen des Fahrrades mit dem stabilen Hauptbügel

- » geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung durch Trapezschiene, wenig "Tiefbau" erforderlich

- » in den Trapezschiene sammelt sich kaum Schmutz**Oberfläche / Farbe:**

- » alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl**Reifenbreite:**

- » 60 mm**Radabstand:**

- » Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm / Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm**Befestigungsart:**

- » zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm), zum Aufdübeln bei -250 mm bzw. +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschiene oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspollern aus Beton (separat erhältlich)

- » Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Merkmale

ADFC empfohlen : ja

Produkttyp : Fahrradständer

Anlieferung : zerlegt

Reifenbreite : 60 mm

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 400 mm

200.196 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 1 Stück

ADFC empfohlen : ja

Oberfläche : feuerverzinkt

Nutzung : einseitig

Radeinstellung : hoch / tief

Produkttyp : Fahrradständer

Gewicht : 11 kg

Anlieferung : zerlegt

Einstellwinkel : 90°

Radabstand : 500 mm

Reifenbreite : 60 mm

Material : Stahl

Breite : 150 mm

Tiefe : 610 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Höhe : 985 mm

zum Webshop

200.228 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 45°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Einstellwinkel : 45°
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Reifenbreite : 60 mm
Gewicht : 12 kg
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop

200.212 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppelseitig, 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Breite : 280 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Tiefe : 650 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop

200.195 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Radabstand : 400 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Gewicht : 11 kg
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop

200.237 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig tief, Einzelparker zum Einbetonieren



Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 9 kg
Höhe : 740 mm

zum Webshop

200.235 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig hoch, Einzelparker zum Einbetonieren



Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Radeinstellung : hoch
Oberfläche : feuerverzinkt
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 9 kg
Höhe : 985 mm

zum Webshop

200.238 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppels. tief, Einzelparker zum Einbetonieren



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Gewicht : 11 kg
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Breite : 280 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 650 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop


200.236 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppels. hoch, Einzelparker zum Einbetonieren



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radeinstellung : hoch
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Gewicht : 11 kg
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Breite : 280 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 650 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop


200.234 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 45°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet

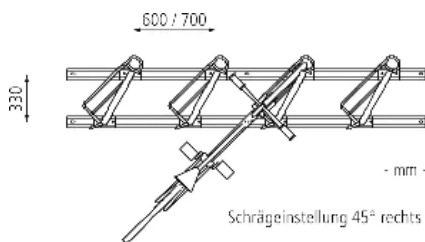

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Einstellwinkel : 45°
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Reifenbreite : 60 mm
Gewicht : 12 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Höhe : 790 mm

zum Webshop


200.233 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 45°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet

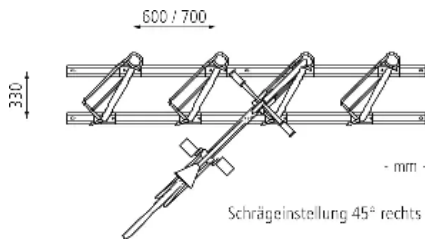

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
 Einstellwinkel : 45°
 Nutzung : einseitig
 Produkttyp : Fahrradständer
 Anlieferung : zerlegt
 Reifenbreite : 60 mm
 Gewicht : 12 kg
 Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
 Radeinstellung : tief / tief
 Material : Stahl
 Radabstand : 600 mm
 Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
 Breite : 150 mm
 Tiefe : 610 mm
 Höhe : 790 mm

zum Webshop


200.232 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 45°, feuerverzinkt

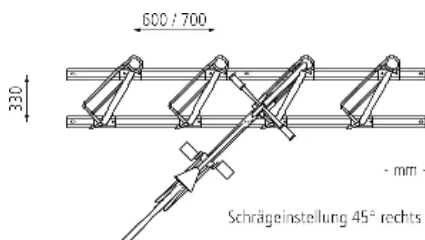

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
 ADFC empfohlen : ja
 Einstellwinkel : 45°
 Oberfläche : feuerverzinkt
 Nutzung : einseitig
 Produkttyp : Fahrradständer
 Anlieferung : zerlegt
 Reifenbreite : 60 mm
 Gewicht : 12 kg
 Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
 Radeinstellung : tief / tief
 Material : Stahl
 Radabstand : 700 mm
 Breite : 150 mm
 Tiefe : 610 mm
 Höhe : 790 mm

zum Webshop


200.231 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 45°, feuerverzinkt

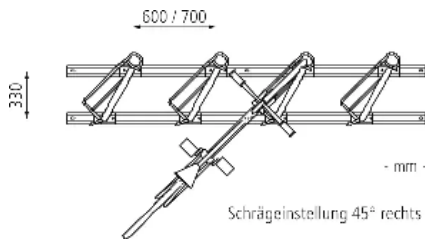

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Einstellwinkel : 45°
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Reifenbreite : 60 mm
Gewicht : 12 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Höhe : 790 mm

zum Webshop


200.230 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 45°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet

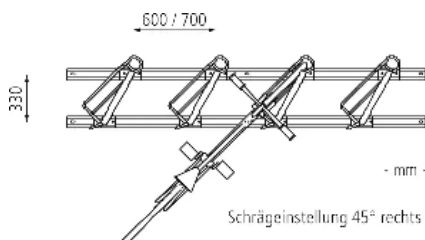

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Einstellwinkel : 45°
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Reifenbreite : 60 mm
Gewicht : 12 kg
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop


200.229 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 45°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet

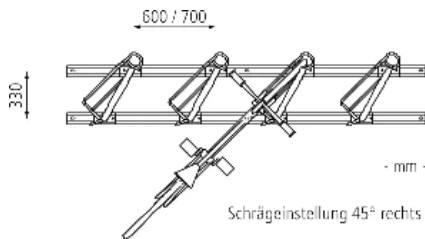

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Einstellwinkel : 45°
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Reifenbreite : 60 mm
Gewicht : 12 kg
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop


200.227 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 45°, feuerverzinkt

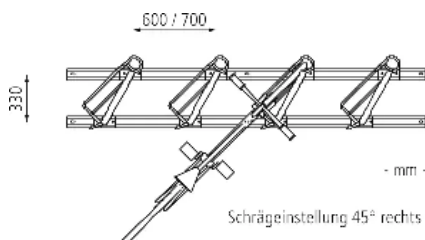

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Einstellwinkel : 45°
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Reifenbreite : 60 mm
Gewicht : 12 kg
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop

200.226 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppels., 90°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet

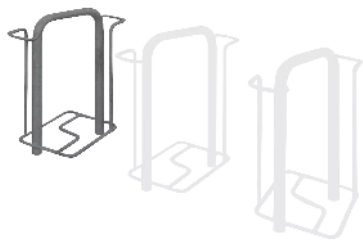

Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Breite : 280 mm
Radabstand : 700 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 15 kg
Tiefe : 650 mm
Höhe : 790 mm

zum Webshop


200.225 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppels., 90°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Breite : 280 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 14 kg
Tiefe : 650 mm
Höhe : 790 mm

zum Webshop


200.224 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppelseitig, 90°, feuerverzinkt

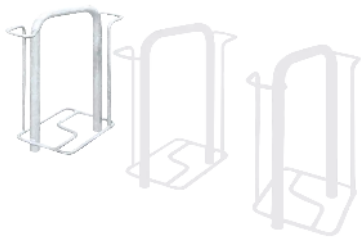

Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Breite : 280 mm
Radabstand : 700 mm
Gewicht : 15 kg
Tiefe : 650 mm
Höhe : 790 mm

zum Webshop


200.223 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppelseitig, 90°, feuerverzinkt

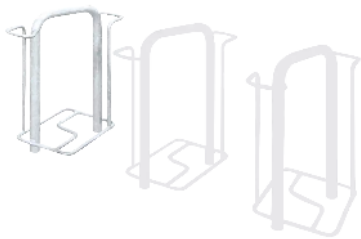

Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Breite : 280 mm
Gewicht : 14 kg
Tiefe : 650 mm
Höhe : 790 mm

zum Webshop


200.222 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppels., 90°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet

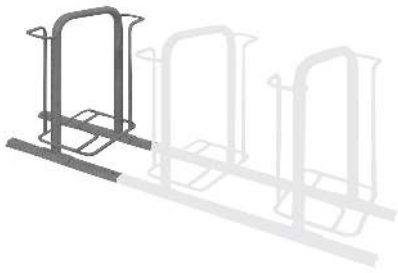

Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Breite : 280 mm
Radabstand : 700 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Tiefe : 650 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop

200.221 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppels., 90°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet

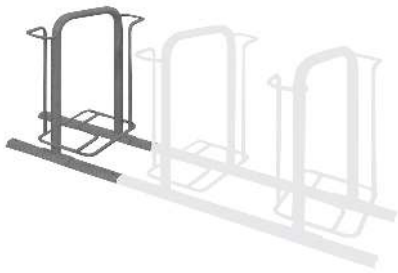

Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Breite : 280 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Tiefe : 650 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop

200.220 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppelseitig, 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Breite : 280 mm
Radabstand : 700 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Tiefe : 650 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop

200.219 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppelseitig, 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Breite : 280 mm
Höhe : 1035 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Tiefe : 650 mm

zum Webshop


200.218 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppels., 90°, feuerverzinkt u pulverbeschichtet



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : doppelseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Material : Stahl
Breite : 280 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1035 mm
Gewicht : 14 kg
Tiefe : 650 mm

zum Webshop

200.217 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppels., 90°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet

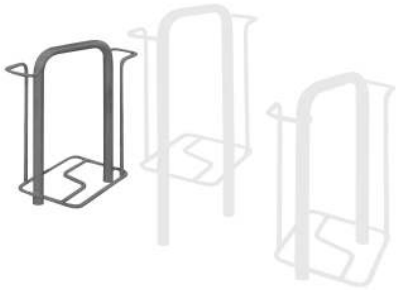

Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : doppelseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Radabstand : 400 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Material : Stahl
Breite : 280 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1035 mm
Gewicht : 14 kg
Tiefe : 650 mm

zum Webshop

200.216 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppelseitig, 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Material : Stahl
Breite : 280 mm
Höhe : 1035 mm
Gewicht : 14 kg
Tiefe : 650 mm

zum Webshop

200.215 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppelseitig, 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Radabstand : 400 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Material : Stahl
Breite : 280 mm
Gewicht : 13 kg
Höhe : 1035 mm
Tiefe : 650 mm

zum Webshop

200.214 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppels., 90°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : doppelseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Breite : 280 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Tiefe : 650 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop

200.213 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppels., 90°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Nutzung : doppelseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Radabstand : 400 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Breite : 280 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 650 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop


200.211 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppelseitig, 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Radabstand : 400 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Breite : 280 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 650 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop


200.210 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 90°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet

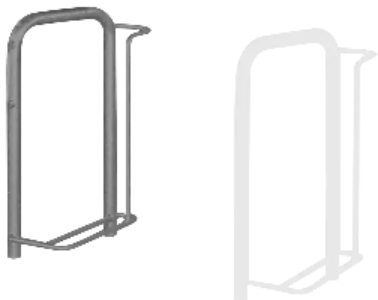

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Gewicht : 12 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Höhe : 790 mm

zum Webshop


200.209 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 90°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet

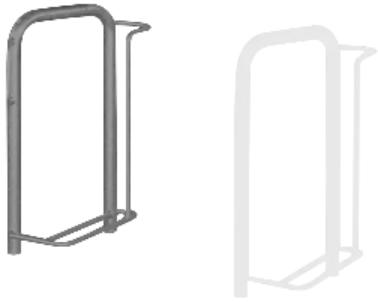

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Gewicht : 12 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Höhe : 790 mm

zum Webshop


200.208 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 90°, feuerverzinkt

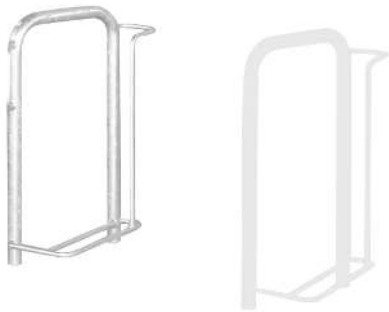

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Gewicht : 12 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Höhe : 790 mm

zum Webshop

200.207 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 90°, feuerverzinkt

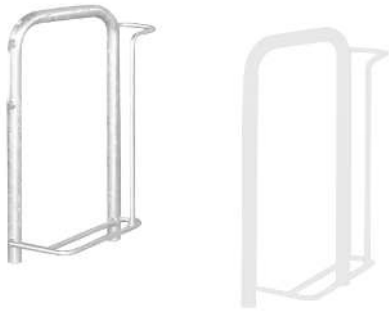

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Gewicht : 12 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Höhe : 790 mm

zum Webshop

200.206 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 90°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Gewicht : 12 kg
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop

200.205 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 90°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Gewicht : 12 kg
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop

200.204 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Gewicht : 12 kg
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop

200.203 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Gewicht : 12 kg
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop

200.202 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 90°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Gewicht : 11 kg
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Höhe : 1035 mm
Tiefe : 610 mm

zum Webshop

200.201 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 90°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Nutzung : einseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Radabstand : 400 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Gewicht : 11 kg
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Höhe : 1035 mm
Tiefe : 610 mm

zum Webshop

200.200 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Gewicht : 11 kg
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Material : Stahl
Breite : 150 mm
Höhe : 1035 mm
Tiefe : 610 mm

zum Webshop


200.199 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Radabstand : 400 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Gewicht : 11 kg
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Material : Stahl
Breite : 150 mm
Höhe : 1035 mm
Tiefe : 610 mm


zum Webshop

200.198 Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig, 90°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet

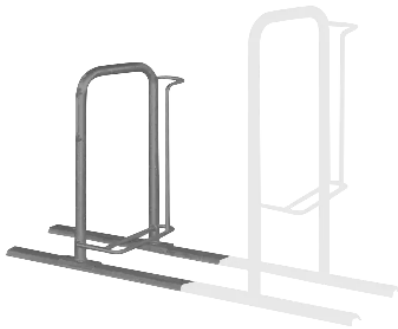

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Gewicht : 11 kg
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop

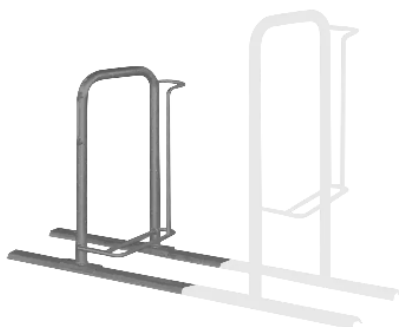

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Nutzung : einseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Radabstand : 400 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Gewicht : 11 kg
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Tiefe : 610 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop







Fahrradparker MISSOURI-LIGHT doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 8 Stellplätze, feuerverzinkt



Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 2 Stellplätze, in RAL 7012 basaltgrau



Fahrradparker MISSOURI-LIGHT einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

