




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Seilbahn JORUN

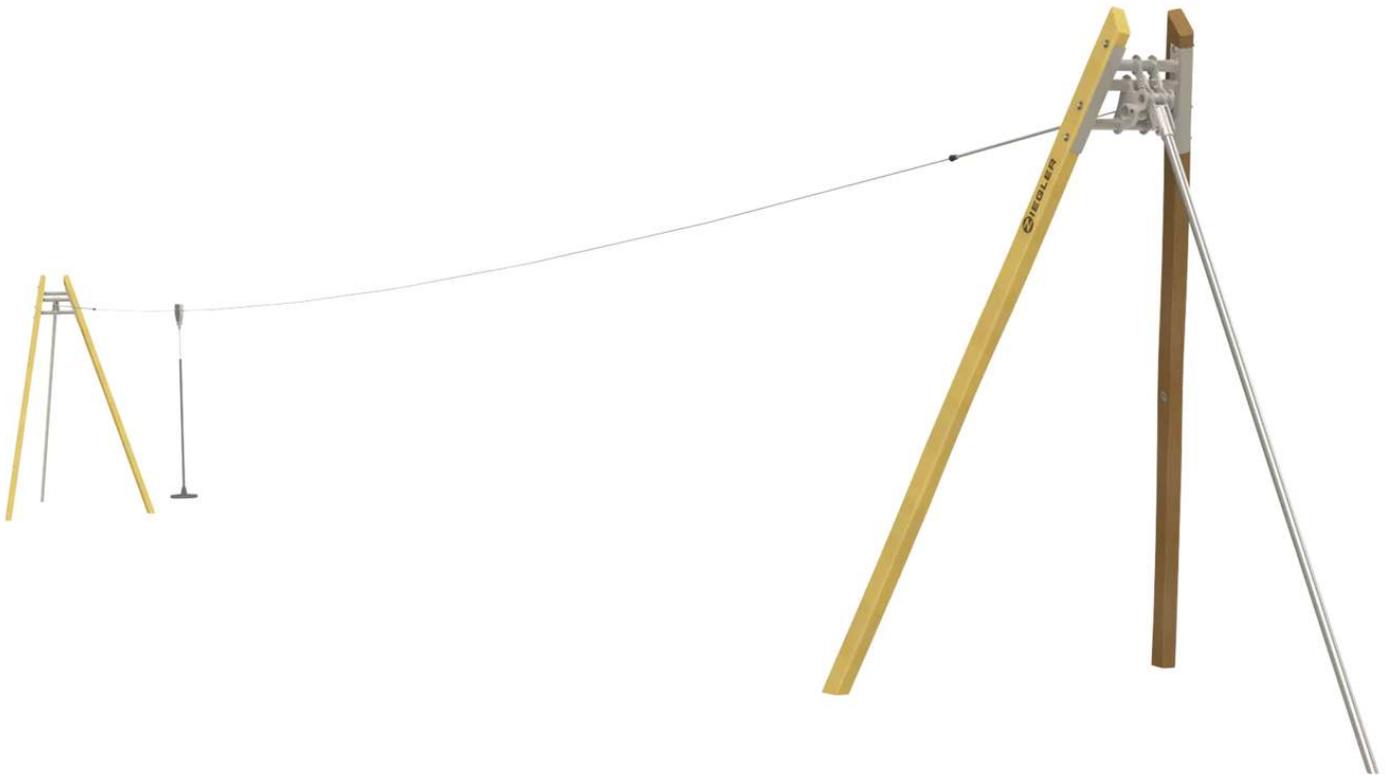

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Seilbahn JORUN

## **Konstruktion:**

Seilbahn bestehend aus 2 A-Stützelementen (80 x 140 mm) aus FSC® 100% - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt, mit jeweils einer Stützenverlängerung aus Edelstahl. Die Seilbahn hat eine ca. 30 m freie Lauflänge, mit einem Pendelsitz aus Gummi, Seil mit Stahleinlage und Bremsfeder, Seilspanner sowie Rolle mit Bremsmechanismus. Die Seilbahn ohne Plattform besteht aus 2 gleich großen Stützelementen, wobei für 1 Stützelement die Montage auf eine Erhöhung von 1000 mm notwendig ist. Die Seilbahn mit Plattform (Höhe 1000 mm) besteht aus 2 unterschiedlich großen Stützelementen und ist für den ebenerdigen Aufbau konzipiert. Die Startplattform ist aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt, zum Einbetonieren. Alle Stahlteile aus Edelstahl V2A. Mit eingefrästem, farblich hervorgehobenem ZIEGLER-Schriftzug. Alle Kanten abgerundet. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

## **Empfohlene Fundamentgrößen:**

Seilbahn ohne Plattform:

4 x L 500 x B 500 x T 1000 mm,

2 x L 750 x B 250 x T 1000 mm

Seilbahn mit Plattform:

4 x L 500 x B 500 x T 1000 mm,

2 x L 750 x B 250 x T 1000 mm,

6 x Ø 400 x T 700 mm

## **Freie Fallhöhe:**

1000 mm

## **Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**

Seilbahn ohne Plattform: B 36600 x T 5100 mm

Seilbahn mit Plattform: B 37150 x T 5550 mm

## **Befestigungsart:**

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefen 700 / 1000 mm).

## **Anlieferung:**

Erfolgt zerlegt bzw. vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

## **Allgemeine Merkmale**

**FSC** : ja

**Material** : Holz

**Holzart** : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

**Fallhöhe** : 1000 mm

**Fallhöhe** : 1000 mm

**Holzart** : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

**Oberfläche** : gehobelt

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Empf. Altersgruppe** : 5 - 12 Jahre

**Höhe** : 3370 / 4370 mm

#### 420.015 Seilbahn JORUN mit Startplattform, aus Holz und Edelstahl



FSC : ja  
Material : Holz  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
Fallhöhe : 1000 mm  
Fallhöhe : 1000 mm  
Anlieferung : vormontiert  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
Oberfläche : gehobelt  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre  
Ausführung : mit Startplattform  
Tiefe : 2550 mm  
Platzbedarf : B 37150 x T 5550 mm  
Breite : 34150 mm  
Höhe über Flur : 3370 / 4370 mm  
Höhe : 3370 / 4370 mm  
Gewicht : 600 kg

**zum Webshop**

#### 420.014 Seilbahn JORUN ohne Startplattform, aus Holz und Edelstahl



FSC : ja  
Material : Holz  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
Fallhöhe : 1000 mm  
Fallhöhe : 1000 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
Oberfläche : gehobelt  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre  
Tiefe : 2100 mm  
Ausführung : ohne Startplattform  
Platzbedarf : B 36600 x T 5100 mm  
Gewicht : 350 kg  
Breite : 33600 mm  
Höhe über Flur : 3370 mm  
Höhe : 3370 / 4370 mm

**zum Webshop**

Seilbahn JORUN ohne Startplattform



Seilbahn JORUN mit Startplattform



Seilbahn JORUN mit Startplattform



Seilbahn JORUN mit Startplattform



Seilbahn JORUN mit Startplattform

