ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Seilbahn JORUN

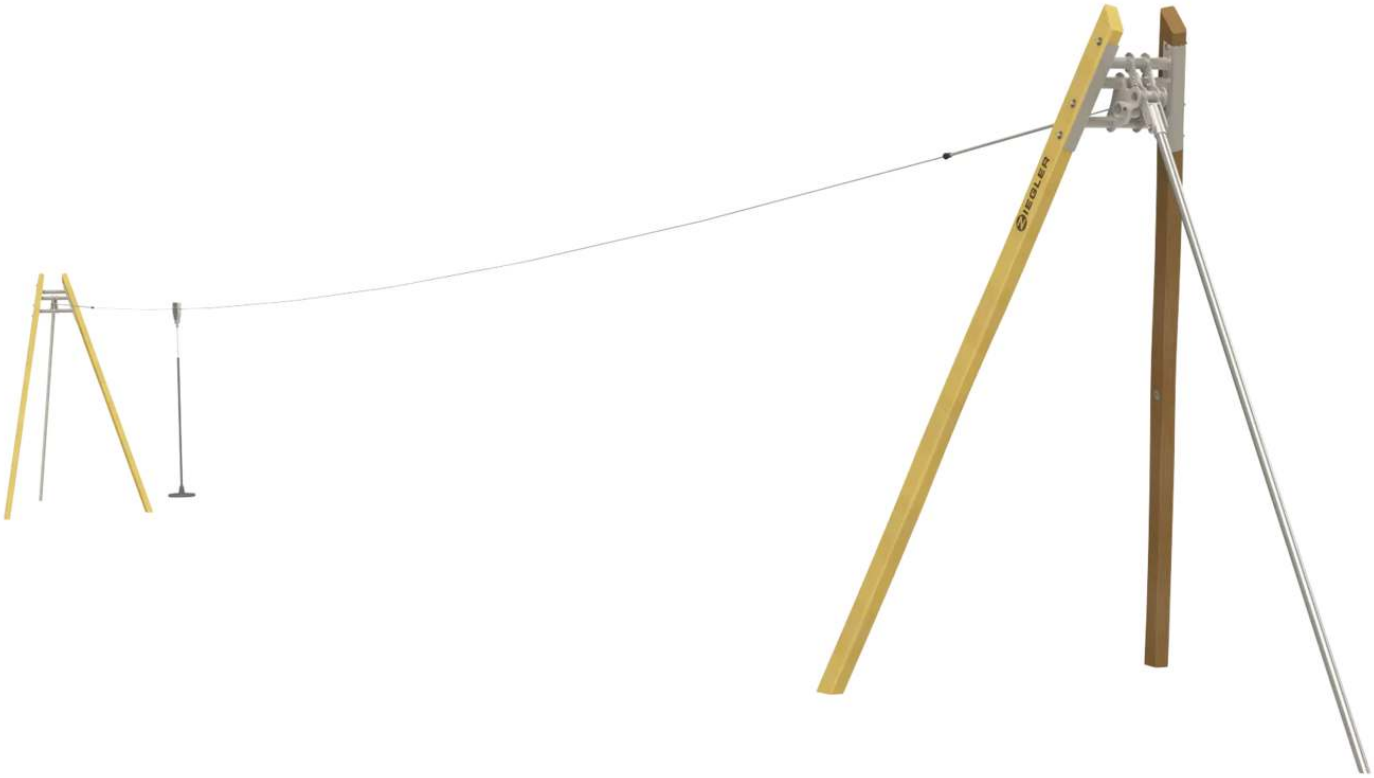

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Seilbahn JORUN

Konstruktion:
Seilbahn bestehend aus 2 A-Stützelementen (80 x 140 mm) aus FSC® 100% - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt, mit jeweils einer Stützenverlängerung aus Edelstahl. Die Seilbahn hat eine ca. 30 m freie Lauflänge, mit einem Pendelsitz aus Gummi, Seil mit Stahleinlage und Bremsfeder, Seilspanner sowie Rolle mit Bremsmechanismus. Die Seilbahn ohne Plattform besteht aus 2 gleich großen Stützelementen, wobei für 1 Stützelement die Montage auf eine Erhöhung von 1000 mm notwendig ist. Die Seilbahn mit Plattform (Höhe 1000 mm) besteht aus 2 unterschiedlich großen Stützelementen und ist für den ebenerdigen Aufbau konzipiert. Die Startplattform ist aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt, zum Einbetonieren. Alle Stahlteile aus Edelstahl V2A. Mit eingefrästem, farblich hervorgehobenem ZIEGLER-Schriftzug. Alle Kanten abgerundet. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.
Empfohlene Fundamentgrößen:
Seilbahn ohne Plattform:
4 x L 500 x B 500 x T 1000 mm,
2 x L 750 x B 250 x T 1000 mm
Seilbahn mit Plattform:
4 x L 500 x B 500 x T 1000 mm,
2 x L 750 x B 250 x T 1000 mm,
6 x Ø 400 x T 700 mm
Freie Fallhöhe:
1000 mm
Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
Seilbahn ohne Plattform: B 36600 x T 5100 mm
Seilbahn mit Plattform: B 37150 x T 5550 mm
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefen 700 / 1000 mm).
Anlieferung:
Erfolgt zerlegt bzw. vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale
FSC : ja
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Holz
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
Fallhöhe : 1000 mm
Fallhöhe : 1000 mm
Oberfläche : gehobelt
Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre
Höhe : 3370 / 4370 mm

420.015 Seilbahn JORUN mit Startplattform, aus Holz und Edelstahl

FSC : ja
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : vormontiert
Material : Holz
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
Fallhöhe : 1000 mm
Fallhöhe : 1000 mm
Oberfläche : gehobelt
Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre
Tiefe : 2550 mm
Breite : 34150 mm
Platzbedarf : B 37150 x T 5550 mm
Höhe über Flur : 3370 / 4370 mm
Höhe : 3370 / 4370 mm
Gewicht : 600 kg

zum Webshop

420.014 Seilbahn JORUN ohne Startplattform, aus Holz und Edelstahl

FSC : ja
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Holz
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
Fallhöhe : 1000 mm
Anlieferung : zerlegt
Fallhöhe : 1000 mm
Oberfläche : gehobelt
Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre
Tiefe : 2100 mm
Gewicht : 350 kg
Platzbedarf : B 36600 x T 5100 mm
Breite : 33600 mm
Höhe über Flur : 3370 mm
Höhe : 3370 / 4370 mm

zum Webshop

Seilbahn JORUN ohne Startplattform

Seilbahn JORUN mit Startplattform

Seilbahn JORUN mit Startplattform

Seilbahn JORUN mit Startplattform

Seilbahn JORUN mit Startplattform