



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Wegesperre FALUN



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wegesperre FALUN

Konstruktion:

Wegesperre bestehend aus Hauptstütze mit einteiligem Sperrbügel aus Aluminiumprofil (160 x 140 mm). Verstärkung im inneren des Aluminiumprofils aus Edelstahl. Die Bodenplatte bzw. das Standrohr besteht aus feuerverzinkten Stahl. Die Wegesperre ist in beide Richtungen öffnend, alle 90° arretierbar.

Oberfläche / Farbe:

Aluminiumteile silber eloxiert, alle Stahlteile feuerverzinkt.

Schließung:

Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Profilzylinderschloss bzw. mit Feuerwehdreikant- und Profilzylinderschloss.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren durch verlängertes Standrohr (empfohlene Einbautiefe 800 mm) oder mit Bodenplatte (250 x 250 mm) zum Aufdübeln (Befestigungsmaterial siehe Zubehör).


Wegesperre FALUN, Sperrbreite 1,5 m, zum Aufdübeln



Wegesperre FALUN, Sperrbreite 1,5 m, zum Aufdübeln



Wegesperre FALUN zum Aufdübeln

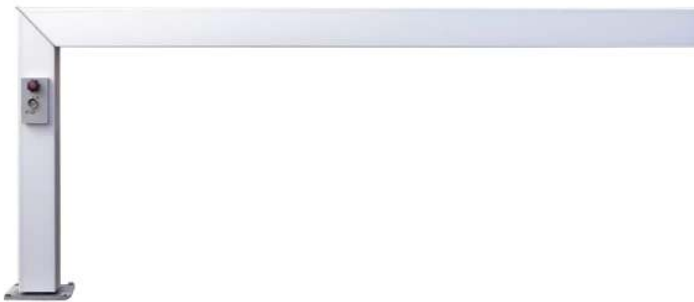

Wegesperre FALUN zum Einbetonieren



Schlosskasten mit PZ und DK



Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz

