




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Wegesperre BORAS NEW

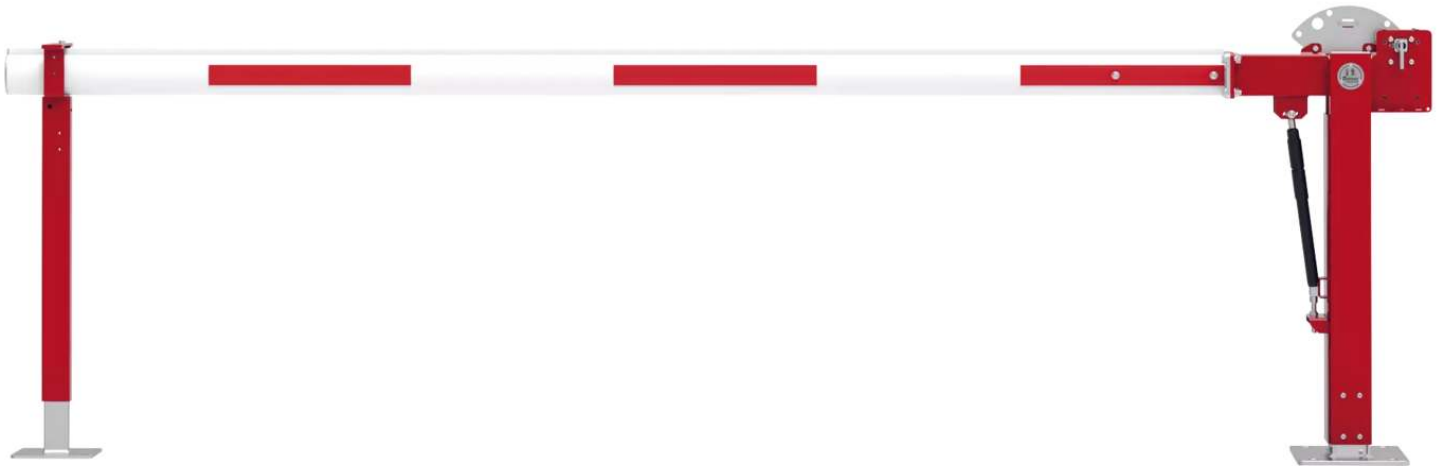

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wegesperre BORAS NEW

Die Wegesperre oder Sperrschranke BORAS NEW mit Doppel-Hub-Gasdruckfeder hat die Aufgabe das Befahren und Betreten eines Gefahrenbereichs oder Privatgeländes zu regulieren. Dank des weiß-pulverbeschichteten Aluminium-Sperrbalkens, mit rot reflektierenden Farbringen, kann man die Wegesperre selbst bei schlechten Wetter- bzw. Sichtverhältnissen nicht übersehen. Mittels Aufdübeln oder Einbetonieren ist sie fest im Boden verankert. Die Hauptstütze ist serienmäßig für ein Vorhängeschloss vorbereitet um Unbefugten den Zutritt zum Gelände zu verwehren. ZIEGLER bietet zusätzlich auch alternative Schließmöglichkeiten an. So können Profilhalbzylinder, Blindzylinder, Feuerwehdreikant oder Profilhalbzylinder nachgerüstet werden.

Die Sperrschranke BORAS NEW kann mit bis zu 8 m Sperrbreite selbst große Einfahrten absperren. Dafür ist sie für den Gewichtsausgleich mit einem Doppel-Hub-Gasdruckfedersystem im Edelstahlschutzgehäuse ausgestattet, welches die Bedienbarkeit erleichtert und den Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen erheblich reduziert. Zudem ist die Sperrschranke mit einer Auflage- oder Pendelstütze erhältlich. Beide Varianten sind höhenverstellbar und bei ZIEGLER zum selben Preis erhältlich.

Unser ZIEGLER-Tipp: Alternativ bietet ZIEGLER die Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht an Stelle der Doppel-Hub-Gasdruckfeder an.

Konstruktion:

» vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl bzw.

» gefederte, höhenverstellbare Pendelstütze aus Aluminium
» ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium mit Aufsitzschutz (bis 6,0 m Sperrbreite einteilig, ab 6,5 m Sperrbreite zweiteilig)

» ab 6,5 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung
» Gewichtsausgleich durch integrierte Doppel-Hub-Gasdruckfeder mit Edelstahlabdeckung
» Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen **Oberfläche / Farbe:**

» Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet
» Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
» Pendelstütze silberfarbig eloxiert **Schließung:**

» Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

» Schlosskasten mit automatischer Verriegelung wahlweise mit
» Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar, siehe Zubehör

» Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
» Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör

Befestigungsart:

» zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze (L x B x T): 600 x 600 x 800 mm, Fundament der Auflagestütze (L x B x T): 400 x 400 x 600 mm, bzw.

» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Bodenplatte der Hauptstütze (L x B): 400 x 270 mm, Bodenplatte der Auflagestütze (L x B): 200 x 200 mm

» Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale

Höhe über Flur : 1000 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen

Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm

398.387 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 8,0 m, Pendelstütze, zum Aufdübeln



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Höhe über Flur : 1000 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm

Auflagestütze : mit Pendelstütze

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen

Sperrbreite : 8,0 m

Gesamtbreite : 8512 mm

Gewicht : 88 kg

zum Webshop

398.351 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 3,5 m, Pendelstütze, zum Aufdübeln



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Höhe über Flur : 1000 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm

Auflagestütze : mit Pendelstütze

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen

Sperrbreite : 3,5 m

Gesamtbreite : 4012 mm

Gewicht : 73 kg

zum Webshop

398.379 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 7,0 m, Pendelstütze, zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 7,0 m
Gesamtbreite : 7512 mm
Gewicht : 85 kg

zum Webshop

398.371 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 6,0 m, Pendelstütze, zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 6,0 m
Gesamtbreite : 6512 mm
Gewicht : 82 kg

zum Webshop

398.356 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 4,0 m, Auflagestütze, Einbetonieren



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 4,0 m
Gesamtbreite : 4512 mm
Gewicht : 81 kg

zum Webshop

398.389 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 8,0 m, Pendelstütze, zum Einbetonieren



Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 8,0 m
Gesamtbreite : 8512 mm
Gewicht : 88 kg

zum Webshop

398.388 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 8,0 m, Auflagestütze, Einbetonieren



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 8,0 m
Gesamtbreite : 8512 mm
Gewicht : 95 kg

[zum Webshop](#)

398.386 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 8,0 m, Auflagestütze, zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 8,0 m
Gesamtbreite : 8512 mm
Gewicht : 96 kg

[zum Webshop](#)

398.385 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 7,5 m, Pendelstütze, zum Einbetonieren



Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 7,5 m
Gesamtbreite : 8012 mm
Gewicht : 87 kg

[zum Webshop](#)

398.384 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 7,5 m, Auflagestütze, Einbetonieren



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 7,5 m
Gesamtbreite : 8012 mm
Gewicht : 94 kg

zum Webshop

398.383 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 7,5 m, Pendelstütze, zum Aufdübeln



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 7,5 m
Gesamtbreite : 8012 mm
Gewicht : 87 kg

zum Webshop

398.382 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 7,5 m, Auflagestütze, zum Aufdübeln



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 7,5 m
Gesamtbreite : 8012 mm
Gewicht : 95 kg

zum Webshop

398.381 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 7,0 m, Pendelstütze, zum Einbetonieren



Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 7,0 m
Gesamtbreite : 7512 mm
Gewicht : 85 kg

zum Webshop

398.380 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 7,0 m, Auflagestütze, Einbetonieren



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 7,0 m
Gesamtbreite : 7512 mm
Gewicht : 93 kg

zum Webshop

398.378 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 7,0 m, Auflagestütze, zum Aufdübeln



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 7,0 m
Gesamtbreite : 7512 mm
Gewicht : 94 kg

zum Webshop

398.377 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 6,5 m, Pendelstütze, zum Einbetonieren



Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 6,5 m
Gesamtbreite : 7012 mm
Gewicht : 84 kg

zum Webshop

398.376 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 6,5 m, Auflagestütze, Einbetonieren



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 6,5 m
Gesamtbreite : 7012 mm
Gewicht : 92 kg

zum Webshop

398.375 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 6,5 m, Pendelstütze, zum Aufdübeln



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 6,5 m
Gesamtbreite : 7012 mm
Gewicht : 84 kg

zum Webshop

398.374 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 6,5 m, Auflagestütze, zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 6,5 m
Gesamtbreite : 7012 mm
Gewicht : 93 kg

zum Webshop

398.373 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 6,0 m, Pendelstütze, zum Einbetonieren



Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 6,0 m
Gesamtbreite : 6512 mm
Gewicht : 82 kg

zum Webshop

398.372 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 6,0 m, Auflagestütze, Einbetonieren



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 6,0 m
Gesamtbreite : 6512 mm
Gewicht : 89 kg

zum Webshop

398.370 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 6,0 m, Auflagestütze, zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 6,0 m
Gesamtbreite : 6512 mm
Gewicht : 90 kg

zum Webshop

398.369 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 5,5 m, Pendelstütze, zum Einbetonieren



Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 5,5 m
Gesamtbreite : 6012 mm
Gewicht : 81 kg

zum Webshop

398.368 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 5,5 m, Auflagestütze, Einbetonieren



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 5,5 m
Gesamtbreite : 6012 mm
Gewicht : 88 kg

zum Webshop

398.367 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 5,5 m, Pendelstütze, zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 5,5 m
Gesamtbreite : 6012 mm
Gewicht : 80 kg

zum Webshop

398.366 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 5,5 m, Auflagenstütze, zum Aufdübeln



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 5,5 m
Gesamtbreite : 6012 mm
Gewicht : 89 kg

zum Webshop

398.365 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 5,0 m, Pendelstütze, zum Einbetonieren



Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 5,0 m
Gesamtbreite : 5512 mm
Gewicht : 76 kg

zum Webshop

398.364 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 5,0 m, Auflagestütze, Einbetonieren



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrötlich / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 5,0 m
Gesamtbreite : 5512 mm
Gewicht : 84 kg

zum Webshop

398.363 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 5,0 m, Pendelstütze, zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrötlich / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 5,0 m
Gesamtbreite : 5512 mm
Gewicht : 76 kg

zum Webshop

398.362 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 5,0 m, Auflagestütze, zum Aufdübeln



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 5,0 m
Gesamtbreite : 5512 mm
Gewicht : 84 kg

zum Webshop

398.361 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 4,5 m, Pendelstütze, zum Einbetonieren



Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 4,5 m
Gesamtbreite : 5012 mm
Gewicht : 75 kg

zum Webshop

398.360 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 4,5 m, Auflagestütze, Einbetonieren



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 4,5 m
Gesamtbreite : 5012 mm
Gewicht : 83 kg

zum Webshop

398.359 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 4,5 m, Pendelstütze, zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 4,5 m
Gesamtbreite : 5012 mm
Gewicht : 75 kg

zum Webshop

398.358 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 4,5 m, Auflagestütze, zum Aufdübeln



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 4,5 m
Gesamtbreite : 5012 mm
Gewicht : 83 kg

zum Webshop

398.357 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 4,0 m, Pendelstütze, zum Einbetonieren



Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sperrbreite : 4,0 m
Gesamtbreite : 4512 mm
Gewicht : 74 kg

zum Webshop

398.355 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 4,0 m, Pendelstütze, zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 4,0 m
Gesamtbreite : 4512 mm
Gewicht : 74 kg

zum Webshop

398.354 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 4,0 m, Auflagestütze, zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 4,0 m
Gesamtbreite : 4512 mm
Gewicht : 82 kg

zum Webshop

398.353 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 3,5 m, Pendelstütze, zum Einbetonieren



Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 3,5 m
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 4012 mm
Gewicht : 73 kg

zum Webshop

398.352 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 3,5 m, Auflagestütze, Einbetonieren



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 3,5 m
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 4012 mm
Gewicht : 79 kg

zum Webshop

398.350 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 3,5 m, Auflagestütze, zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 3,5 m
Gesamtbreite : 4012 mm
Gewicht : 80 kg

zum Webshop

398.349 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 3,0 m, Pendelstütze, zum Einbetonieren



Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 3,0 m
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 3512 mm
Gewicht : 71 kg

zum Webshop

398.348 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 3,0 m, Auflagestütze, Einbetonieren



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 3,0 m
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 3512 mm
Gewicht : 78 kg

zum Webshop

398.347 Wegesperre BORAS NEW Sperrbreite 3,0 m, Pendelstütze, zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Auflagestütze : mit Pendelstütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 3,0 m
Gesamtbreite : 3512 mm
Gewicht : 71 kg

zum Webshop



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen
Sperrbreite : 3,0 m
Gesamtbreite : 3512 mm
Gewicht : 79 kg

zum Webshop


Wegesperre BORAS NEW zum Aufdübeln, mit höhenverstellbarer Pendelstütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



Wegesperre BORAS NEW, zum Aufdübeln, mit fester Auflagestütze



Wegesperre BORAS NEW, zum Aufdübeln, mit fester Auflagestütze

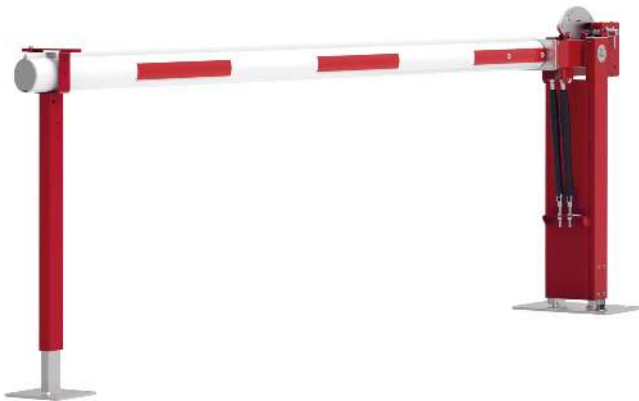

Wegesperre BORAS NEW, zum Aufdübeln, mit Pendelstütze




Wegesperre BORAS NEW, zum Einbetonieren, mit fester Auflagestütze



Wegesperre BORAS NEW, zum Einbetonieren, mit fester Auflagestütze



Wegesperre BORAS NEW, zum Einbetonieren, mit fester Auflagestütze

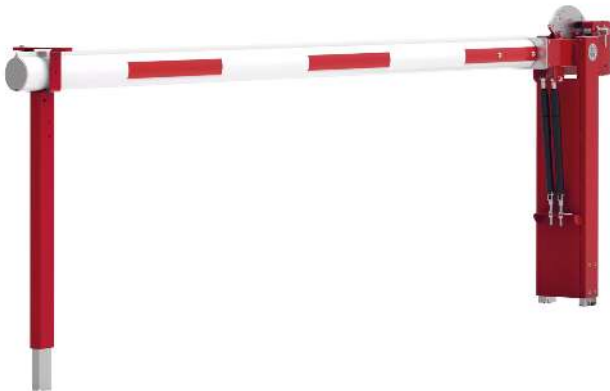

Wegesperre BORAS NEW, zum Einbetonieren, mit Pendelstütze



Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

