



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradständer MULTIPLO



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer MULTIPLO

Der Bügelparker MULTIPLO zeigt sich farbenfroh in galvanisch verzinktem Stahl mit Pulverbeschichtung in City Design-Standardfarben. Wer modernes und robustes Design liebt – der entscheidet sich für diesen Fahrradständer mit Fahrradlehnenbügel, als zusätzliche Möglichkeiten sein Fahrrad zu sichern. Dank abwechselnder Hoch- / Tiefstellung finden bis zu 5 Fahrräder bequem und sicher Halt. Der Fahrradständer besteht aus zwei Rohren (Ø 50 mm), verschweißten Einstellbügeln (Ø 14 mm) und Haltebügeln (Ø 30 mm). Der Radabstand des Bügelparkers von 540 mm ist für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis zu 50 mm optimal geeignet. Mittels Aufdübeln wird der Fahrradständer mit Anlehnbügel standfest und diebstahlsicher im Boden verankert.

Konstruktion:

- » stabile Stahlkonstruktion mit zwei Rohren (Ø 50 mm), verschweißten Einstellbügeln (Ø 14 mm) und Haltebügeln (Ø 30 mm)
- » platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hochstellung**Oberfläche / Farbe:**
- » alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben**Reifenbreite:**
- » 50 mm**Radabstand:**
- » 540 mm**Befestigungsart:**
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten**Anlieferung:**
- » erfolgt zerlegt auf Palette**Design:**
- » Centro Stile City Design

Allgemeine Merkmale

Nutzung : einseitig

Radeinstellung : hoch / tief

Oberfläche : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

Material : Stahl

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Einstellwinkel : 90°

Radabstand : 540 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Anzahl Stellplätze : 5 Stück

Reifenbreite : 50 mm

Höhe : 700 mm

Breite : 2510 mm

Tiefe : 923 mm

Gewicht : 70 kg



Nutzung : einseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Oberfläche : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
Material : Stahl
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 540 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Anzahl Stellplätze : 5 Stück
Reifenbreite : 50 mm
Höhe : 700 mm
Breite : 2510 mm
Tiefe : 923 mm
Gewicht : 70 kg

zum Webshop


Fahrradständer MULTIPL0 in eisenglimmergrau




Fahrradständer MULTIPL0 in RAL 7012 basaltgrau



Fahrradständer MULTIPL0 in RAL 9007 graualuminium

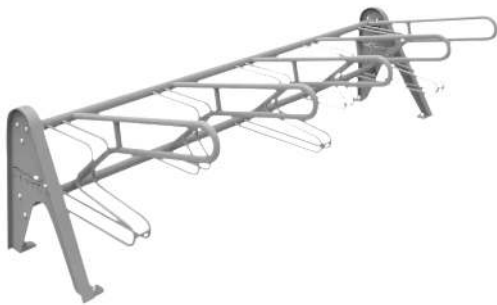


Fahrradständer MULTIPL0 in RAL 1028 melonengelb

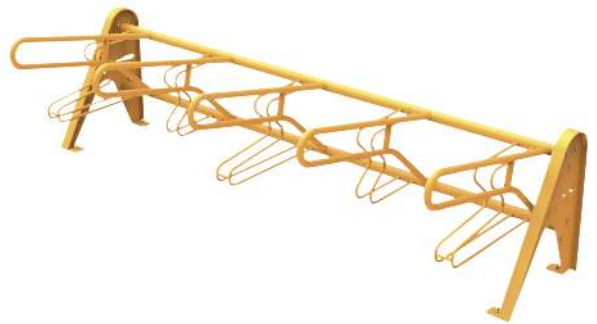

Fahrradständer MULTIPLO in RAL 6005 moosgrün



Fahrradständer MULTIPLO in RAL 5010 enzianblau

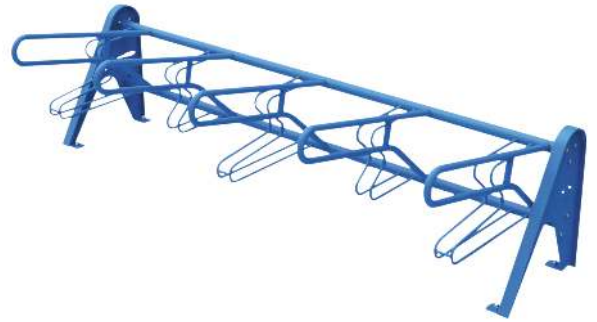

Fahrradständer MULTIPLO in RAL 7012 basaltgrau



Fahrradständer MULTIPLO in RAL 3000 feuerrot

