



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Pollerleuchte DIEST



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte DIEST

Ob als Terrainbegrenzung oder elegante Wegbeleuchtung – die Pollerleuchte DIEST ist ein Universalgenie. Als Gestaltungselement in Hotels, auf Firmengeländen, Schulen, Altenheimen, privaten Gärten, Parks oder Fußgängerzonen ist sie die perfekte Wahl. Wirkt sie bei Tageslicht eher dezent, so entfaltet sie bei Dunkelheit eine angenehme Strahlkraft. Ein wohlig indirektes Licht tritt zum Vorschein, das attraktive Freiräume schafft, die zum Wohlfühlen einladen. Dank der besonderen Robustheit, ist die Pollerleuchte DIEST die optimale Lösung für jeden Außeneinsatz. Die Leuchte wird aus Edelstahl V2A gefertigt und ist wahlweise in knalligen bzw. dezenten RAL-Standardfarben pulverbeschichtet oder geschliffen und passiviert erhältlich. Bei einer Pollerhöhe von 900 mm ist ein TAB-LL 3 LED Modul (14,9 W) mit einer Farbtemperatur 3000K warmweiß (1532 lm) inklusive, bei Pollerhöhe 240 mm ist ein PL-Cube LED Modul (12 W) / mit einer Farbtemperatur 3000K warmweiß (1100 lm) inklusive. Auf Anfrage ist die Pollerleuchte auch mit einer Farbtemperatur von 4000K in neutralweiß erhältlich. Standardmäßig ist der beleuchtete Poller mit Schutzklasse I (auf Anfrage Schutzklasse II) und Schutzart IP 65 ausgerüstet. Die Leuchtenabdeckung besteht aus opalem, schlagzähem PMMA RESIST und ist mit einem Ziergitter versehen. Die Pollerleuchte eignet sich zum Aufdübeln bei +/- 0 mm.

Konstruktion:

- » Pollerleuchte aus Edelstahl
- » Leuchtenabdeckung aus opalem, schlagzähem PMMA RESIST
- » Design-Schattenfuge zwischen Bodenplatte und Leuchtkörper
- » Leuchtkörper ist komplett abnehmbar **Oberfläche / Farbe:**

- » Edelstahl V2A pulverbeschichtet in Standardfarben bzw. geschliffen und passiviert **Befestigungsart:**

- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw.
- » zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 400 mm), welches mit dem Versorgungspoller verschraubt wird, siehe Zubehör **Beleuchtung:**

- » bei Pollerhöhe 900 mm inkl. TAB-LL 3 LED Modul (14,9 W / 1532 lm / 3000K warmweiß) oder (14,9 W / 1632 lm / 4000K neutralweiß)
- » bei Pollerhöhe 240 mm inkl. PL-Cube LED (12 W / 1100 lm / 3000 bzw. 4000 K)
- » Standardmäßig Schutzklasse I (auf Anfrage Schutzklasse II), Schutzart IP 65

Allgemeine Merkmale

Material : Edelstahl

Schutzklasse : I

Ringtaile : nein

Kopfform : Flachkopf

Leuchtmittel : mit

Leuchtmittelart : LED

Produkttyp : Pollerleuchte

Form : quadratisch

Schutzart : IP 65

Schließung : ohne

Lichtaustritt : vierseitig

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

512.107 Pollerleuchte DIEST geschliffen und passiviert, neutralweiß



Material : Edelstahl
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Form : quadratisch
LED : 12 Watt
Schutzart : IP 65
Oberfläche : geschliffen und passiviert
Schließung : ohne
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß
Pfostenmaße : 300 x 300 mm
Höhe über Flur : 240 mm
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 240 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 300 mm
Gewicht : 25 kg

zum Webshop

512.106 Pollerleuchte DIEST geschliffen und passiviert, warmweiß



Material : Edelstahl
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß
Form : quadratisch
LED : 12 Watt
Schutzart : IP 65
Oberfläche : geschliffen und passiviert
Schließung : ohne
Pfostenmaße : 300 x 300 mm
Höhe über Flur : 240 mm
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 240 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 300 mm
Gewicht : 25 kg

zum Webshop

512.104 Pollerleuchte DIEST pulverbeschichtet, neutralweiß



Material : Edelstahl
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Form : quadratisch
LED : 12 Watt
Schutzart : IP 65
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß
Pfostenmaße : 300 x 300 mm
Höhe über Flur : 240 mm
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 240 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 300 mm
Gewicht : 25 kg

zum Webshop

512.103 Pollerleuchte DIEST pulverbeschichtet, warmweiß



Material : Edelstahl
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß
Form : quadratisch
LED : 12 Watt
Schutzart : IP 65
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Pfostenmaße : 300 x 300 mm
Höhe über Flur : 240 mm
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 240 mm
Breite : 300 mm

Tiefe : 300 mm
Gewicht : 25 kg

zum Webshop

512.102 Pollerleuchte DIEST geschliffen und passiert, neutralweiß



Material : Edelstahl
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
Tiefe : 120 mm
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Pfostenmaße : 120 x 120 mm
Breite : 120 mm
Form : quadratisch
Schutzart : IP 65
Oberfläche : geschliffen und passiviert
Schließung : ohne
LED : 14,9 Watt
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß
Gewicht : 12 kg
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

512.101 Pollerleuchte DIEST geschliffen und passiert, warmweiß



Material : Edelstahl
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
Tiefe : 120 mm
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß
Pfostenmaße : 120 x 120 mm
Breite : 120 mm
Form : quadratisch
Schutzart : IP 65
Oberfläche : geschliffen und passiviert
Schließung : ohne

LED : 14,9 Watt
Gewicht : 12 kg
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

512.100 Pollerleuchte DIEST pulverbeschichtet, neutralweiß



Material : Edelstahl
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
Tiefe : 120 mm
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Pfostenmaße : 120 x 120 mm
Breite : 120 mm
Form : quadratisch
Schutzart : IP 65
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
LED : 14,9 Watt
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß
Gewicht : 12 kg
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

512.099 Pollerleuchte DIEST pulverbeschichtet, warmweiß



Material : Edelstahl
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
Tiefe : 120 mm
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß
Pfostenmaße : 120 x 120 mm
Breite : 120 mm

Form : quadratisch
Schutzart : IP 65
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
LED : 14,9 Watt
Gewicht : 12 kg
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

512.098 Pollerleuchte DIEST geschliffen und passiviert, neutralweiß



Material : Edelstahl
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
Tiefe : 120 mm
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Pfostenmaße : 120 x 120 mm
Breite : 120 mm
Form : quadratisch
Schutzart : IP 65
Oberfläche : geschliffen und passiviert
Schließung : ohne
LED : 14,9 Watt
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

512.097 Pollerleuchte DIEST geschliffen und passiert, warmweiß



Material : Edelstahl
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
Tiefe : 120 mm
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß
Pfostenmaße : 120 x 120 mm
Breite : 120 mm
Form : quadratisch
Schutzart : IP 65
Oberfläche : geschliffen und passiviert
Schließung : ohne
LED : 14,9 Watt
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

512.096 Pollerleuchte DIEST pulverbeschichtet, neutralweiß



Material : Edelstahl
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
Tiefe : 120 mm
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Pfostenmaße : 120 x 120 mm
Breite : 120 mm
Form : quadratisch
Schutzart : IP 65
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
LED : 14,9 Watt
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)

512.095 Pollerleuchte DIEST pulverbeschichtet, warmweiß



Material : Edelstahl
Schutzklasse : I
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
Tiefe : 120 mm
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß
Pfostenmaße : 120 x 120 mm
Breite : 120 mm
Form : quadratisch
Schutzart : IP 65
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
LED : 14,9 Watt
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)


Pollerleuchte DIEST, Höhe 900 mm, großer Lichtaustritt



Pollerleuchte DIEST, Höhe 240 mm, kleiner Lichtaustritt



Pollerleuchte DIEST, Höhe 240 mm, kleiner Lichtaustritt

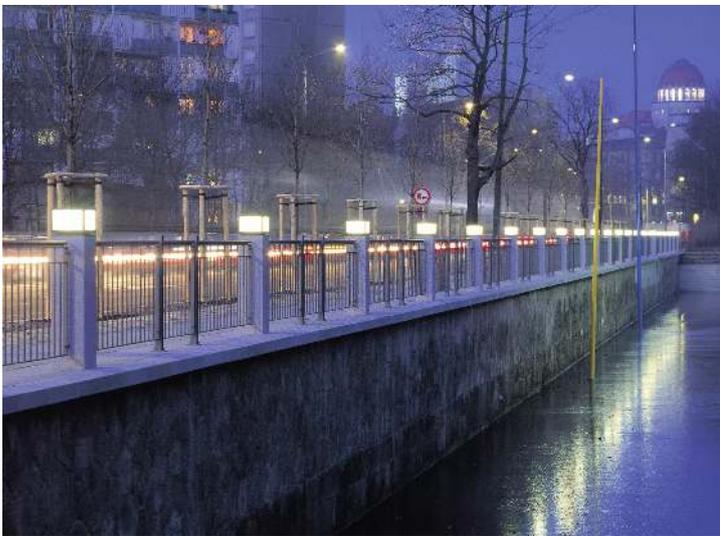

Pollerleuchte DIEST, Höhe 240 mm, kleiner Lichtaustritt



Pollerleuchte DIEST, Höhe 900 mm, kleiner Lichtaustritt



Pollerleuchte DIEST, Höhe 900 mm, kleiner Lichtaustritt



Pollerleuchte DIEST, Höhe 900 mm, großer Lichtaustritt

