

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Drehsperre VENDEE



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Dreh Sperre VENDEE

Konstruktion:

Dreh Sperre aus stabiler Stahlrohrkonstruktion mit einem festen Element (\varnothing 50 mm) sowie einer drehbaren Säule (100 x 100 mm) mit Stahlrundrohr (\varnothing 50 mm) für einen kontrollierten Ein- und Ausgang. Sperrbreite 1275 mm, Durchgangsbreite 1200 mm.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren mittels Bodenanker (empfohlene Einbautiefe Dreh Sperre 550 mm, festes Element 300 mm), welche mit den Bodenplatten (Dreh Sperre 250 x 250 mm, festes Element 150 x 150 mm) verschraubt werden, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

Durchgangsbreite : 1200 mm

Sperrarme : 3 Stück

Übersteigschutz : nein

Sperrbreite : 1275 mm

Material : Stahl

Höhe über Flur : 1430 mm

Höhe : 1980 mm

empfohlene Einbautiefe : 550 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 80 kg

710.163 Dreh Sperre VENDEE feuerverzinkt und pulverbeschichtet



Durchgangsbreite : 1200 mm

Sperrarme : 3 Stück

Übersteigschutz : nein

Sperrbreite : 1275 mm

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 1430 mm


Höhe : 1980 mm

empfohlene Einbautiefe : 550 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 80 kg

zum Webshop

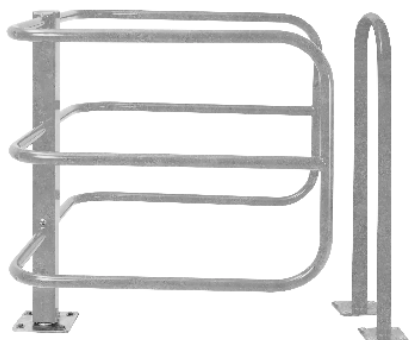

Durchgangsbreite : 1200 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Sperrarme : 3 Stück
Übersteigschutz : nein
Sperrbreite : 1275 mm
Material : Stahl
Höhe über Flur : 1430 mm
Höhe : 1980 mm
empfohlene Einbautiefe : 550 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 80 kg

zum Webshop

Drehsperre VENDEE in RAL 9005 tiefschwarz



Drehsperre VENDEE, feuerverzinkt

