




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung MULTIPOINT®

054.127

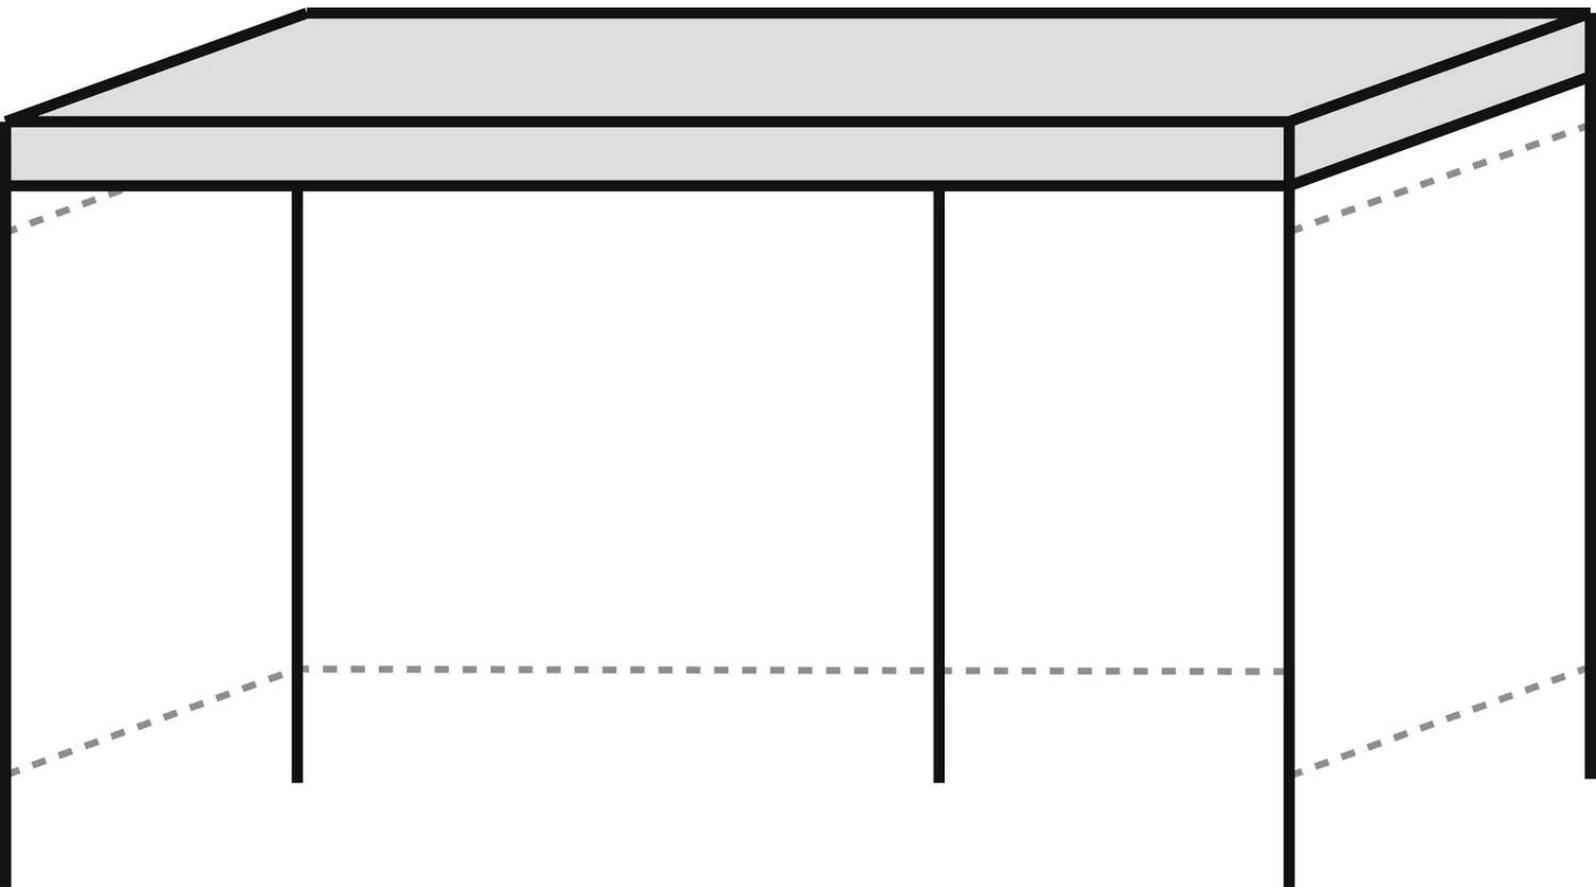

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung MULTIPOINT®

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Front ohne Stützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch.

Entwässerung:

Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 2500 mm

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : integriert

Lichte Höhe : 2250 mm

Dachtiefe : 2090 mm

Stellplätze : für 2 Stück 4-Rad-Abfallgroßbehälter

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Ausführung Überdachung : ohne Wandelemente, Frontseite ohne Stützen

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Dachbreite : 4030 mm

zum Webshop