




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung MULTIPOINT®

054.129

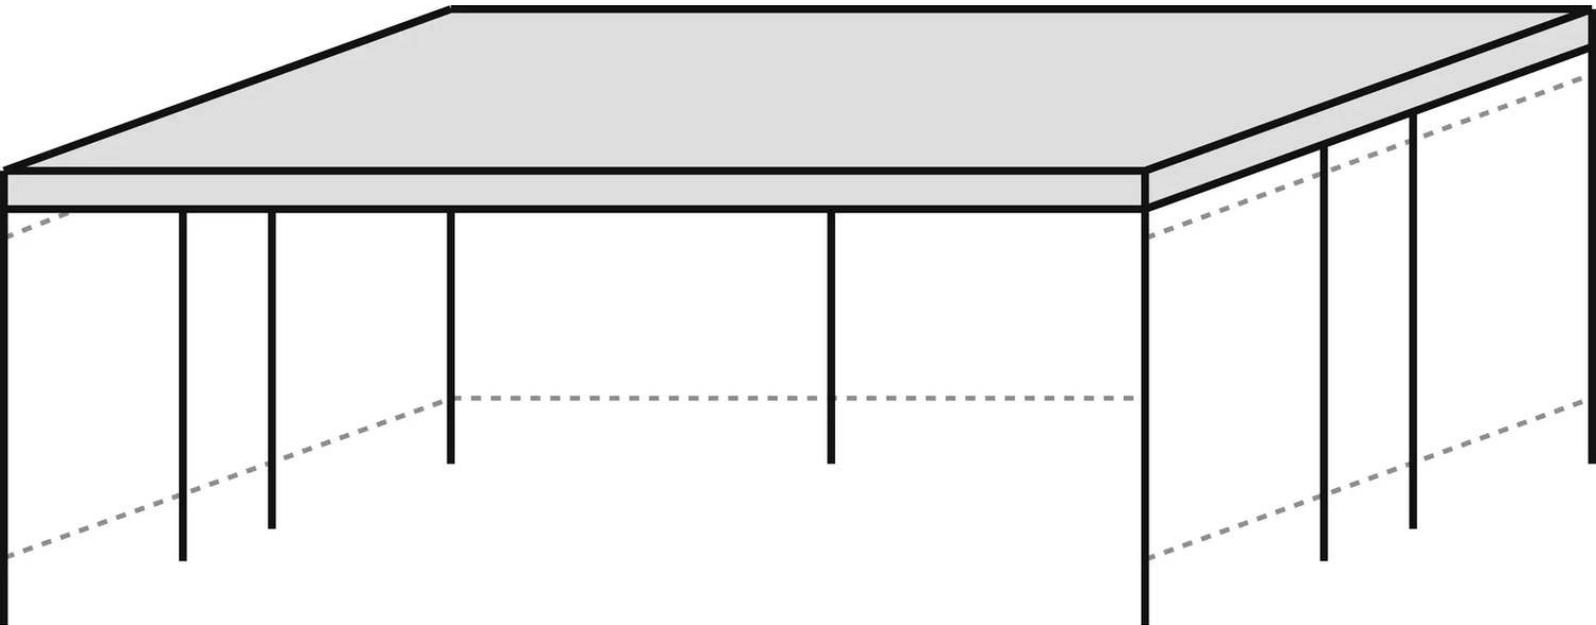

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung MULTIPORT®

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Frontseite ohne Stützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch.

Entwässerung:

Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeicher.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Gesamthöhe : 2500 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Lichte Höhe : 2250 mm

Ausführung Überdachung : ohne Wandelemente, Frontseite ohne Stützen

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Stellplätze : für 6 Stück 4-Rad-Abfallgroßbehälter

Dachtiefe : 5000 mm

Dachbreite : 5970 mm

zum Webshop