




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung MULTIPORT®

054.382

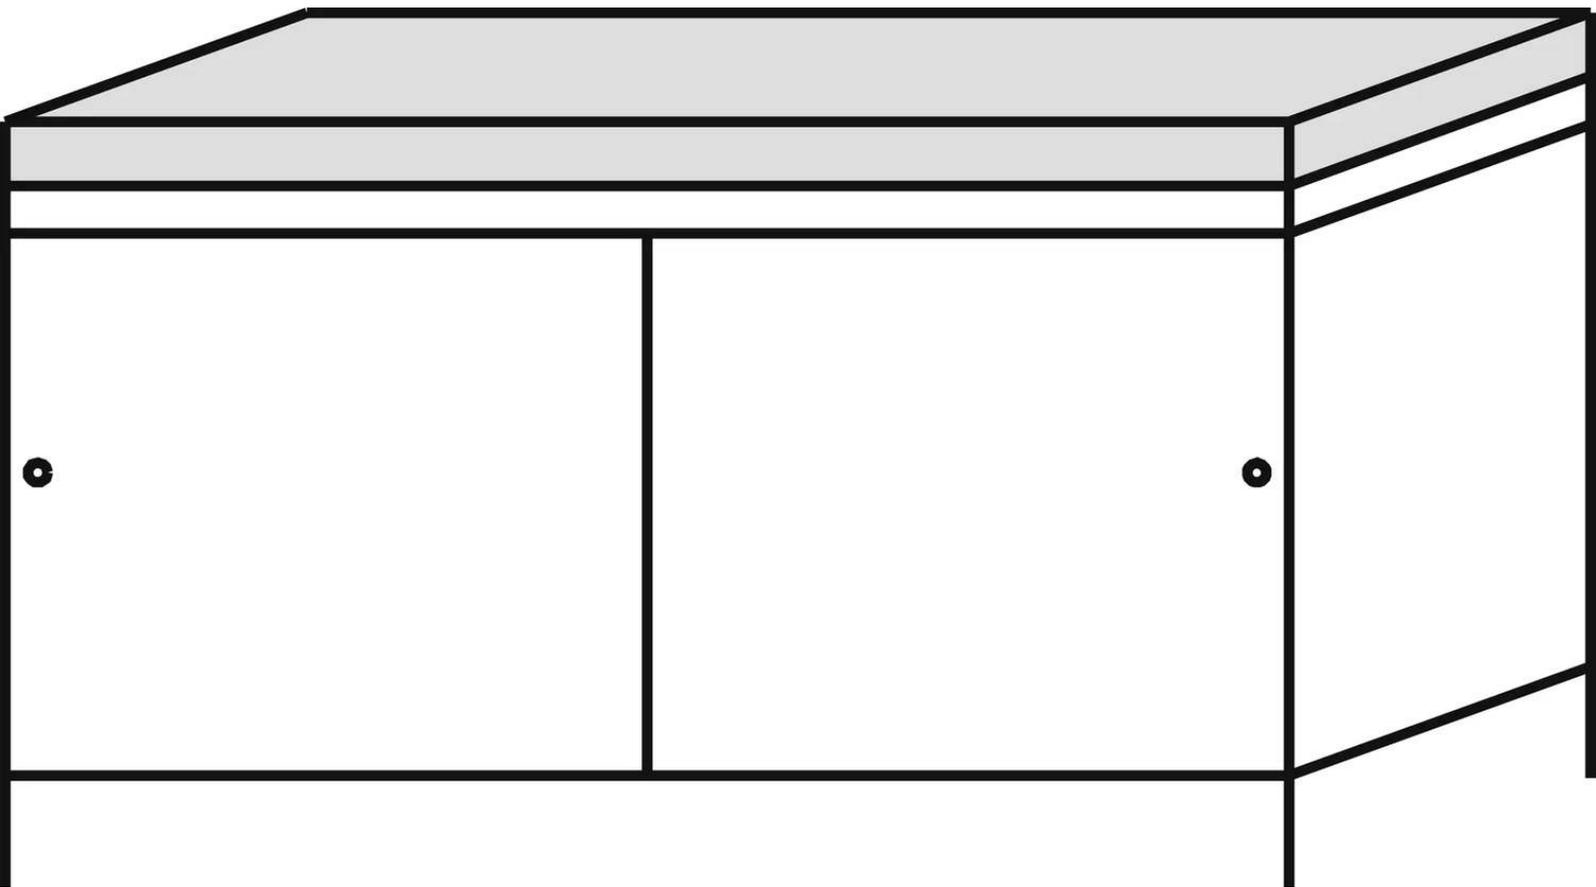

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung MULTIPORT®

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch.

Wand- / Torelement:

Mit Holzbelattung Lärche lasiert. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

Tore:

Schiebetür, zweiteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30.

Entwässerung:

Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeicher.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Holzbelattung : Lärche lasiert im Holzfarbton Eiche rustikal

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Gesamthöhe : 2500 mm

Lichte Höhe : 2250 mm

Wand- und Torelemente : Holzbelattung Lärche waagrecht

Lichte Türbreite : 1640 mm

Dachtiefe : 2580 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,50 kN/m²

Dachbreite : 4030 mm

Ausführung : für 6 Fahrräder*

zum Webshop