




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung MULTIPORT®

054.383

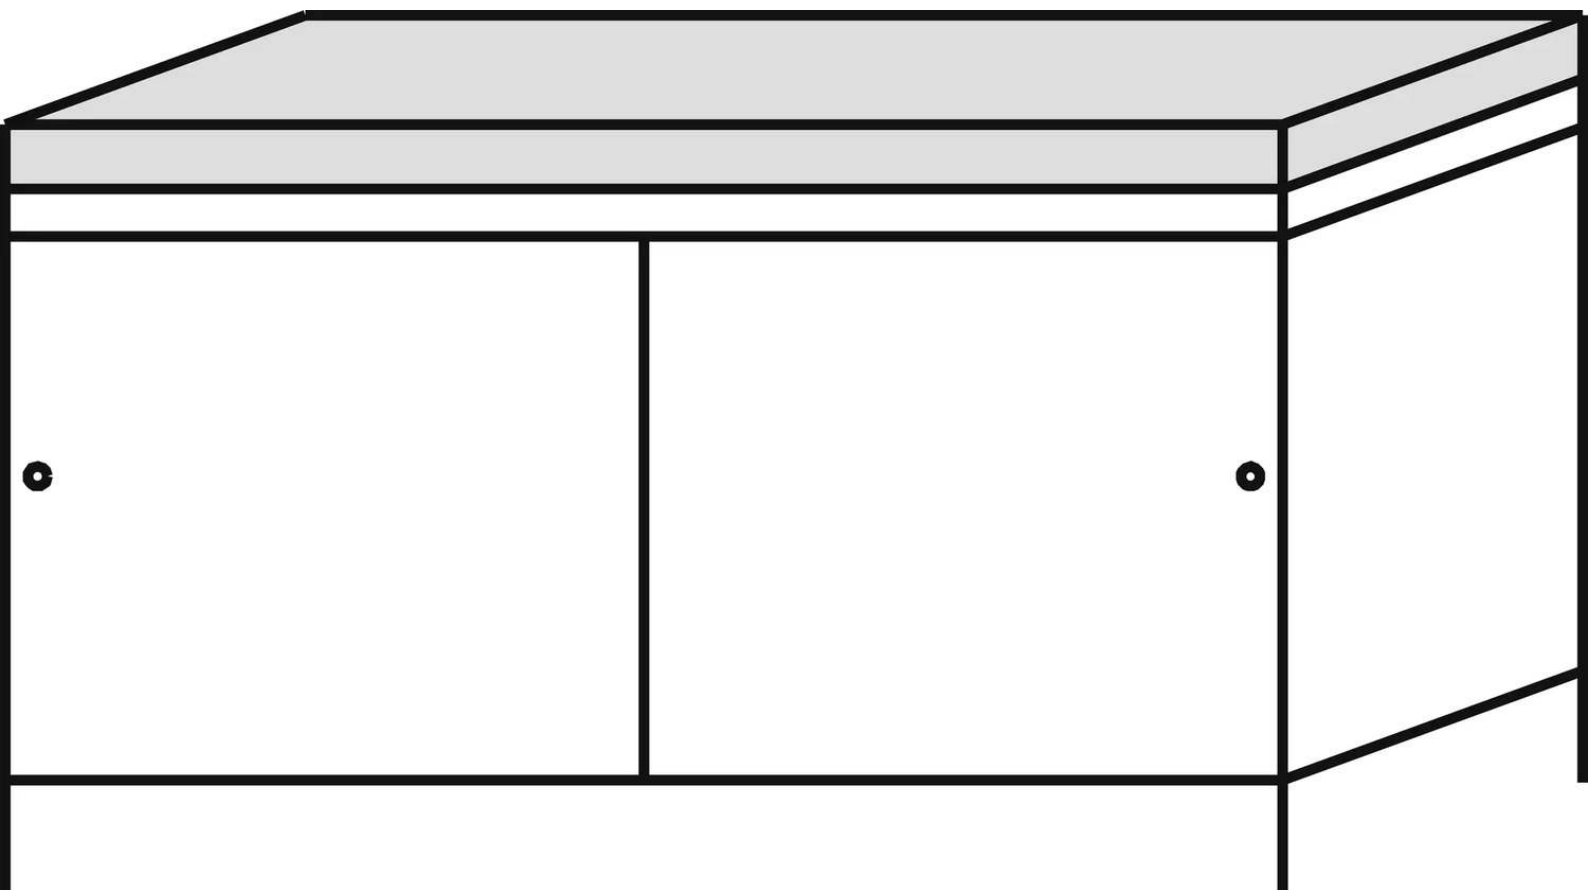

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung MULTIPORT®

## **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

## **Dach:**

Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch.

## **Wand- / Torelement:**

Mit Lochblech (Lochweite 10, Teilung 15 mm). Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

## **Tore:**

Schiebetür, zweiteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30.

## **Entwässerung:**

Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

## **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m<sup>2</sup>

## **Windlast:**

Zone 2

## **Befestigung:**

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Dacheindeckung : Trapezblech

Nutzung : einseitig

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 2500 mm

Füllung : Lochblech, Lochweite 10, Teilung 15 mm

Oberfläche Lochblech : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Lichte Höhe : 2250 mm

Entwässerung : integriert

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,50 kN/m<sup>2</sup>

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Wand- und Torelemente : Lochblech

Dachtiefe : 2580 mm

Dachbreite : 4030 mm

**zum Webshop**