


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung PURE

054.495

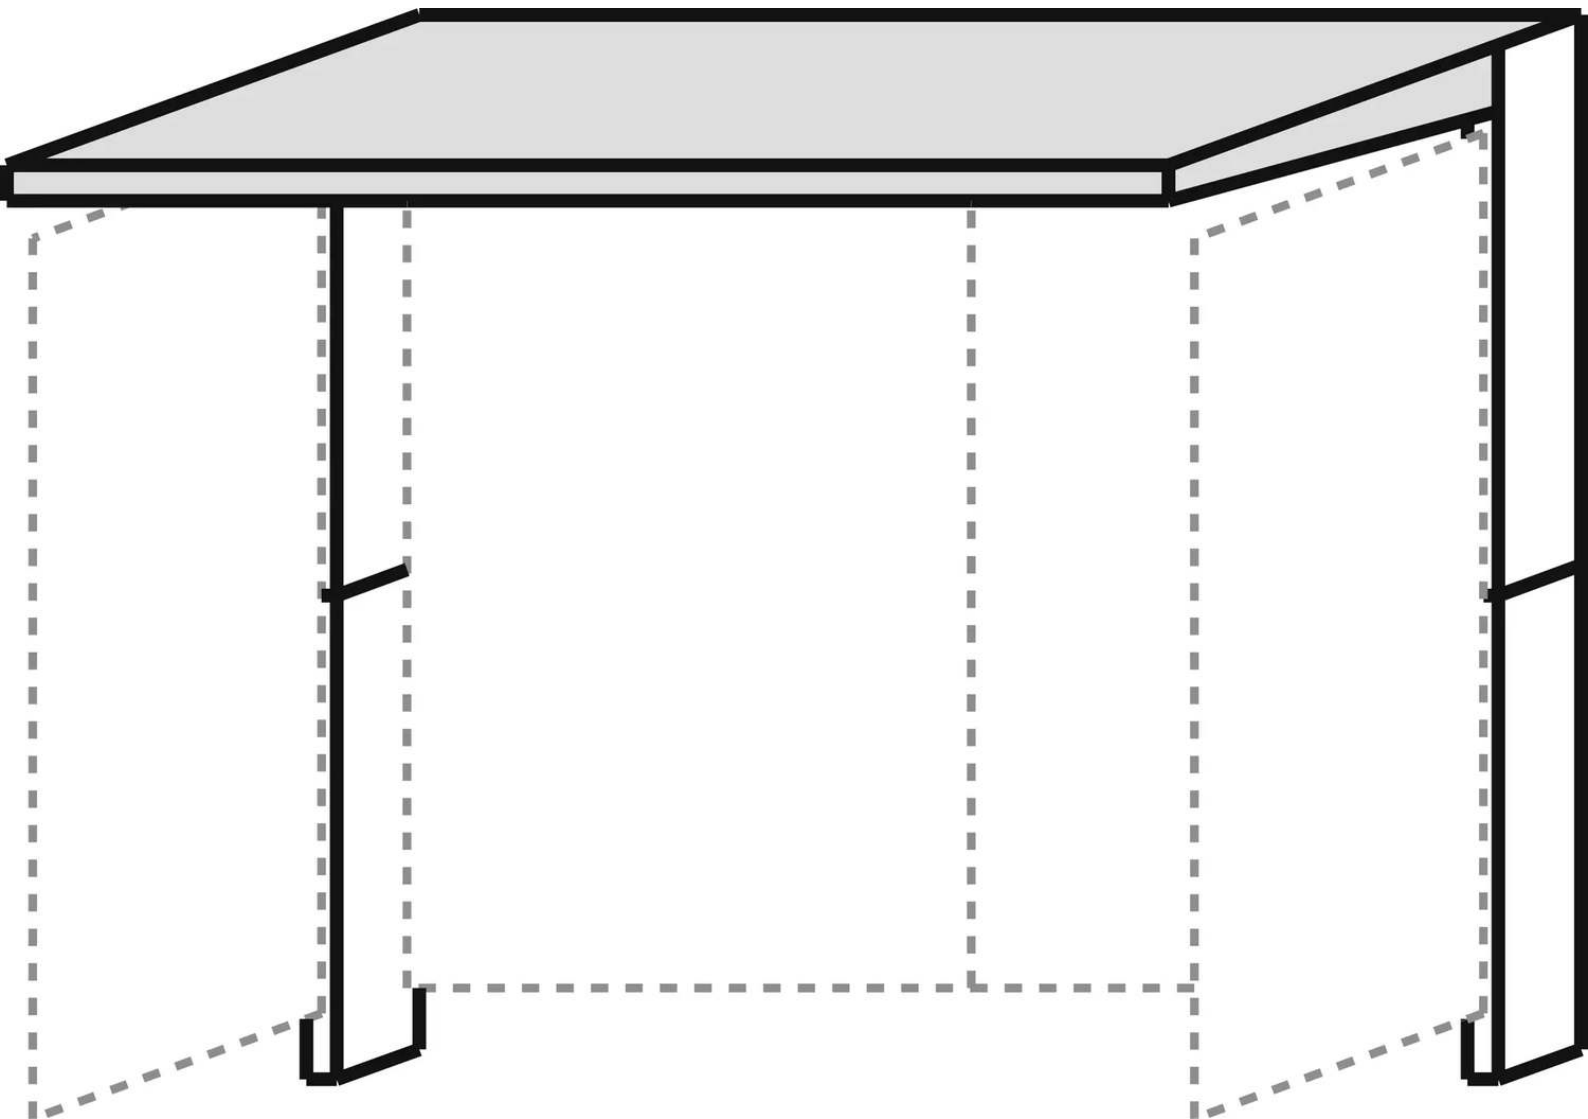

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung PURE

Konstruktion:

Freitragende, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Allseitig verkleidete Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen.

Dach:

Pulldach, Kragarme aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas.

Entwässerung:

Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen, Austritt oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,25 kN / m²

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Schneelast (sk) : 1,25 kN/m²

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : einseitig

Entwässerung : integriert

Feldanzahl : 2

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Lichte Höhe : 2200 mm

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Dachausführung : Pulldach

Dachtiefe : 2250 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m²

Anzahl Stellplätze : 5 Stück

Dacheindeckung : VSG 8 mm, glashell

Dachbreite : 2715 mm

Gesamthöhe : 2390 mm

Ausführung : für 5 Fahrräder*

zum Webshop