


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung Z08

054.517

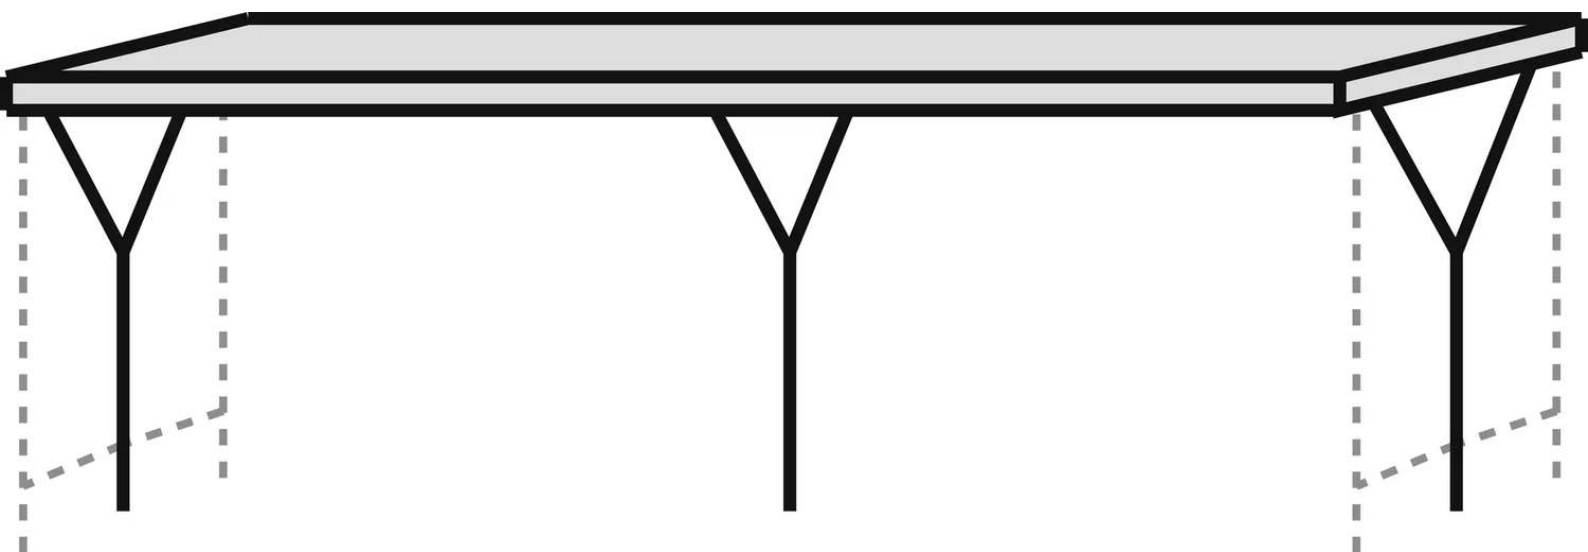

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung Z08

## **Konstruktion:**

Die Überdachung Z08 besteht aus einer Stahlkonstruktion mit Y-Stützen aus Vierkantrohren, die im Dachbereich durch Querträger miteinander verbunden sind.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

## **Dach:**

Pultdach mit Dacheindeckung Trapezblech.

## **Entwässerung:**

Das Regenwasser läuft hinten über die Dachkante ab.

## **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m<sup>2</sup>

## **Windlast:**

Zone 2

## **Befestigung:**

Zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Stützen mit angeschweißten Fußplatten werden inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette. Einfache Selbstmontage. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Trapezblech

Nutzung : einseitig

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Anzahl Stellplätze : 10 Stück

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Feldanzahl : 2

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Lichte Höhe : 2140 / 2080 mm

Dachtiefe : 2400 mm

Gesamthöhe : 2260 mm

Dachbreite : 4800 mm

**zum Webshop**