




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung PEGASUS

054.569

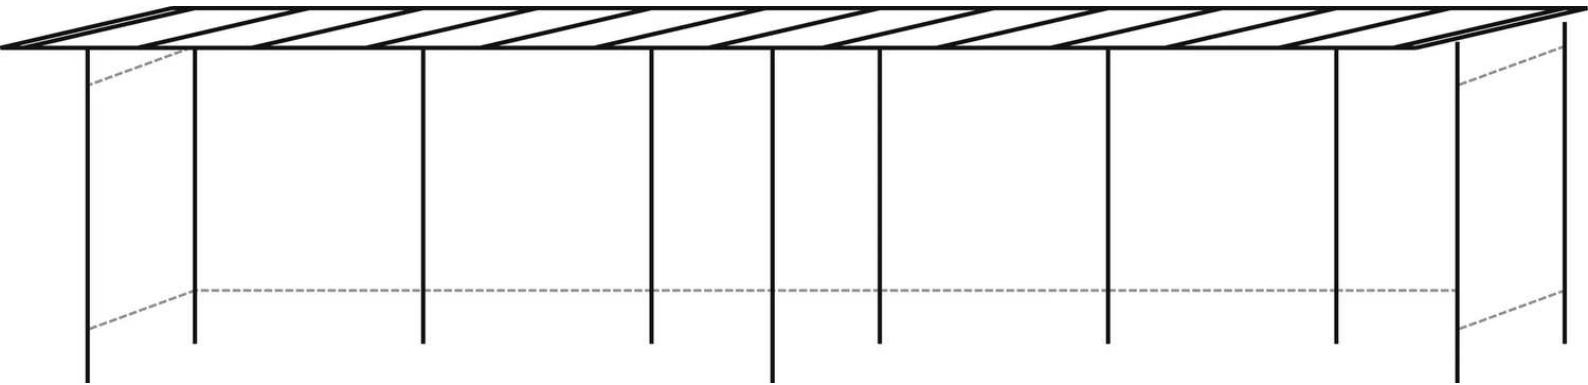

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung PEGASUS

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung mit Kassetten aus gekantetem Stahlblech.

Schneelast auf dem Boden (sk): 0,93 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Der Ablauf erfolgt über eine Regenrinne im Dach, korrosionssicher integriert in den hinteren Stützen. Wasseraustritt ca. 90 mm über OK FFB durch Wasserspeier.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben. Stahlblechkassetten bandverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 2500 mm

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : einseitig

Lichte Höhe : 2185 mm

Entwässerung : integriert

Dacheindeckung : Stahlblech

Stützenraster : 1500 mm

Produkttyp : Wartehalle

Dachtiefe : 2000 mm

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,00 kN/m²

Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand

Personenanzahl : 18

Feldanzahl : 6

Dachbreite : 9300 mm

zum Webshop