


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung PICTOR

054.679

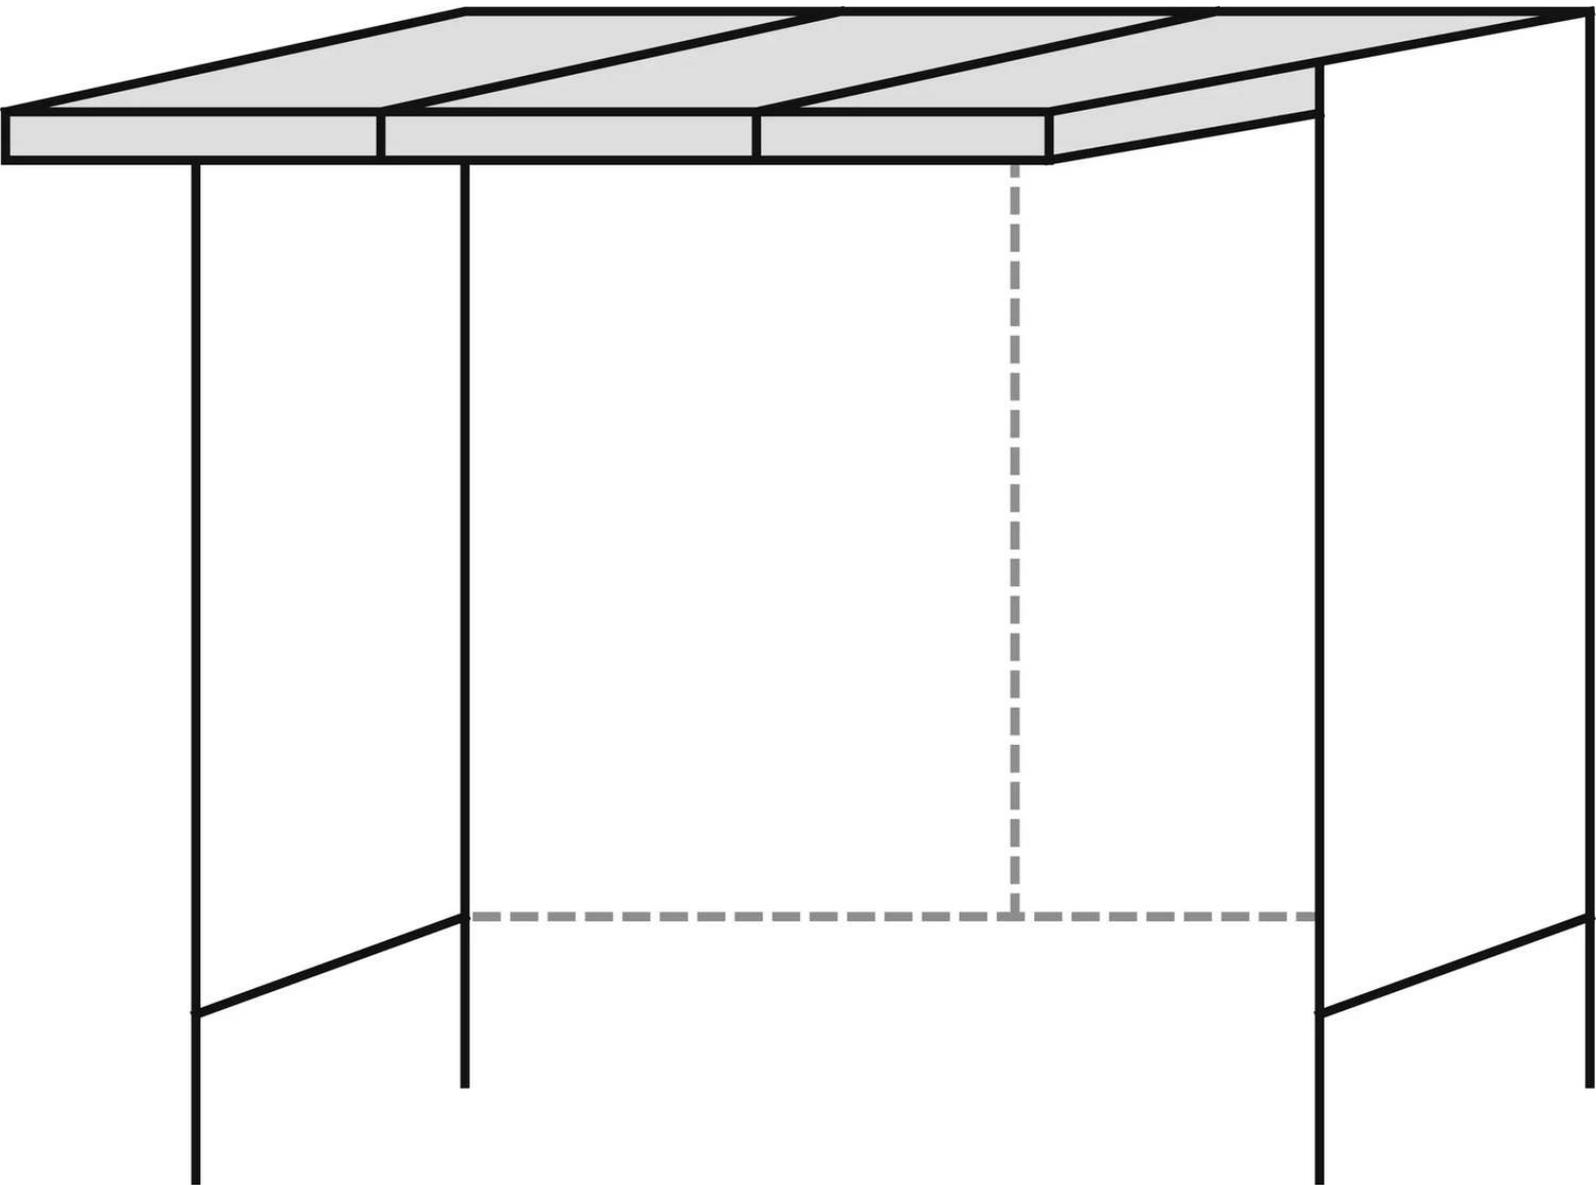

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung PICTOR

Konstruktion:

Seitenwandrahmen aus breiten Rechteckrohrprofilen, Dachrahmen mit Querträgern aus konischem Flachstahl und Längsträgern aus Vierkantprofil komplett verschweißt.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas.

Entwässerung:

Im Dach integrierter Wasserkasten, Ablauf durch hintere Stützen, Wasseraustritt oberirdisch über Speier.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Nutzung : einseitig

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Lichte Höhe : 2200 mm

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Entwässerung : integriert

Feldanzahl : 2

Anzahl Stellplätze : 4 Stück

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Dachtiefe : 2250 mm

Dachausführung : Pulldach

Gesamthöhe : 2450 mm

Dachbreite : 2400 mm

zum Webshop