


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung Z05

054.712

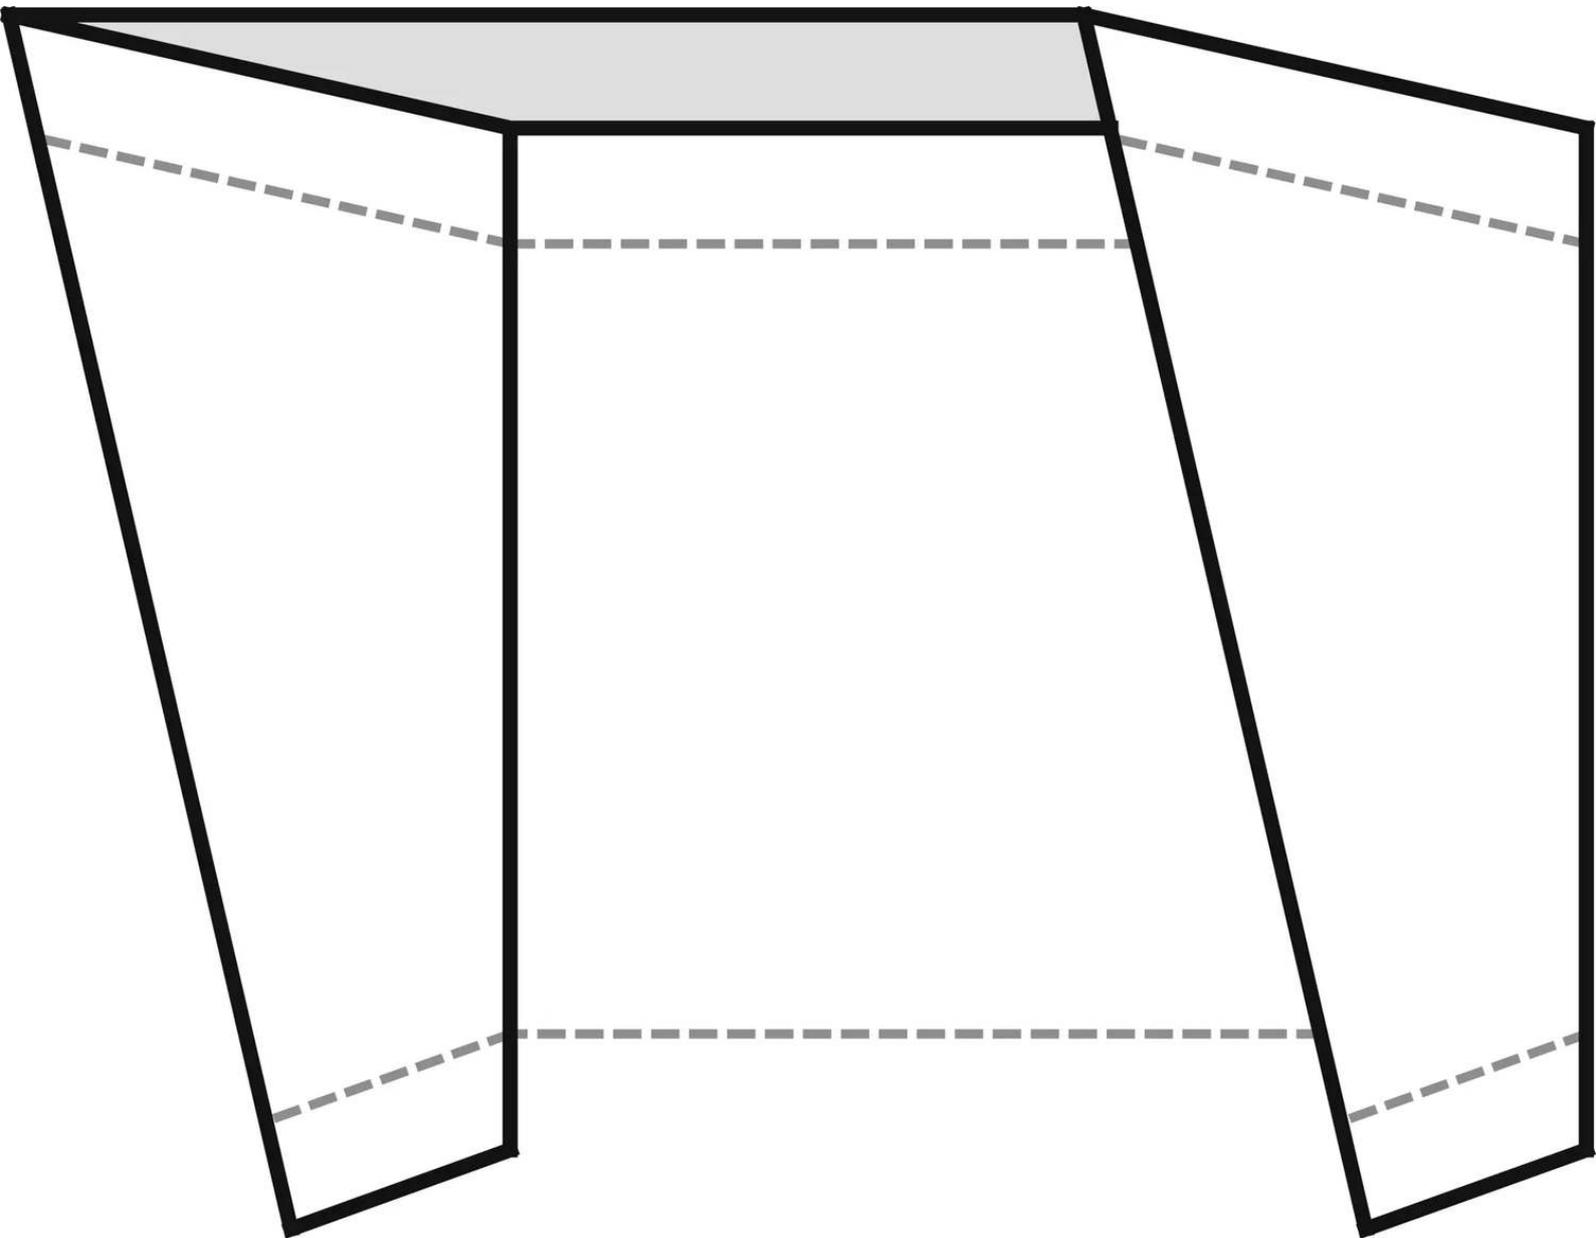

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung Z05

**Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus Seitenwandrahmen, die im Dach durch Querträger miteinander verbunden sind.

**Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

**Dach:**

Pultdach mit Dacheindeckung Trapezblech.

**Entwässerung:**

Das Regenwasser läuft hinten über die Dachkante ab.

**Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m<sup>2</sup>

**Windlast:**

Zone 2

**Befestigung:**

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

**Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Einfache Selbstmontage. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Feldanzahl : 1

Dacheindeckung : Trapezblech

Nutzung : einseitig

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Lichte Höhe : 2130 / 2050 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>

Gesamthöhe : 2350 mm

Anzahl Stellplätze : 5 Stück

Dachtiefe : 2400 mm

Dachbreite : 2530 mm

**zum Webshop**