


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung Z05

054.715

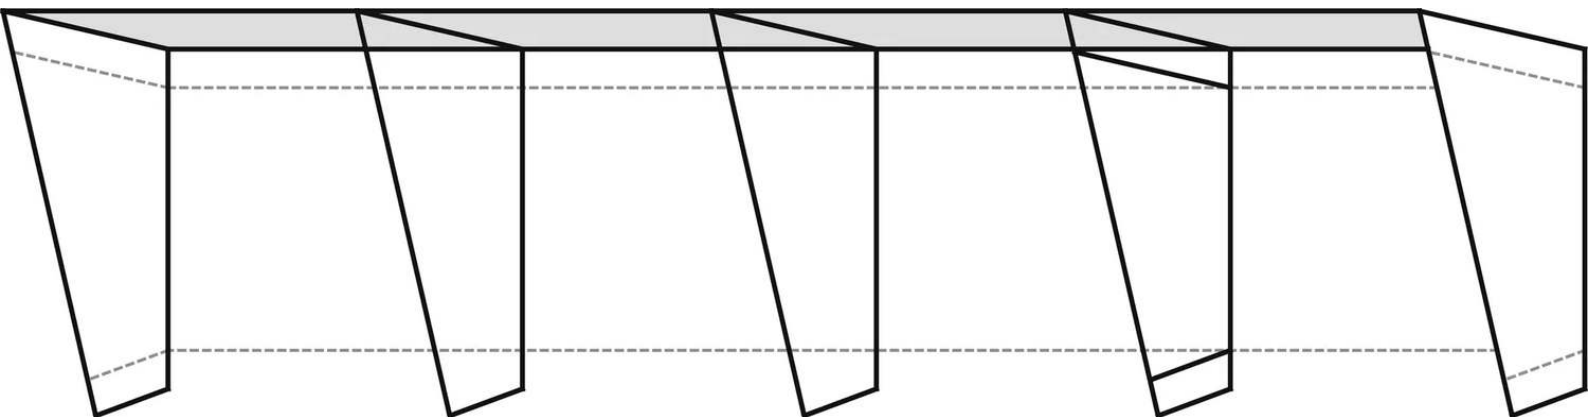

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung Z05

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Seitenwandrahmen, die im Dach durch Querträger miteinander verbunden sind.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Pultdach mit Dacheindeckung Trapezblech.

Entwässerung:

Das Regenwasser läuft hinten über die Dachkante ab.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Einfache Selbstmontage. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Dacheindeckung : Trapezblech

Nutzung : einseitig

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Lichte Höhe : 2130 / 2050 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Gesamthöhe : 2350 mm

Feldanzahl : 4

Anzahl Stellplätze : 20 Stück

Dachtiefe : 2400 mm

Dachbreite : 9380 mm

zum Webshop