




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung VIRGO

einseitig, Feldanzahl 1 - 054.745

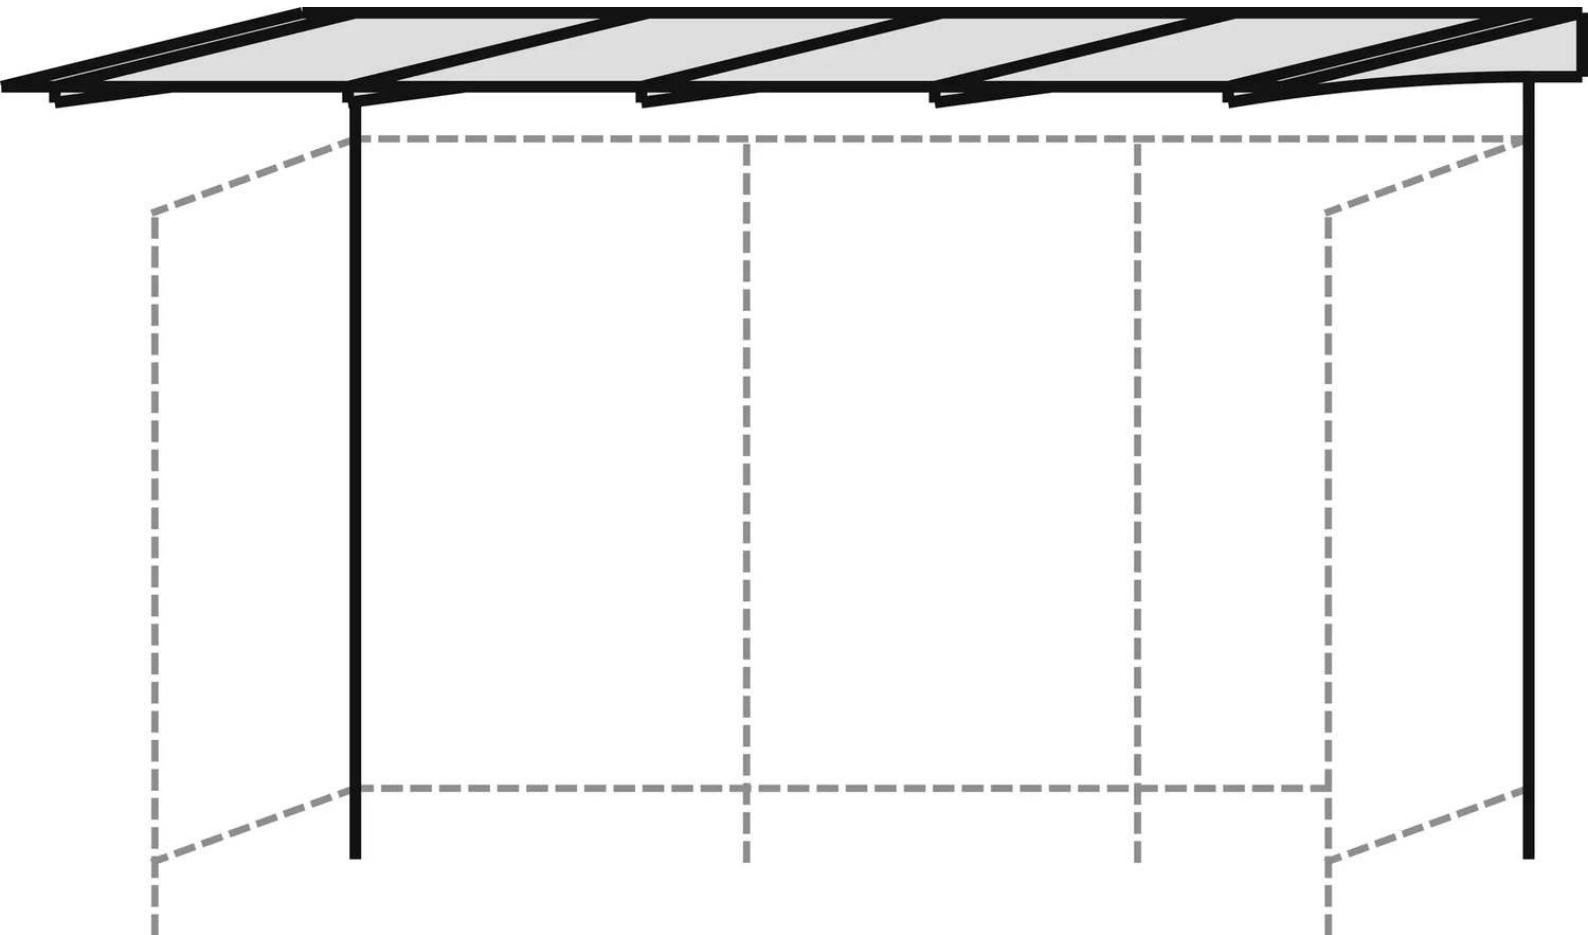

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung VIRGO

## einseitig, Feldanzahl 1

### **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren, mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt.

### **Dach:**

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

### **Entwässerung:**

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 1,00 kN / m<sup>2</sup>

### **Windlast:**

Zone 2

### **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

### **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial und Verbindungsmittel aus Edelstahl.

Dachverglasung : Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Feldanzahl : 1

Nutzung : einseitig

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Entwässerung : integriert

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Dachtiefe : 2250 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Dachausführung : Pulldach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,00 kN/m<sup>2</sup>

Lichte Höhe : 2280 mm

Anzahl Stellplätze : 9 Stück

Gesamthöhe : 2660 mm

Dachbreite : 4720 mm

**zum Webshop**