


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung VIRGO

054.760

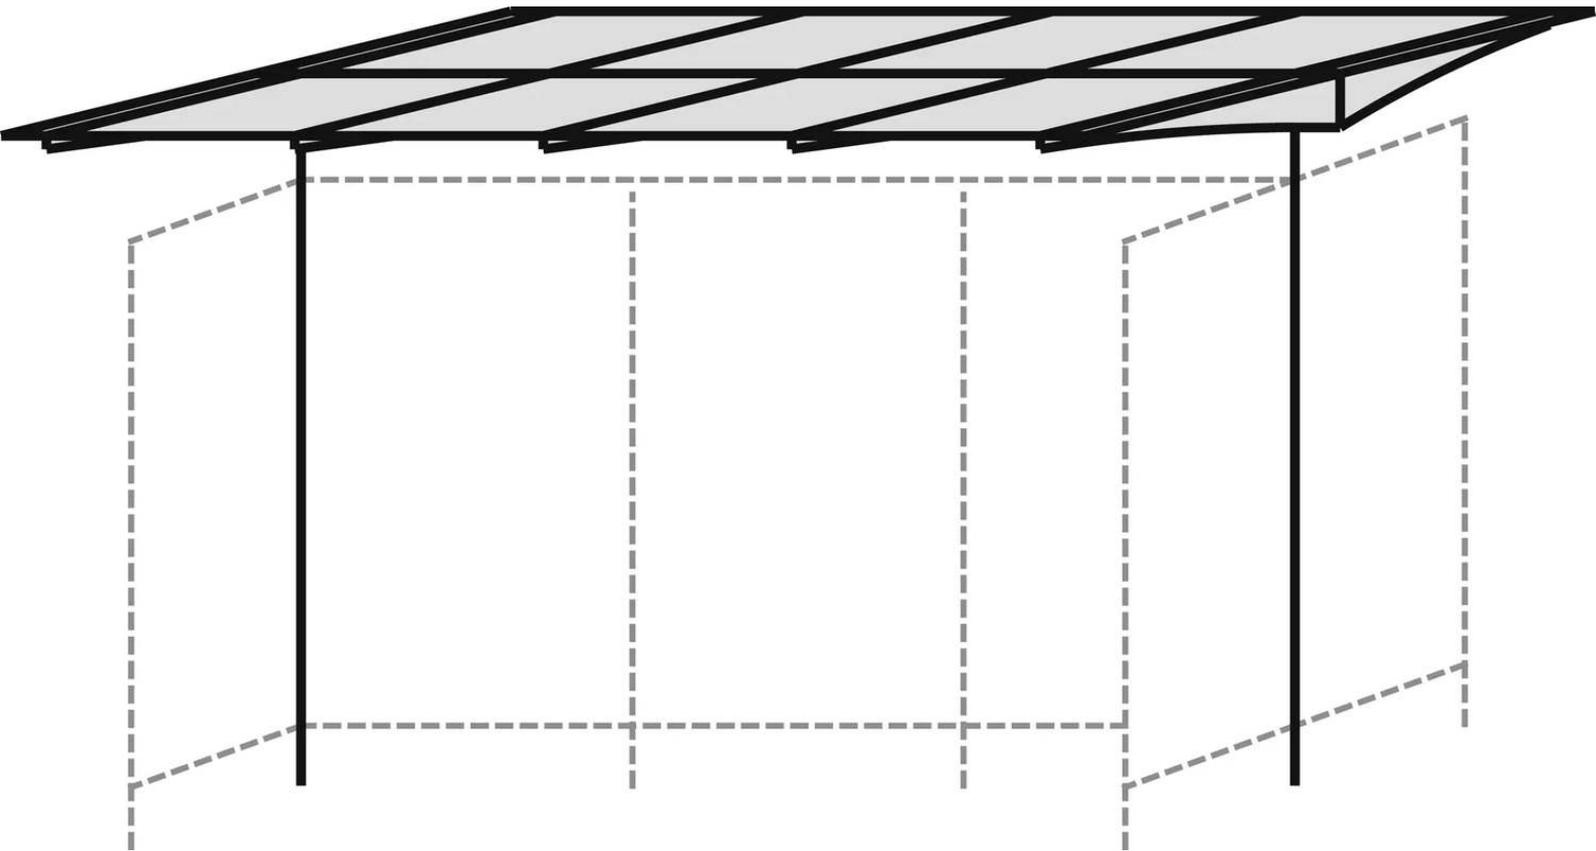

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung VIRGO

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren mit freitragenden konischen Kragarmen, ohne vordere Dachstützen.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung mit Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigung:

Die Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : doppelseitig

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Feldanzahl : 1

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert

Produkttyp : Wartehalle

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Dachausführung : Pulldach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,00 kN/m²

Personenanzahl : 17

Lichte Höhe : 2280 mm

Gesamthöhe : 2635 mm

Dachtiefe : 3600 mm

Dachbreite : 4720 mm

zum Webshop