




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung GEMALA

054.782

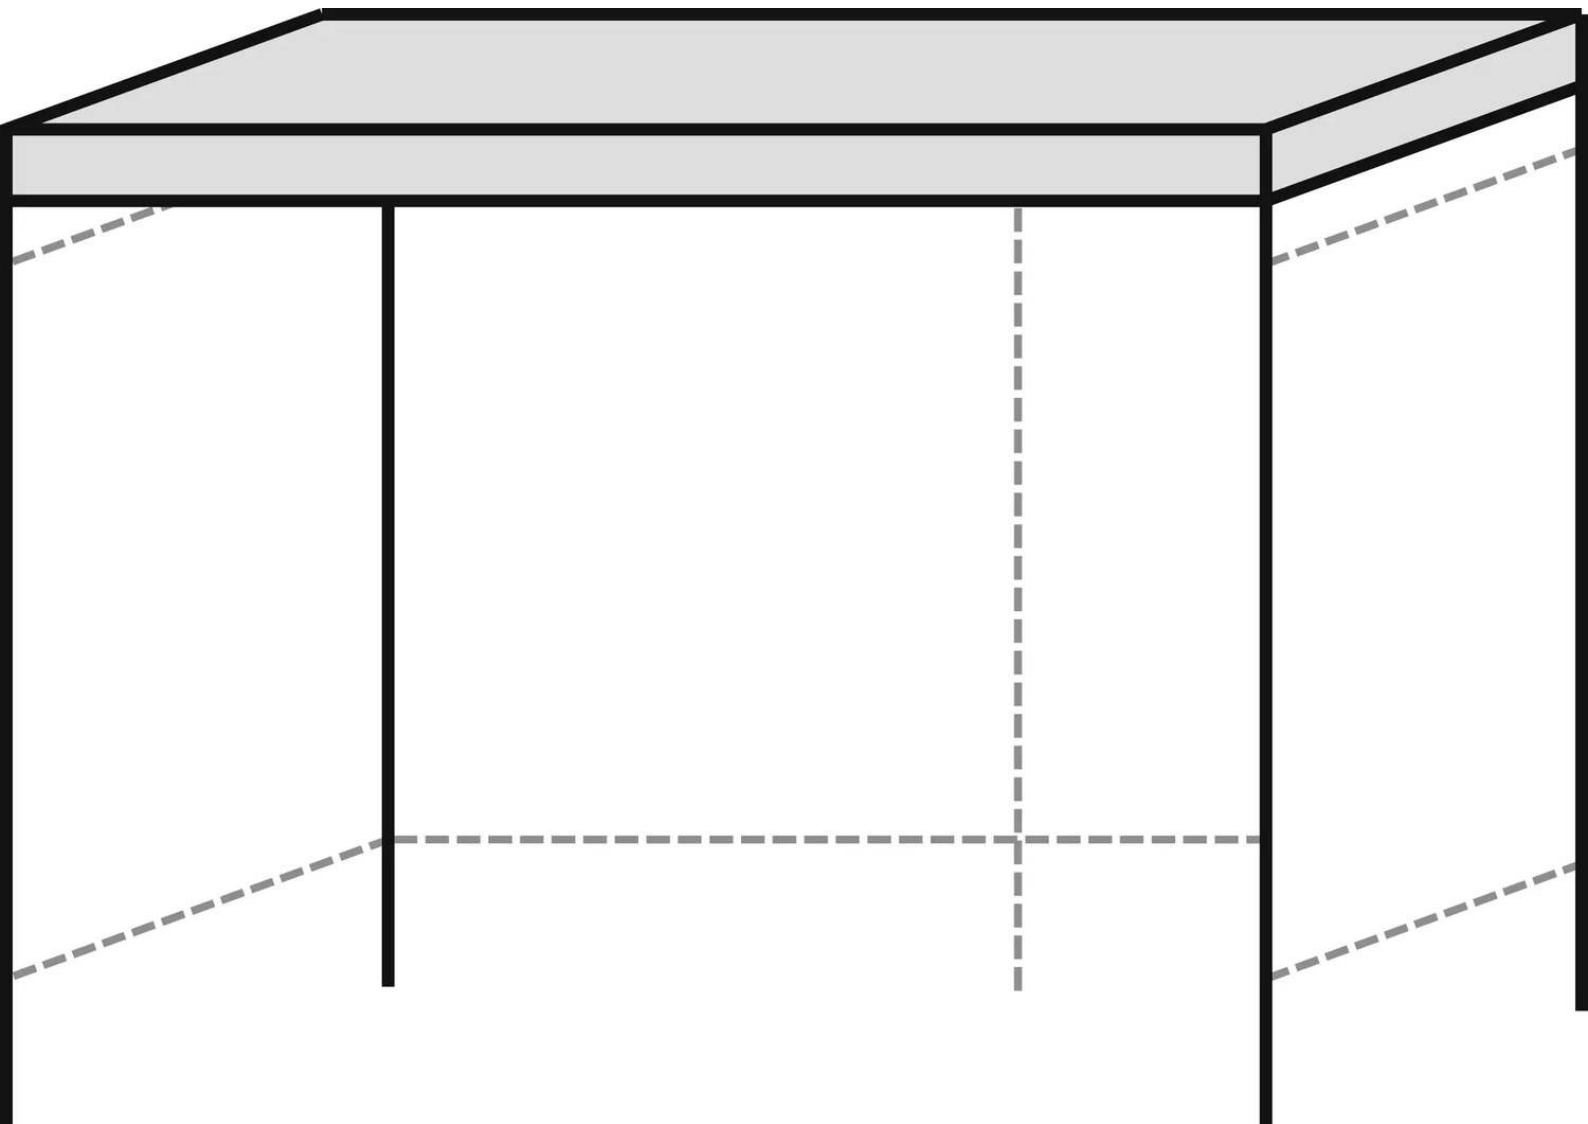

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung GEMALA

Konstruktion:

Flachdachkonstruktion, Dachrahmen liegt auf Quadratrohrstützen, ohne Rück- und Seitenwände.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach mit Dacheindeckung Trapezblech. Umlaufende Dachattika 170 mm hoch.

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, Dach komplett vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Dachtiefe : 1600 mm

Dacheindeckung : Trapezblech

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert

Feldanzahl : 2

Lichte Höhe : 2275 mm

Personenanzahl : 5

Gesamthöhe : 2445 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Dachbreite : 3100 mm

zum Webshop