




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung GEMALA

054.792

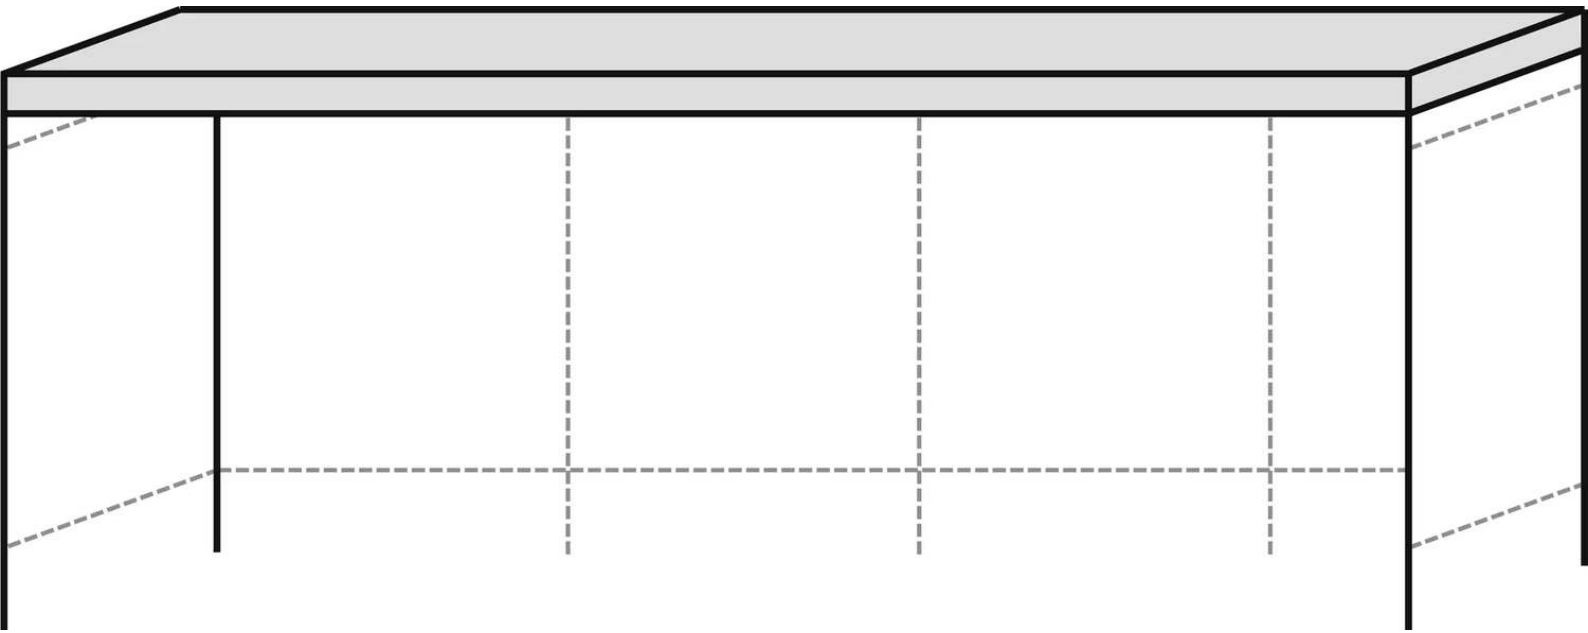

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung GEMALA

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit Dachrahmen und Stützen aus Vierkantrohren, ohne Rück- und Seitenwände.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 170 mm hoch.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, Dach komplett vormontiert

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Dach komplett vormontiert.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Windlast : Zone 2

Dachtiefe : 1600 mm

Dacheindeckung : Trapezblech

Nutzung : einseitig

Gesamthöhe : 2445 mm

Lichte Höhe : 2275 mm

Feldanzahl : 4

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m²

Personenanzahl : 9

Dachbreite : 6100 mm

zum Webshop