


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Reihenanlehnbügel UNIT

Breite 4600 mm, 6 Stellplätze - 054.802

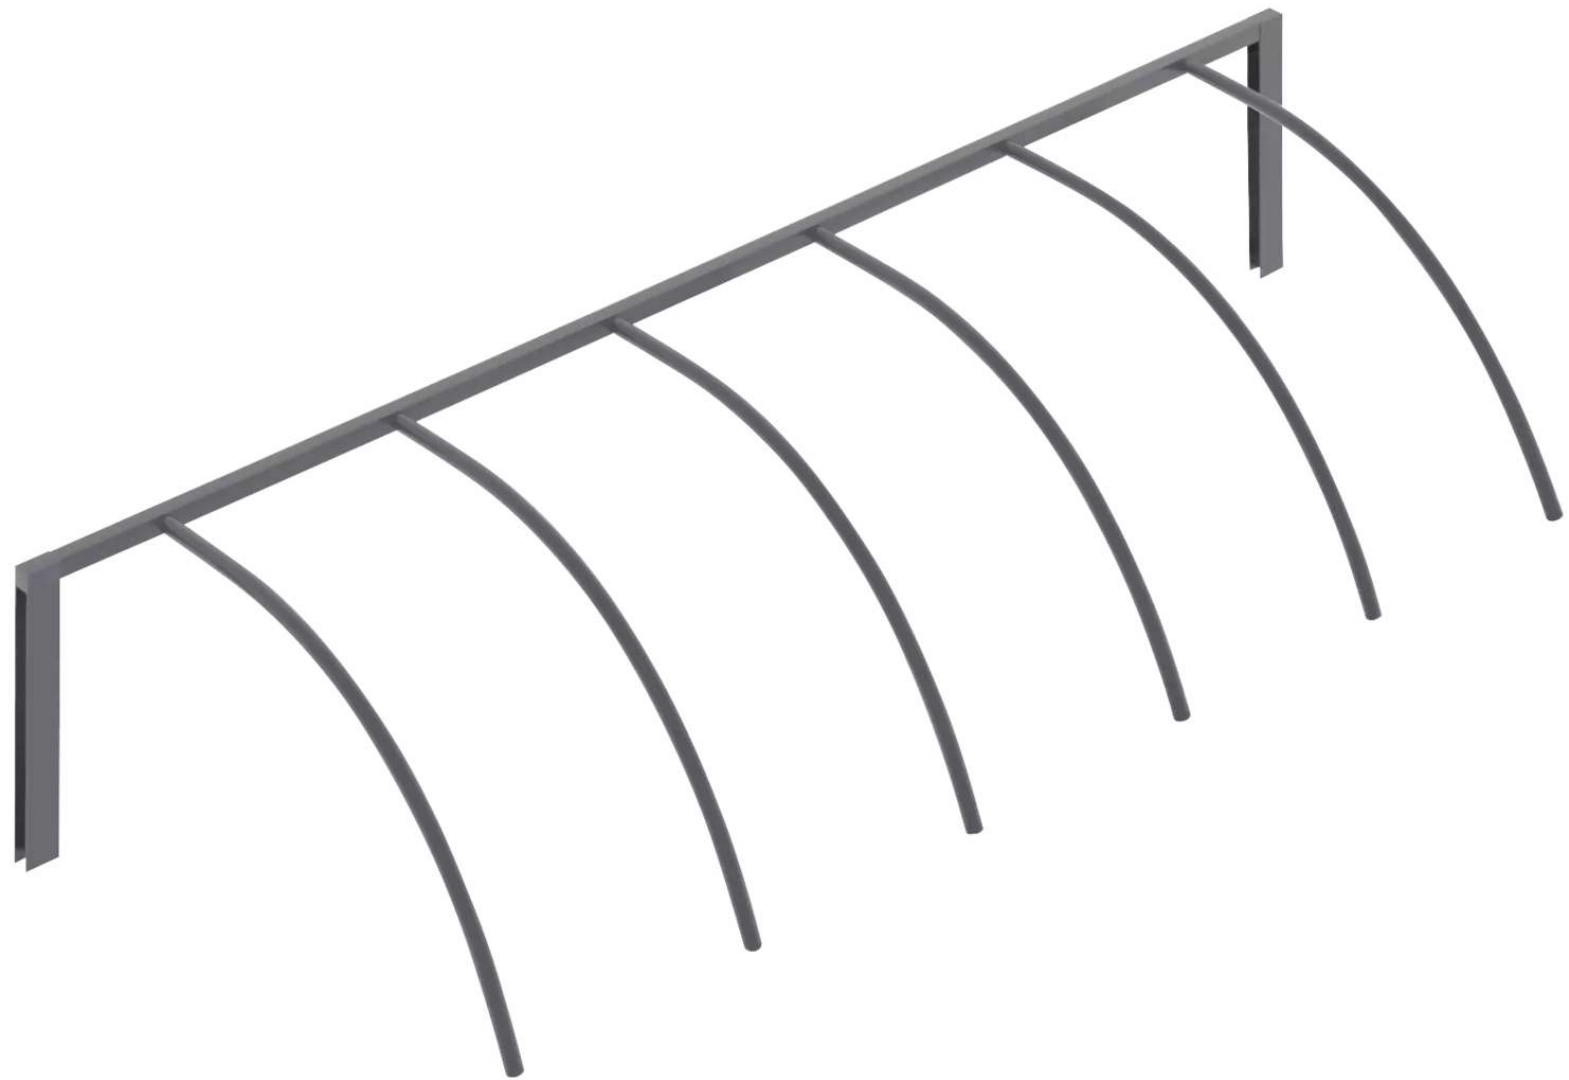

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Reihenanlehnbügel UNIT

Breite 4600 mm, 6 Stellplätze

Die Anfangs- und Endstütze im H-Profil 100 x 60 mm ist aus feuerverzinktem Stahlblech mit Abdeckkappe. Abdeckkappen sind standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß. Der Querholm aus Quadratrohr 60 x 60 mm dient zur Aufnahme der Fahrrad-Anlehnbügel (Ø 48,3 mm). Der Bügelabstand beträgt 750 mm. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Internationaler Designschutz (GGM Registrierungsnummer 001830712)

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Anlieferung : zerlegt

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Anzahl Anlehnbügel : 6 Stück

Tiefe : 1565 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Breite : 4600 mm

Gewicht : 86 kg

Höhe : 900 mm

zum Webshop

Anlehnbügel UNIT, 6 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau

