




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Anlehnbügel FLINT

pulverbeschichtet, zum Einbetonieren - 055.045

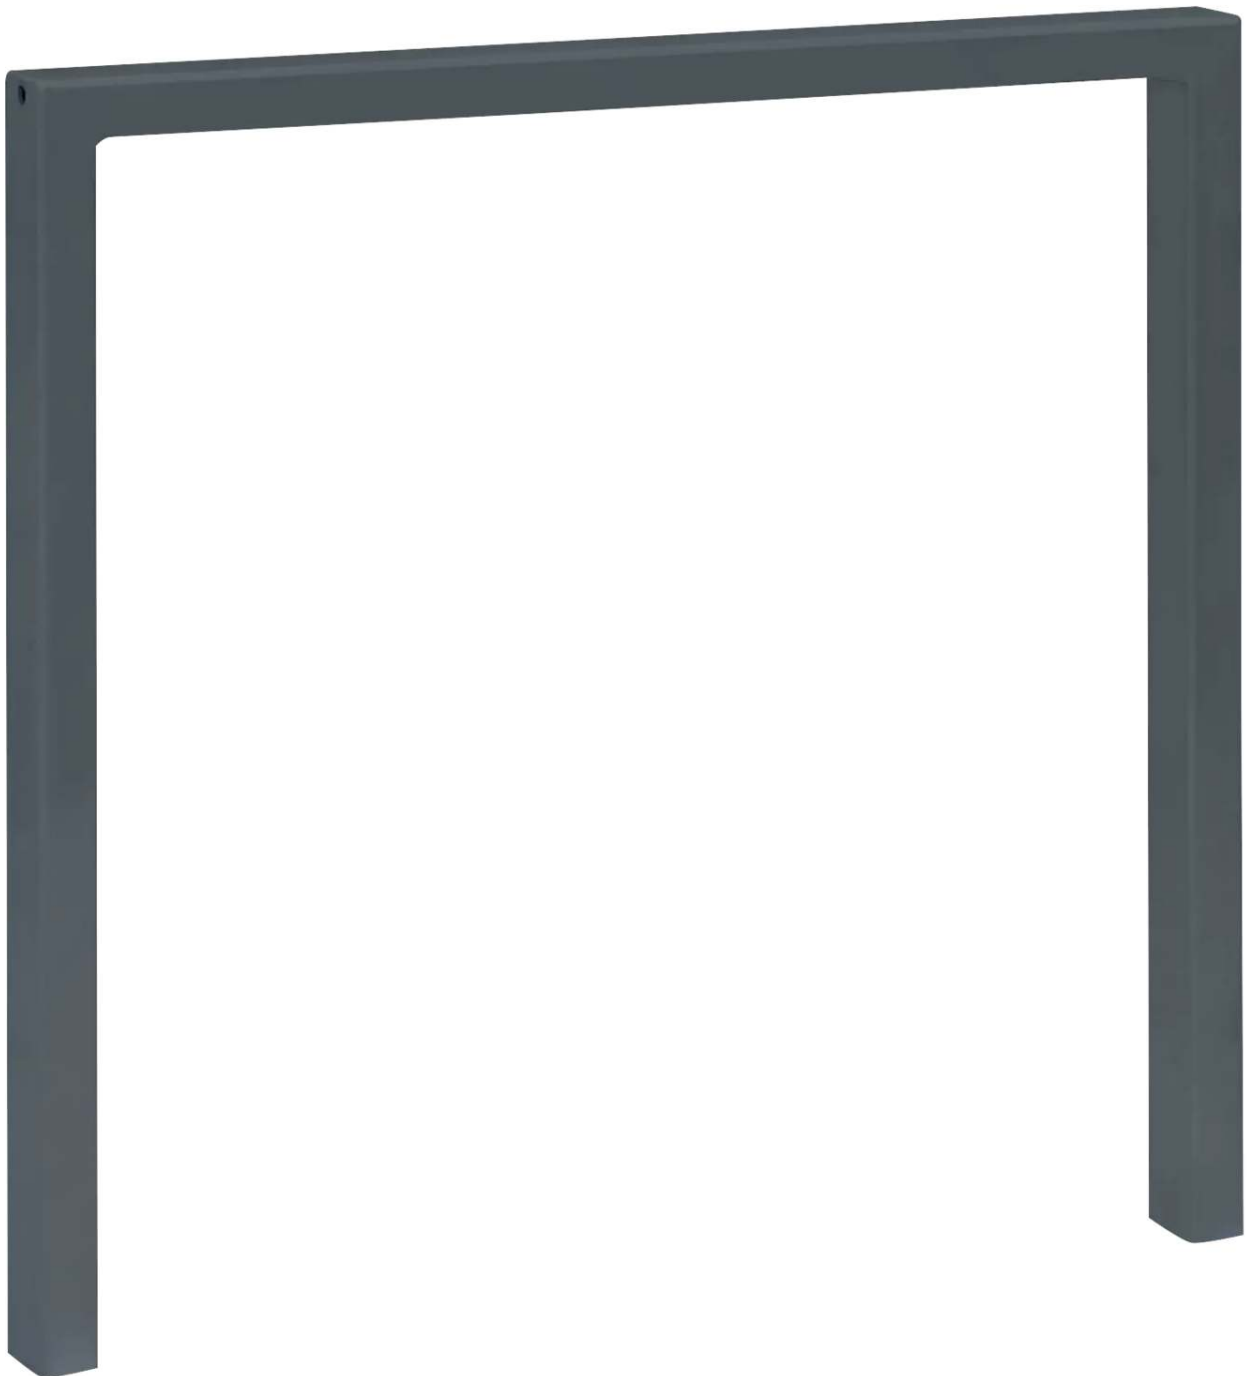

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel FLINT

pulverbeschichtet, zum Einbetonieren

Anlehnbügel aus Vierkantrohr (60 x 40 mm).

Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Quersteg : ohne
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ ProfilmäÙe : 60 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 14 kg
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 60 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop