




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung TUCANA

055.074

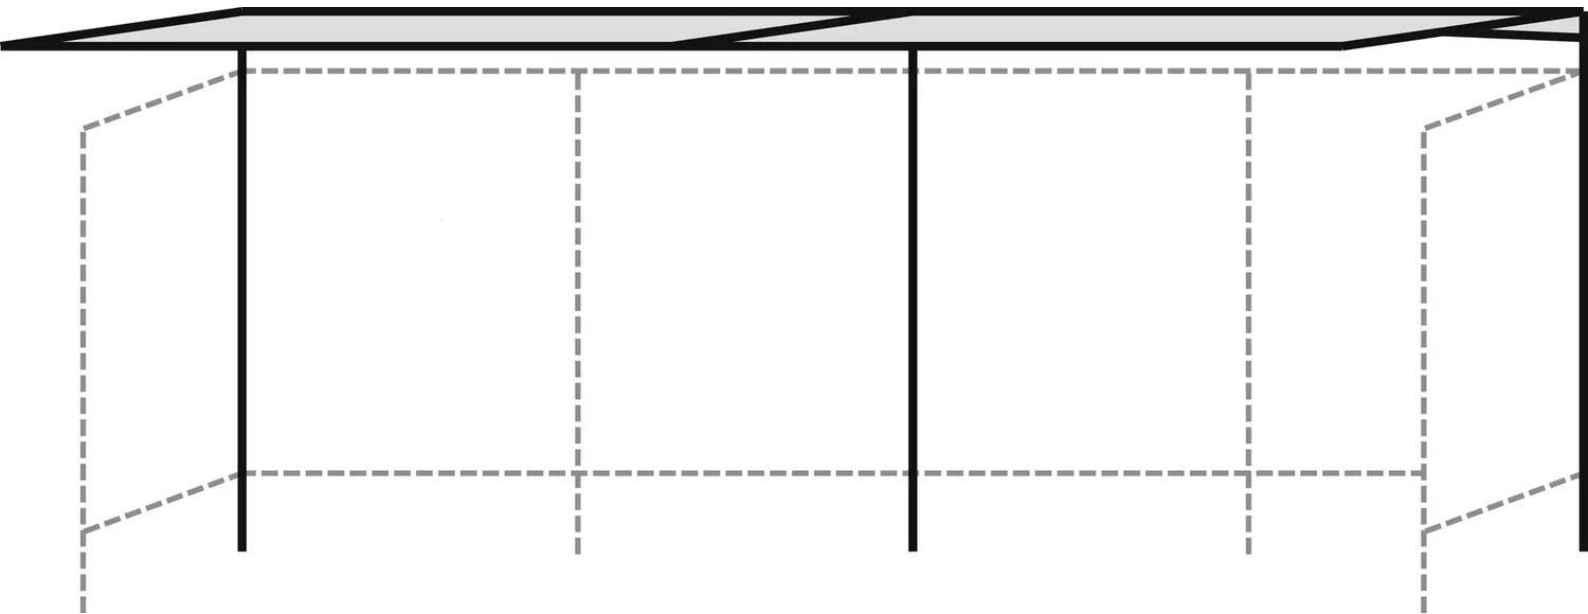

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung TUCANA

**Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, freitragendes Dach ohne vordere Stützen.

**Dach:**

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,80 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

**Entwässerung:**

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

**Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

**Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

**Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Windlast : Zone 2

Nutzung : einseitig

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert

Feldanzahl : 2

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Anzahl Stellplätze : 12 Stück

Stützenraster : 3000 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Dachausführung : Pulldach

Dachtiefe : 2300 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,80 kN/m<sup>2</sup>

Lichte Höhe : 2300 mm

Gesamthöhe : 2663 mm

Dachbreite : 6300 mm

**zum Webshop**