




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung TUCANA

055.079

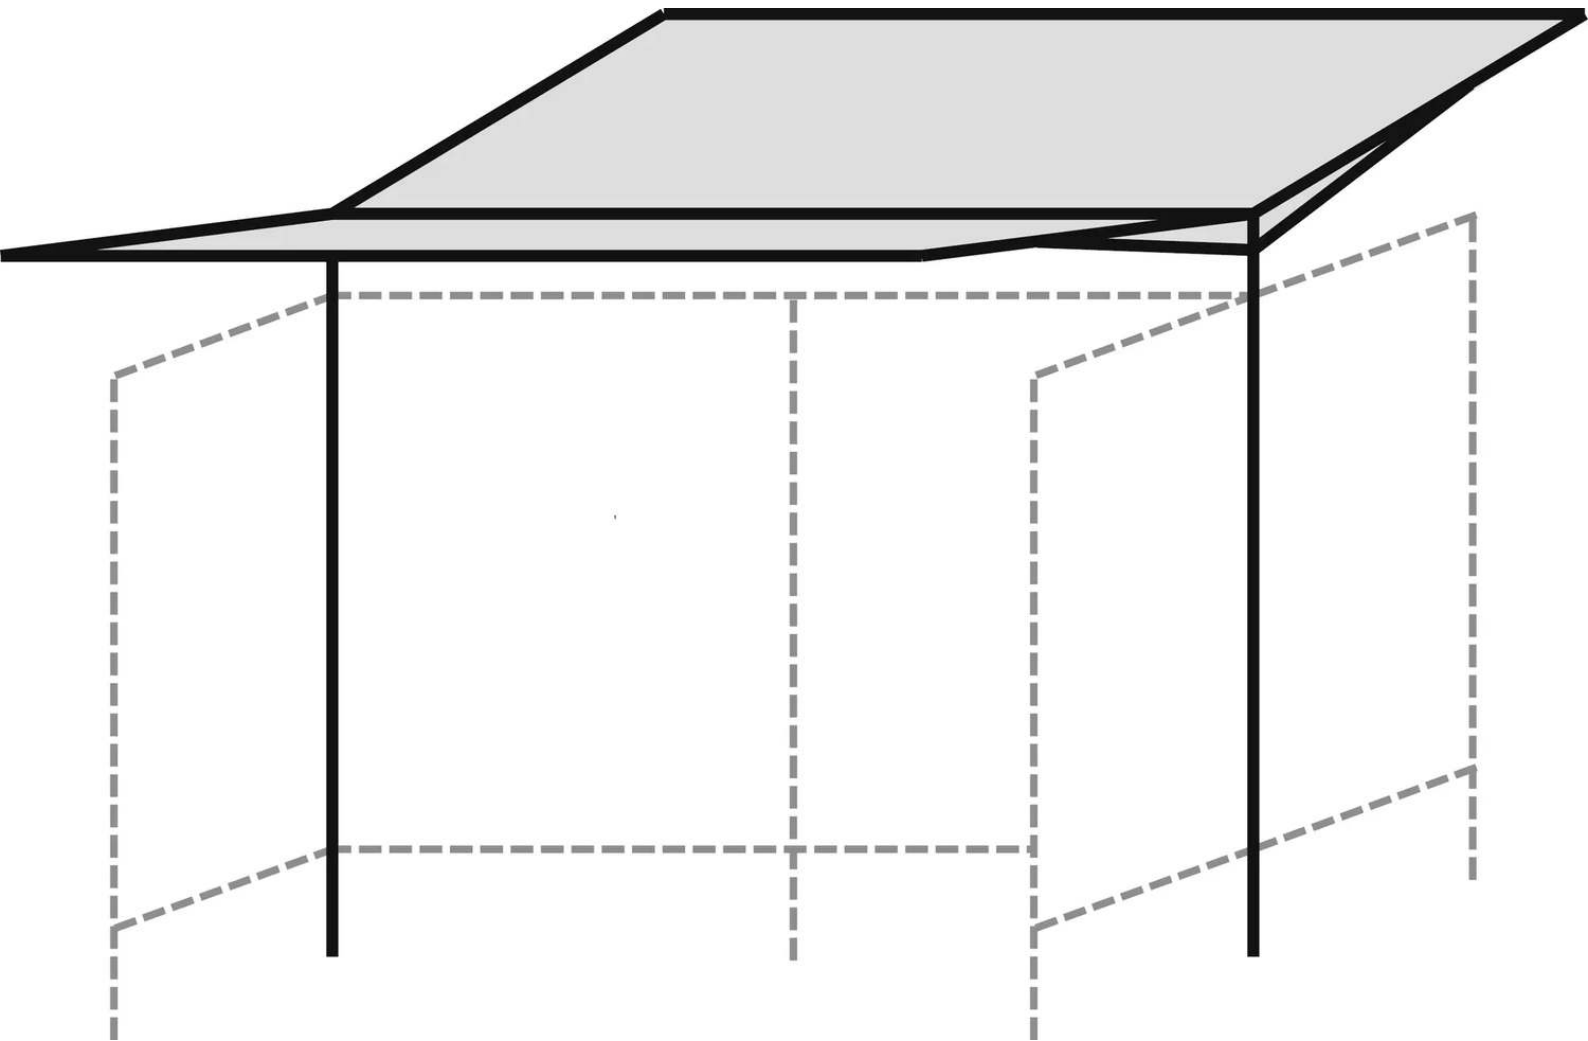

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TUCANA

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, freitragendes Dach ohne vordere Stützen.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,80 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Windlast : Zone 2

Feldanzahl : 1

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : doppelseitig

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Stützenraster : 3000 mm

Anzahl Stellplätze : 12 Stück

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Dachausführung : Pulldach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,80 kN/m²

Lichte Höhe : 2300 mm

Dachtiefe : 4600 mm

Dachbreite : 3300 mm

Gesamthöhe : 2663 mm

zum Webshop