




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung TUCANA

für Doppelstock-Fahrradparksysteme - 055.545

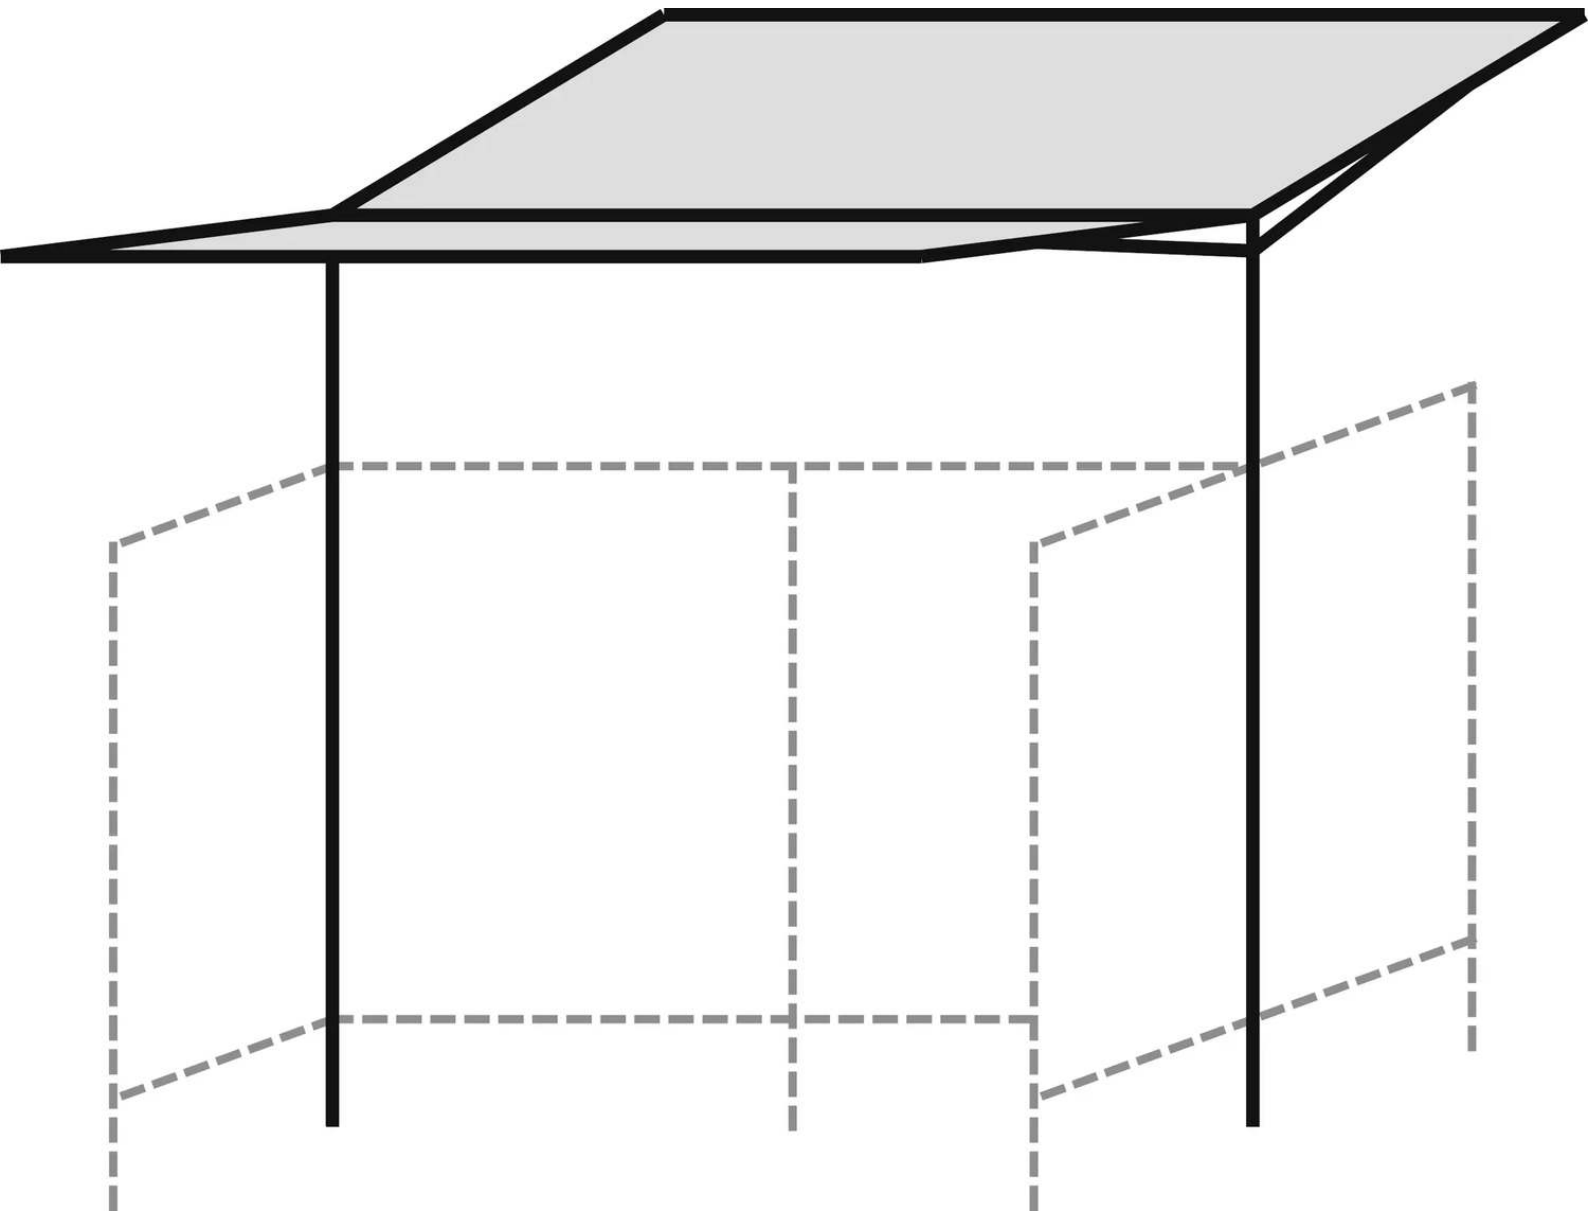

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung TUCANA

## für Doppelstock-Fahrradparksysteme

### **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren. Freitragendes Dach ohne vordere Stützen.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

### **Dach:**

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

### **Entwässerung:**

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch Hauptstützen.

### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 1,80 kN/m<sup>2</sup>

### **Windlast:**

Zone 2

### **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

### **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : doppelseitig

Dachverglasung : Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Feldanzahl : 1

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Stützenraster : 3000 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Anzahl Stellplätze : 24 Stück

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,80 kN/m<sup>2</sup>

Lichte Höhe : 2850 mm

Dachtiefe : 4600 mm

Dachbreite : 3300 mm

Gesamthöhe : 3215 mm

zum Webshop