




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung TUCANA

für Doppelstock-Fahrradparksysteme - 055.547

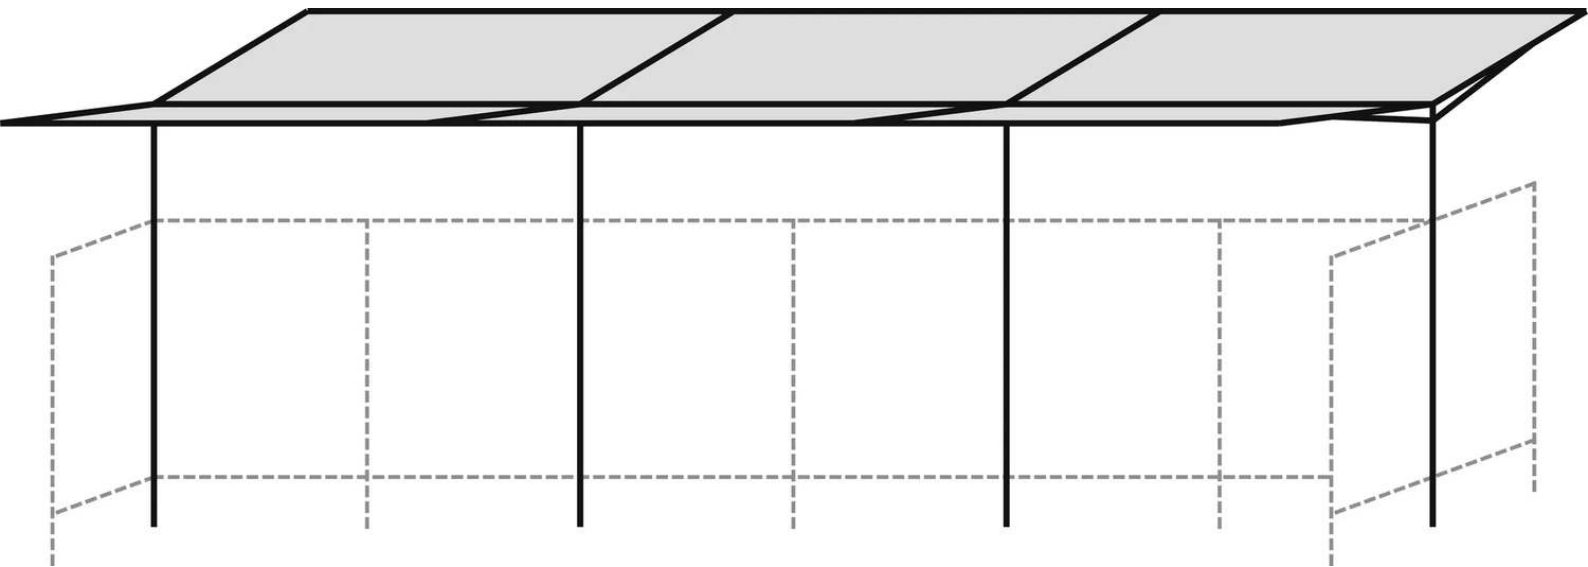

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TUCANA

für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren. Freitragendes Dach ohne vordere Stützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Entwässerung:

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch Hauptstützen.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,80 kN/m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : doppelseitig

Dachverglasung : Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Entwässerung : integriert

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Feldanzahl : 3

Stützenraster : 3000 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,80 kN/m²

Lichte Höhe : 2850 mm

Dachtiefe : 4600 mm

Anzahl Stellplätze : 72 Stück

Gesamthöhe : 3215 mm

Dachbreite : 9300 mm

zum Webshop