




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL

für Liege- und Lastenfahrräder, Anzahl Boxen: 1 - 055.798

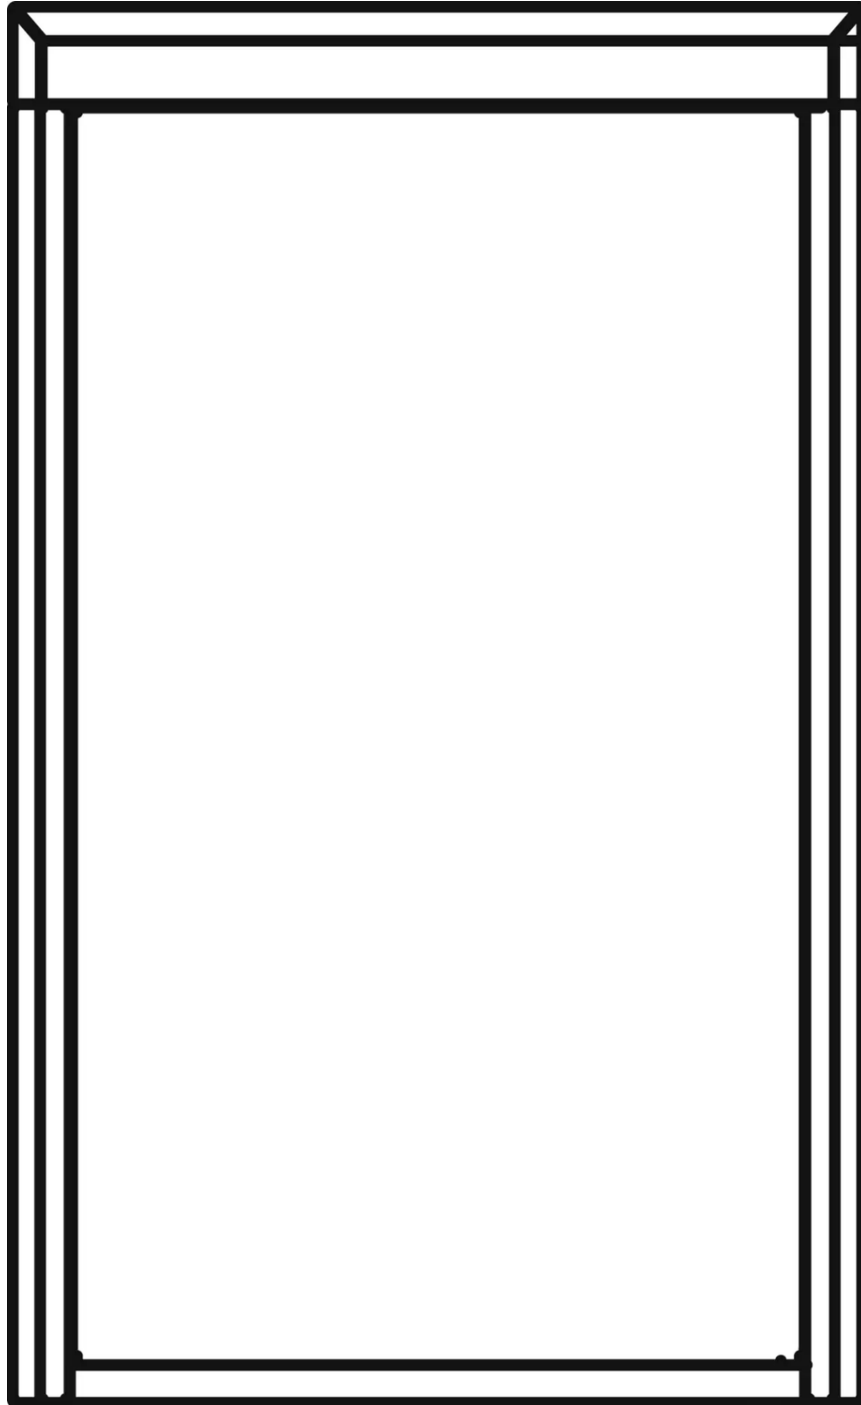

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL

für Liege- und Lastenfahrräder, Anzahl Boxen: 1

Konstruktion:

Modulares Baukastensystem in einstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach:

Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände:

Aus verzinktem und profilierten Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.

Tür:

Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark, Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Kleider-/Helmhaken an der Türinnenseite. Schlosskasten vorgerichtet für einen Knaufzylinder 35/35 zur Notentriegelung von innen. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben.

Entwässerung:

Frei abtropfend über hintere Dachkante.

Befestigung:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitige Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße). Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung:

Einzelboxen im Werk vormontiert.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Produkttyp : Fahrradgarage

Anzahl Fahrradboxen : 1 Stück

Gesamtbreite : 1051 mm

Anlieferung : vormontiert

Schließung : Knaufzylinder

Ausführung : einstöckig

Ausführung : einstöckig

Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet

Gesamttiefe : 2580 mm

Gesamthöhe : 1510 mm

Gesamthöhe : 1510 mm

Gewicht : 223 kg

zum Webshop