




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung TUCANA

für Doppelstock-Fahrradparksysteme - 055.872

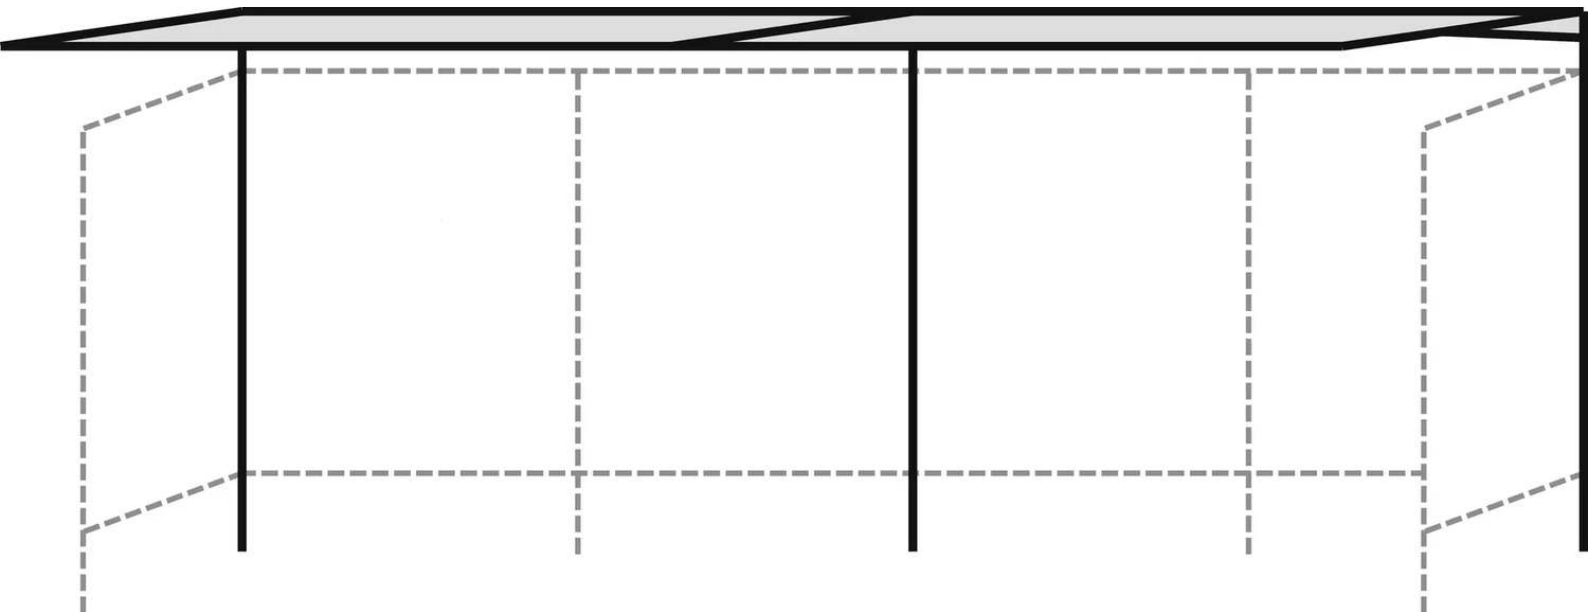

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TUCANA

für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, freitragendes Dach ohne vordere Stützen.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,80 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Dacheindeckung : Trapezblech

Nutzung : einseitig

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert

Feldanzahl : 2

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Stützenraster : 3000 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Dachausführung : Pulldach

Dachtiefe : 2300 mm

Anzahl Stellplätze : 24 Stück

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,80 kN/m²

Lichte Höhe : 2850 mm

Gesamthöhe : 3215 mm

Dachbreite : 6300 mm

zum Webshop