




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung TUCANA

für Doppelstock-Fahrradparksysteme - 055.873

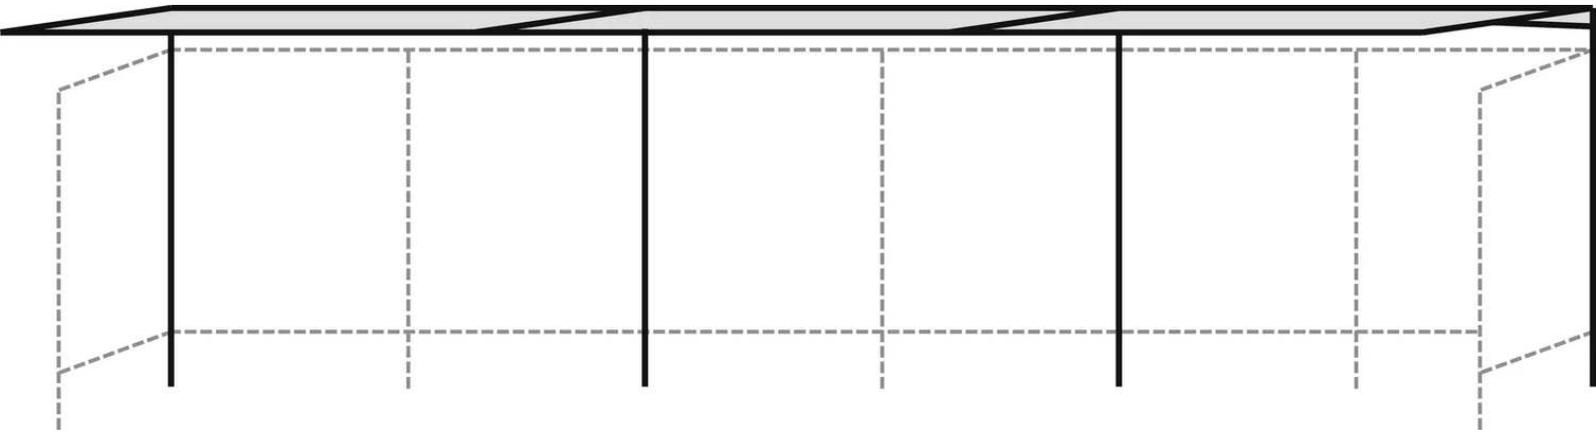

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung TUCANA

## für Doppelstock-Fahrradparksysteme

### **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, freitragendes Dach ohne vordere Stützen.

### **Dach:**

Pulldach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,80 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

### **Entwässerung:**

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

### **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

### **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Dacheindeckung : Trapezblech

Nutzung : einseitig

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Feldanzahl : 3

Dachausführung : Pulldach

Stützenraster : 3000 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Dachtiefe : 2300 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,80 kN/m<sup>2</sup>

Lichte Höhe : 2850 mm

Anzahl Stellplätze : 36 Stück

Gesamthöhe : 3215 mm

Dachbreite : 9300 mm

**zum Webshop**