




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung TUCANA GREEN

vorgerichtet für Dachbegrünung - 055.888

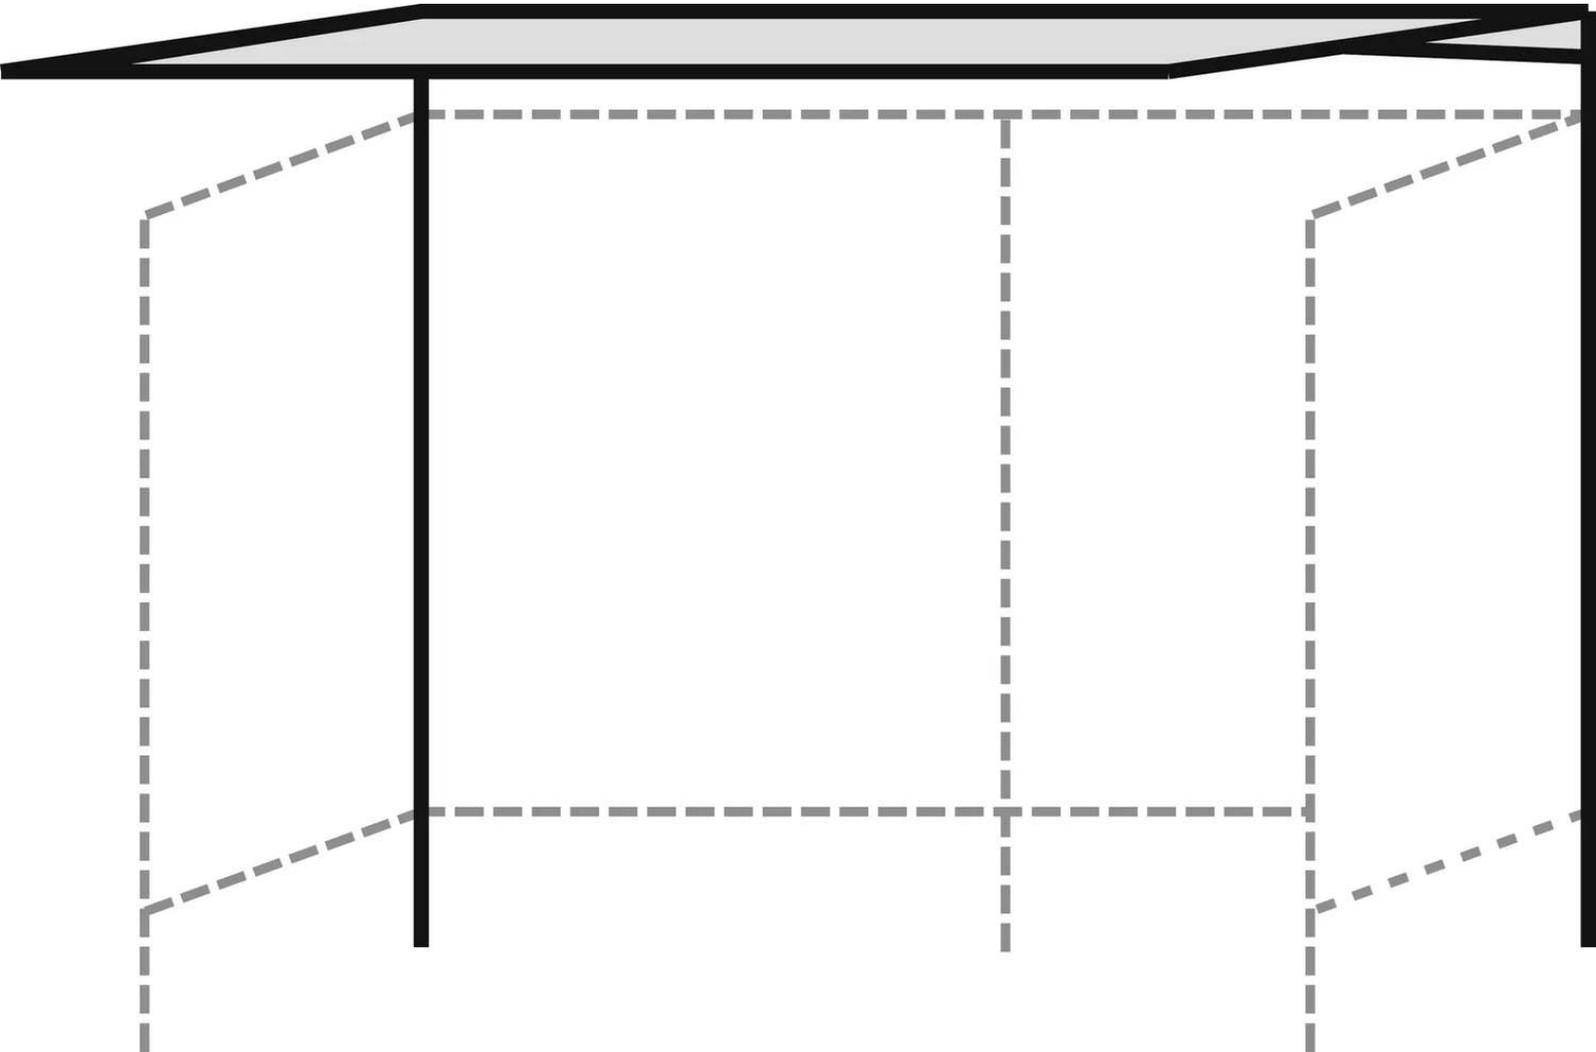

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung TUCANA GREEN

## vorgerichtet für Dachbegrünung

### **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, freitragendes Dach ohne vordere Stützen.

### **Dach:**

Pulldach, Dacheindeckung aus Trapezblech, oben liegende PE-HD-Platte als Wurzelsperre, umlaufende Attika 170 mm hoch.

Dachkonstruktion vorgerichtet für Dachbegrünung bis maximal 70 kg/m<sup>2</sup> im wassergesättigtem Zustand, Umrandungshöhe für Dachbegrünung 100 mm. Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO optional gegen Mehrpreis.

Hinweis: Nach Montageabschluss des Stahlbaus ist bis zum Aufbringen der Dachbegrünung bauseits ausreichendes Beschwerungsmaterial, z.B. Sandsäcke zur Sicherung der Auflageplatte beizustellen und aufzubringen. ZIEGLER übernimmt bei Unterlassung keinerlei Haftung für daraus entstehende Sach- und Personenschäden.

**Schneelast auf dem Boden (sk):** 1,55 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

### **Entwässerung:**

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

### **Oberflächen:**

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

### **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

### **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, nklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Feldanzahl : 1

Nutzung : einseitig

Entwässerung : integriert

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachausführung : Pulldach

Anzahl Stellplätze : 6 Stück

Stützenraster : 3000 mm

Anlieferung : zerlegt

Dachtiefe : 2300 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,55 kN/m<sup>2</sup>  
Dacheindeckung : vorgerichtet für Dachbegrünung  
Lichte Höhe : 2300 mm  
Dachbreite : 3300 mm  
Gesamthöhe : 2663 mm  
Ausführung : für 6 Fahrräder\*

**zum Webshop**