ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR**
UND **ÜBERDACHUNGEN**

Überdachung TUCANA GREEN

vorgerichtet für Dachbegrünung - 055.891

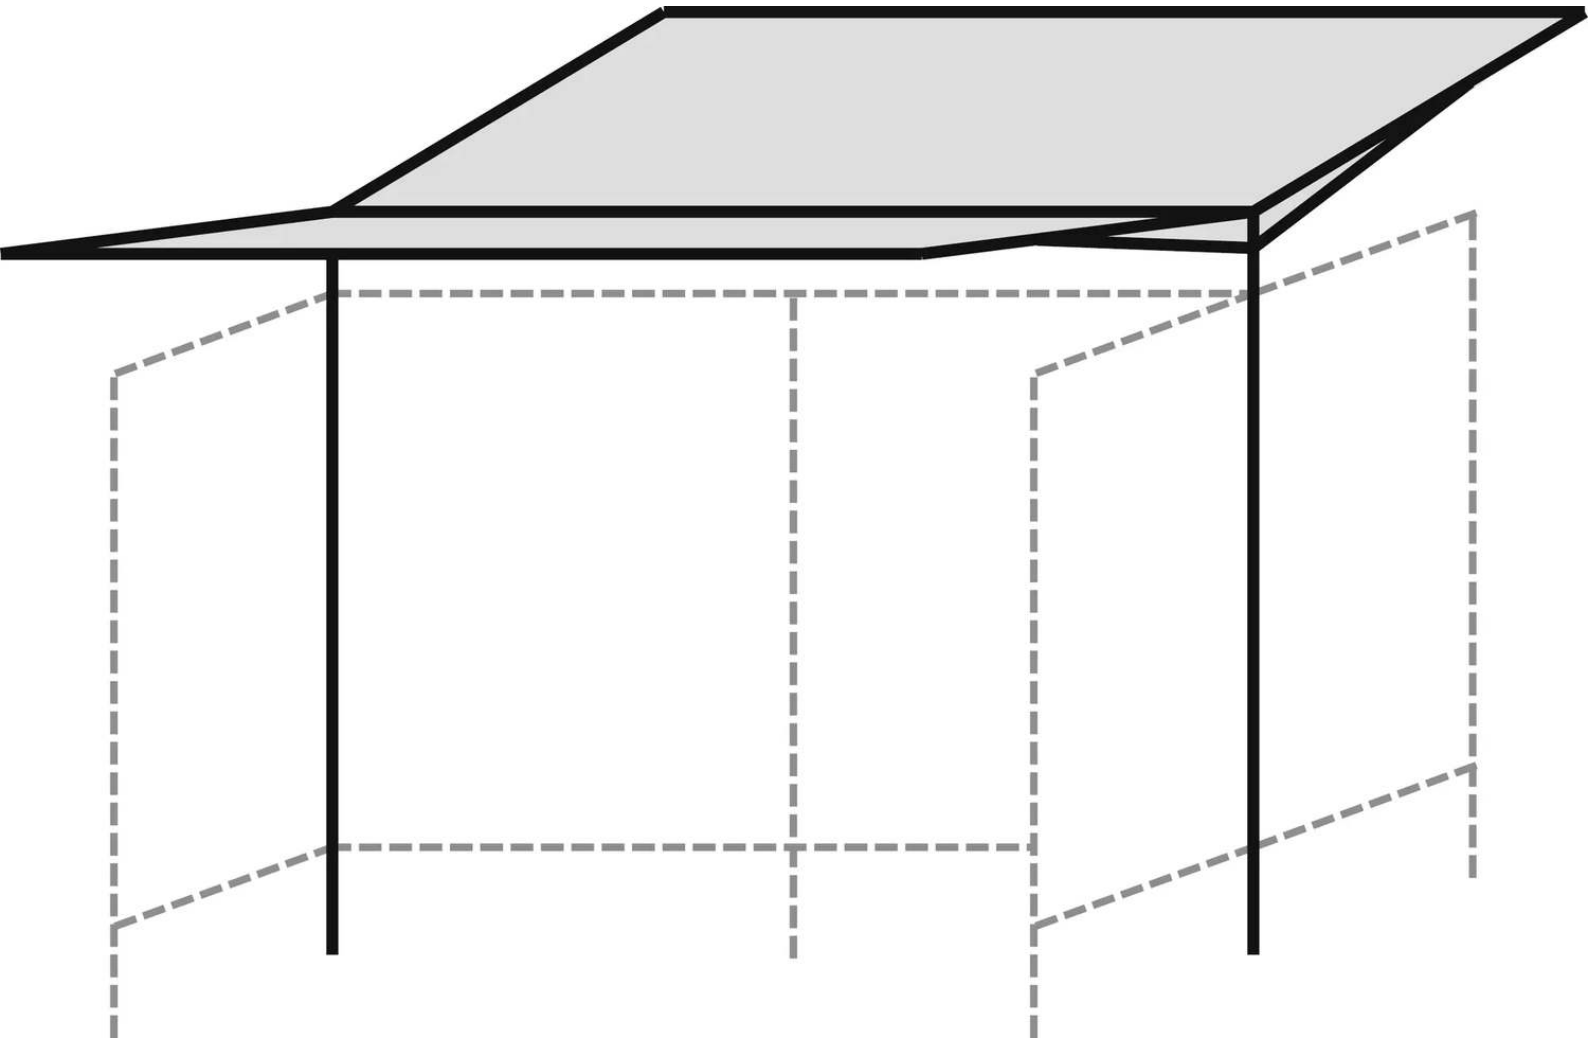

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)
0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TUCANA GREEN
vorgerichtet für Dachbegrünung

Konstruktion:
Stahlkonstruktion aus Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, freitragendes Dach ohne vordere Stützen.

Dach:
Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, oben liegende PE-HD-Platte als Wurzelsperre, umlaufende Attika 170 mm hoch.
Dachkonstruktion vorgerichtet für Dachbegrünung bis maximal 70 kg/m² im wassergesättigtem Zustand, Umrandungshöhe für Dachbegrünung 100 mm. Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO optional gegen Mehrpreis.
Hinweis: Nach Montageabschluss des Stahlbaus ist bis zum Aufbringen der Dachbegrünung bauseits ausreichendes Beschwerungsmaterial, z.B. Sandsäcke zur Sicherung der Auflageplatte beizustellen und aufzubringen. ZIEGLER übernimmt bei Unterlassung keinerlei Haftung für daraus entstehende Sach- und Personenschäden.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,55 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:
Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

Oberflächen:
Stahlteile feuerverzinkt.
Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Befestigung:
Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:
Zerlegt auf Palette, nklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Nutzung : doppelseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Entwässerung : integriert
Dachausführung : Pultdach
Anzahl Stellplätze : 12 Stück
Stützenraster : 3000 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,55 kN/m²

Dacheindeckung : vorgerichtet für Dachbegrünung
Lichte Höhe : 2300 mm
Ausführung : für 12 Fahrräder*
Dachtiefe : 4600 mm
Dachbreite : 3300 mm
Gesamthöhe : 2663 mm

zum Webshop