




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Anlehnbügel OKLAHOMA

feuerverzinkt, zum Einbetonieren - 121.012

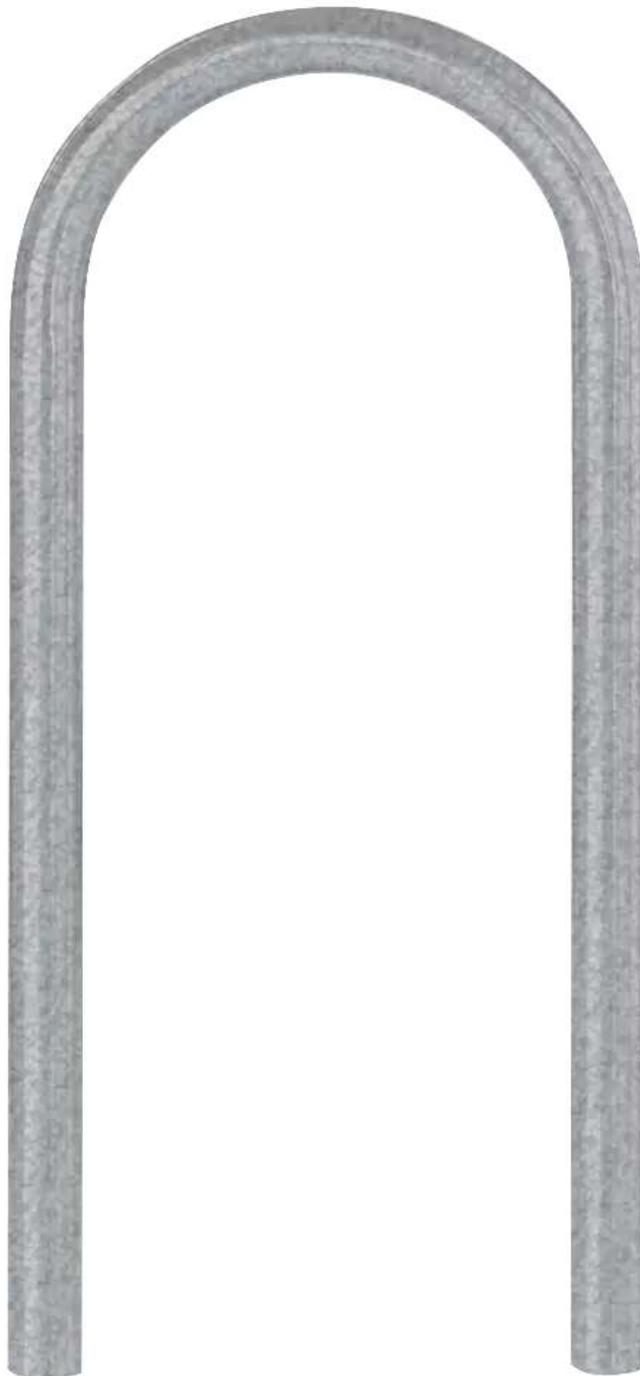

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel OKLAHOMA

feuerverzinkt, zum Einbetonieren

Anlehnbügel aus Stahlrohr (Ø 48 mm).

Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Anlieferung : montiert
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Quersteg : ohne
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 48 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Rohr-Ø/ ProfilmäÙe : Ø 48 mm
Höhe : 1200 mm
Breite : 400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop