




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung SATURN

Komplettangebot - 149.529

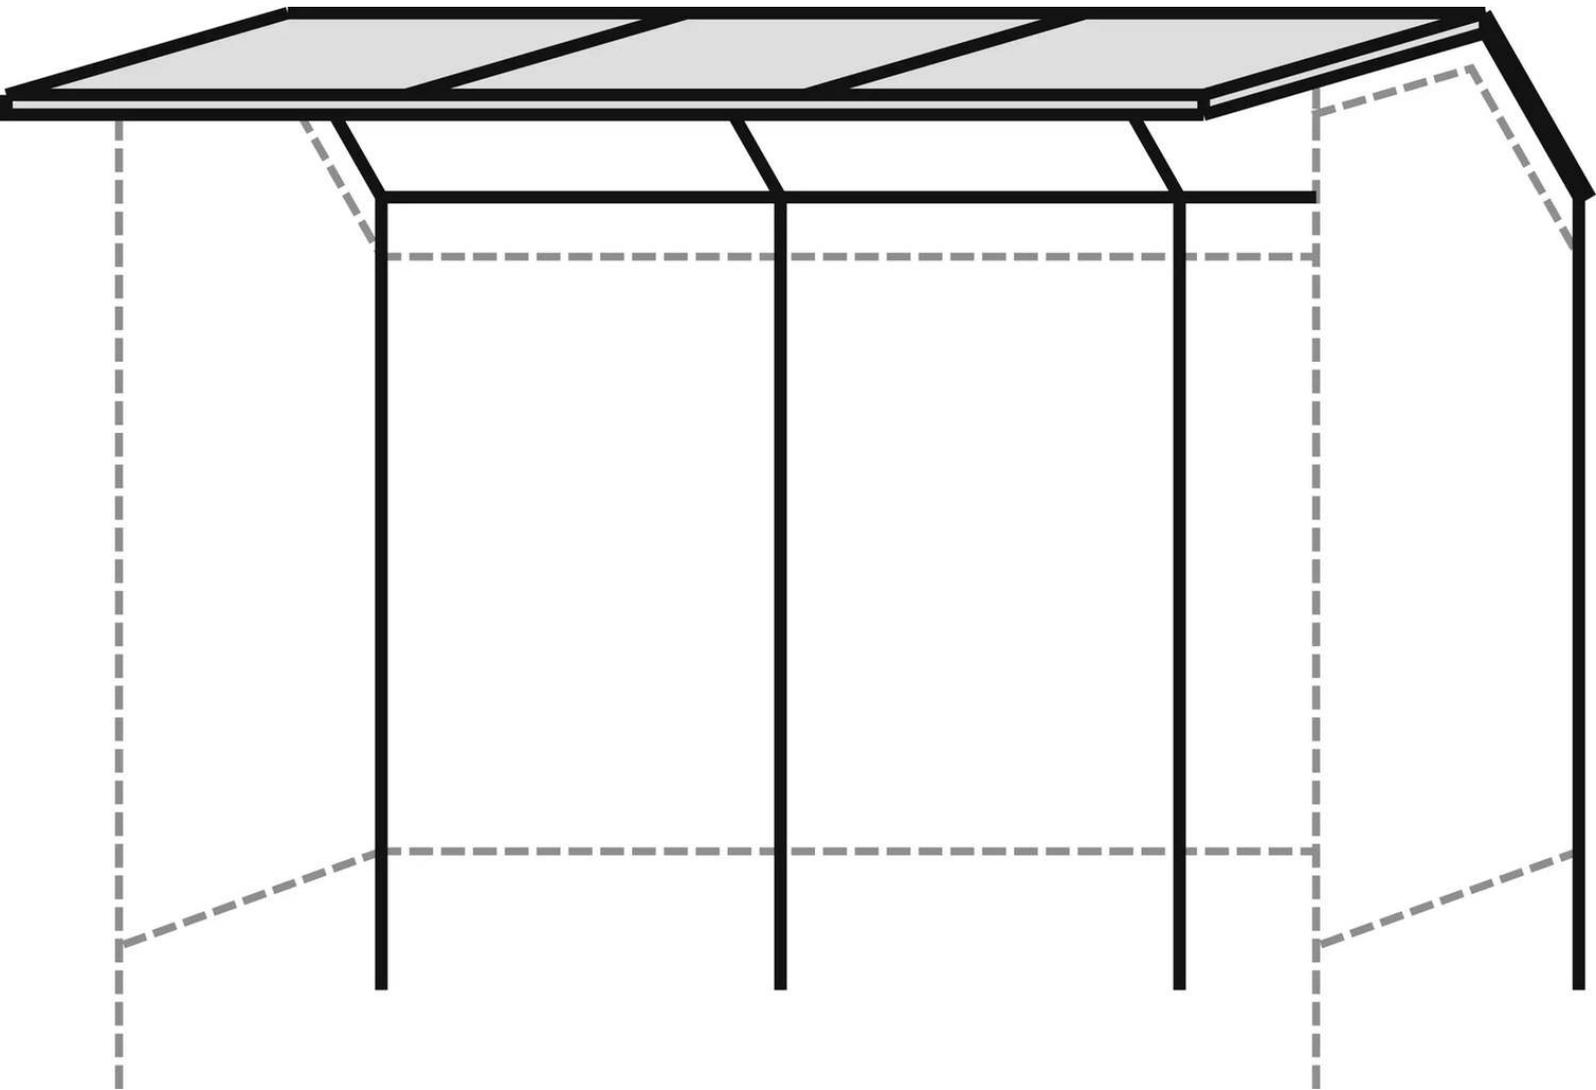

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung SATURN

## Komplettangebot

Konstruktion:

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion, freitragende Hauptstützen mit zusätzlicher Dachschräge.

Dach:

Flachdach mit zusätzlicher Dachschräge, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seitenwand:

Aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) standardmäßig Klarglas. Rückwandscheiben linienförmig gelagert, Seitenwände mit Glashaltern befestigt.

Entwässerung:

Im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf an den Außenstützen, oberirdisch mittels Wasserspeier.

Befestigung:

Konstruktion zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei - 200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Sonstiges : Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl

Ausführung Überdachung : mit Rück- und Seitenwänden

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : einseitig

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachtiefe : 2000 mm

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Entwässerung : integriert

Produkttyp : Wartehalle

Feldanzahl : 3

Dachverglasung : VSG Klarglas, 10 mm

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,00 kN/m<sup>2</sup>

Dachbreite : 3060 mm

Lichte Höhe : 2350 mm

Gesamthöhe : 2520 mm

**zum Webshop**

Wartehalle SATURN Dachbreite x Dachtiefe 3060 mm x 2000 mm, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau  
Wartehalle SATURN Dachbreite x Dachtiefe 3060 mm x 2000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

