




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Poller IMAWA

ohne Schließung, Höhe 750 mm - 152.048

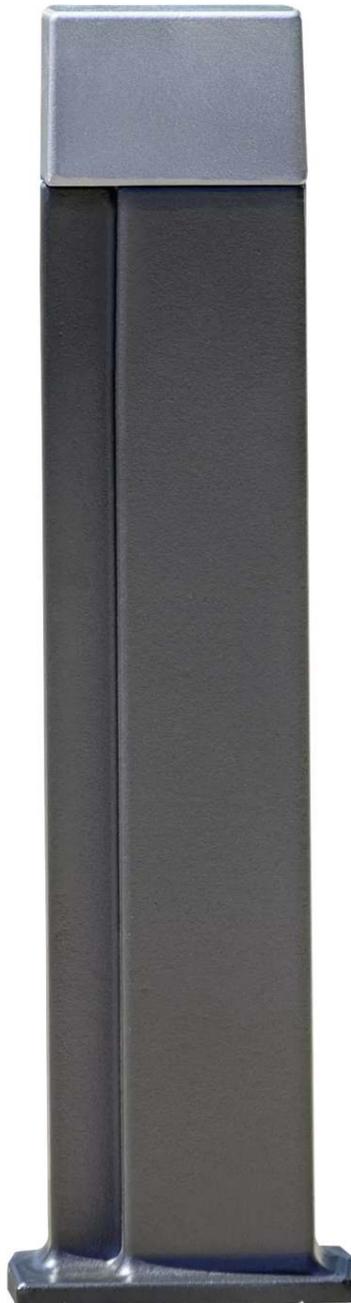

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller IMAWA

ohne Schließung, Höhe 750 mm

Poller aus Gusseisen mit Flachkopf aus Aluminium. Der Poller ist zum Festeinbetonieren.

Form : rechteckig

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Kettenösen : keine

Herausnehmbar : nein

kipubar : nein

empfohlene Einbautiefe : 120 mm

Material : Gusseisen

Produkttyp : Poller

Schließung : ohne

Pfostenmaße : 130 x 150 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche : polyurethanbeschichtet

Höhe über Flur : 750 mm

Gewicht : 26 kg

Höhe : 870 mm

zum Webshop

Poller IMAWA, Ausführung 2, in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 9006 weißaluminium



Poller IMAWA, Ausführung 2, in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 9006 weißaluminium

