


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Poller IMAWA

ohne Schließung, Höhe 750 mm - 152.055

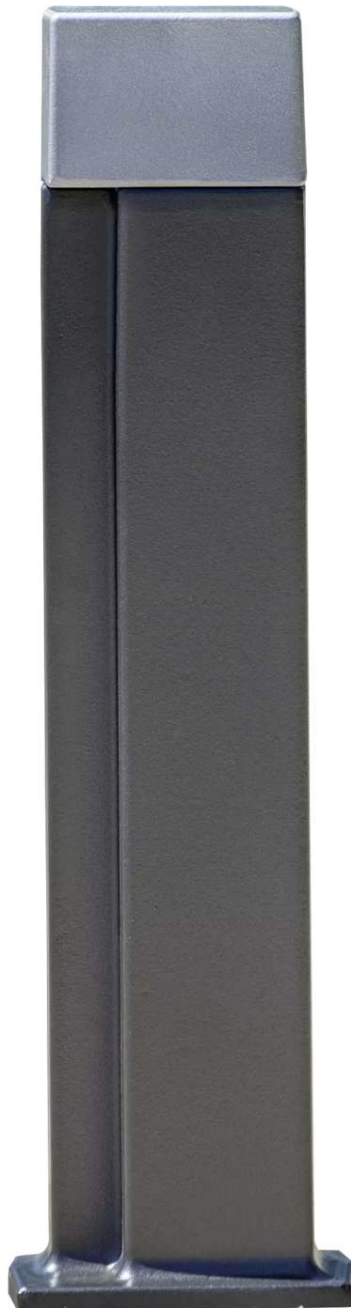

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller IMAWA

ohne Schließung, Höhe 750 mm

Poller aus Gusseisen mit Flachkopf aus Aluminium. Der Poller ist zum Festeinbetonieren. Nach dem Einbetonieren, wird der Pollerkörper von oben mit Beton gefüllt und erhält dadurch eine extreme Stabilität. Anschließend wird der Pollerkopf mit Spezialklebstoff (im Lieferumfang enthalten) befestigt.

Form : rechteckig

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

kippbar : ja

Anzahl Kettenösen : keine

Herausnehmbar : nein

Material : Gusseisen

Produkttyp : Poller

Schließung : ohne

Pfostenmaße : 130 x 150 mm

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 1050 mm

Oberfläche : polyurethanbeschichtet

Höhe über Flur : 750 mm

Gewicht : 30 kg

zum Webshop

Poller IMAWA, Ausführung 2, in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 9006 weißaluminium



Poller IMAWA, Ausführung 2, in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 9006 weißaluminium

