




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Müllbehälter-Dreifachschränk DARWEN

für Abfallgroßbehälter 80 bis 240 Liter. - 153.496

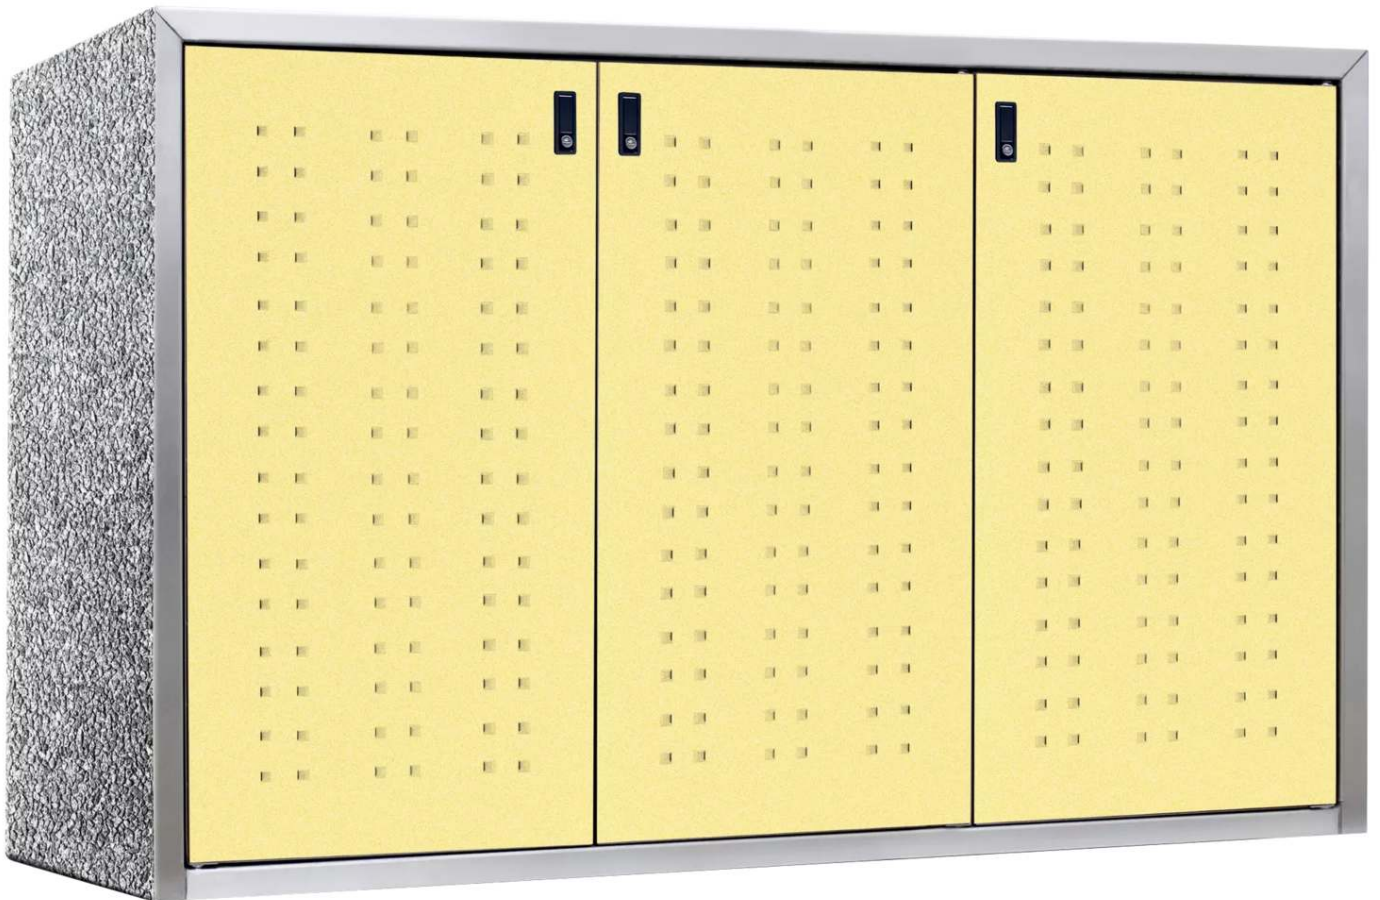

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Müllbehälter-Dreifachschränk DARWEN

## für Abfallgroßbehälter 80 bis 240 Liter.

### **Konstruktion:**

Korpus aus Betonwerkstein. Türblatt mit Quadratprägung aus Stahl. Rahmen standardmäßig aus Edelstahl. Fangschlaufen für eine komfortable Bedienung der Behälter. Sichere Räderarretierung durch Bodenausparung bei 2-Rad-Behältern bis 240 Liter. Schränk wird ohne Zwischenwände geliefert.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben Feinstruktur. Rahmen Edelstahl V2A geschliffen. Betonwerkstein-Außenflächen, gewaschen in Standardfarben.

### **Schließung:**

Standardmäßig mit Klapphebelverschluss, mit integriertem Zylinderschloss, geräuschgedämmt, standardmäßig gleichschließend (wenn verschiedenschließend gewünscht, bitte bei Bestellung angeben), Lieferung inkl. 2 Schlüssel pro Schloss.

### **Befestigungsart:**

Zum freien Aufstellen.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

### **Lieferung:**

Komplett fertig montiert.

### **Hinweis:**

Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

### **Notwendige Voraussetzungen für eine reibungslose Anlieferung:**

- die Anlieferung erfolgt frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des LKW- Krans
- die Zufahrt zum Aufstellort muss für unsere LKW mit Ladekran auf befestigten Zufahrtswegen mit ausreichender Durchfahrthöhe erreichbar sein
- nicht ausreichend befestigte Zufahrten, wie z.B. Gehweg können wir nicht befahren
- der Aufstellort muss für ein Gewicht von 40 t ausgelegt sein
- die Aufstellung erfordert ausreichend Parkraum, so dass unser Fahrzeug den fließenden Verkehr beim Abladen nicht behindert
- der Motorwagen mit Ladekran benötigt einen Platz von 12 m in der Länge und 6 m in der Breite, um rangieren und die Kranstützen ausfahren zu können
- eine Abstützung auf dem Gehweg ist nur möglich, wenn die Tragfähigkeit gegeben ist
- die Containerschränke können nur im Ladebereich des Krans, d.h. in einem Radius von 10-12 m vom Drehpunkt des Krans aus, ebenerdig auf der vom Auftraggeber festgelegten und vorbereiteten Stellfläche abgeladen und aufgestellt werden

Das nachträgliche, bauseitige Versetzen des gelieferten Betonkörpers birgt, bei Einsatz von ungeeigneten Transport- und Hebemitteln, das Risiko von Rissen im Korpus und erfolgt daher auf eigene Gefahr. Die Touren mit dem Spezialkranfahrzeug werden genau geplant und vorab avisiert. Wird der Auftrag nach Avisierungszusage auf Kundenwunsch umdisponiert, fallen Mehrkosten an (Ausfallfracht).

Anlieferung : montiert  
Material Tür/en : Stahl  
Produkttyp : Müllbehälterschrank  
Oberfläche Korpus : Betonwerkstein  
Türanschlag : 1 x DIN links, 2 x DIN rechts  
Schrankart : Dreifachschrank  
Material Korpus : Beton  
Lichte Türhöhe : 1150 mm  
Oberfläche Korpus : Sichtbeton gewaschen  
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 1250 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Lichte Türbreite : 635 mm  
für Tonnengröße : 80 bis 240 Liter  
Gesamttiefe : 840 mm  
Gesamtbreite : 2030 mm  
Gewicht : 815 kg

**zum Webshop**

**Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen – bitte bei Bestellung Farbe angeben!**



eisgrau



granit mixed



perlgrau



perlmutt schwarz



veronarot

einstellbare Fangschleufe für optimalen Bedienkomfort



Detail: Klapphebelverschluss mit integriertem Zylinderschloss



Müllbehälter-Dreifachschrank DARWEN, Korpus Sichtbeton gewaschen in eisgrau, Türen in RAL 7016 anthrazitgrau

