


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradparker TACOMA

doppelseitig, Radabstand 500 mm, feuerverzinkt - 199.757

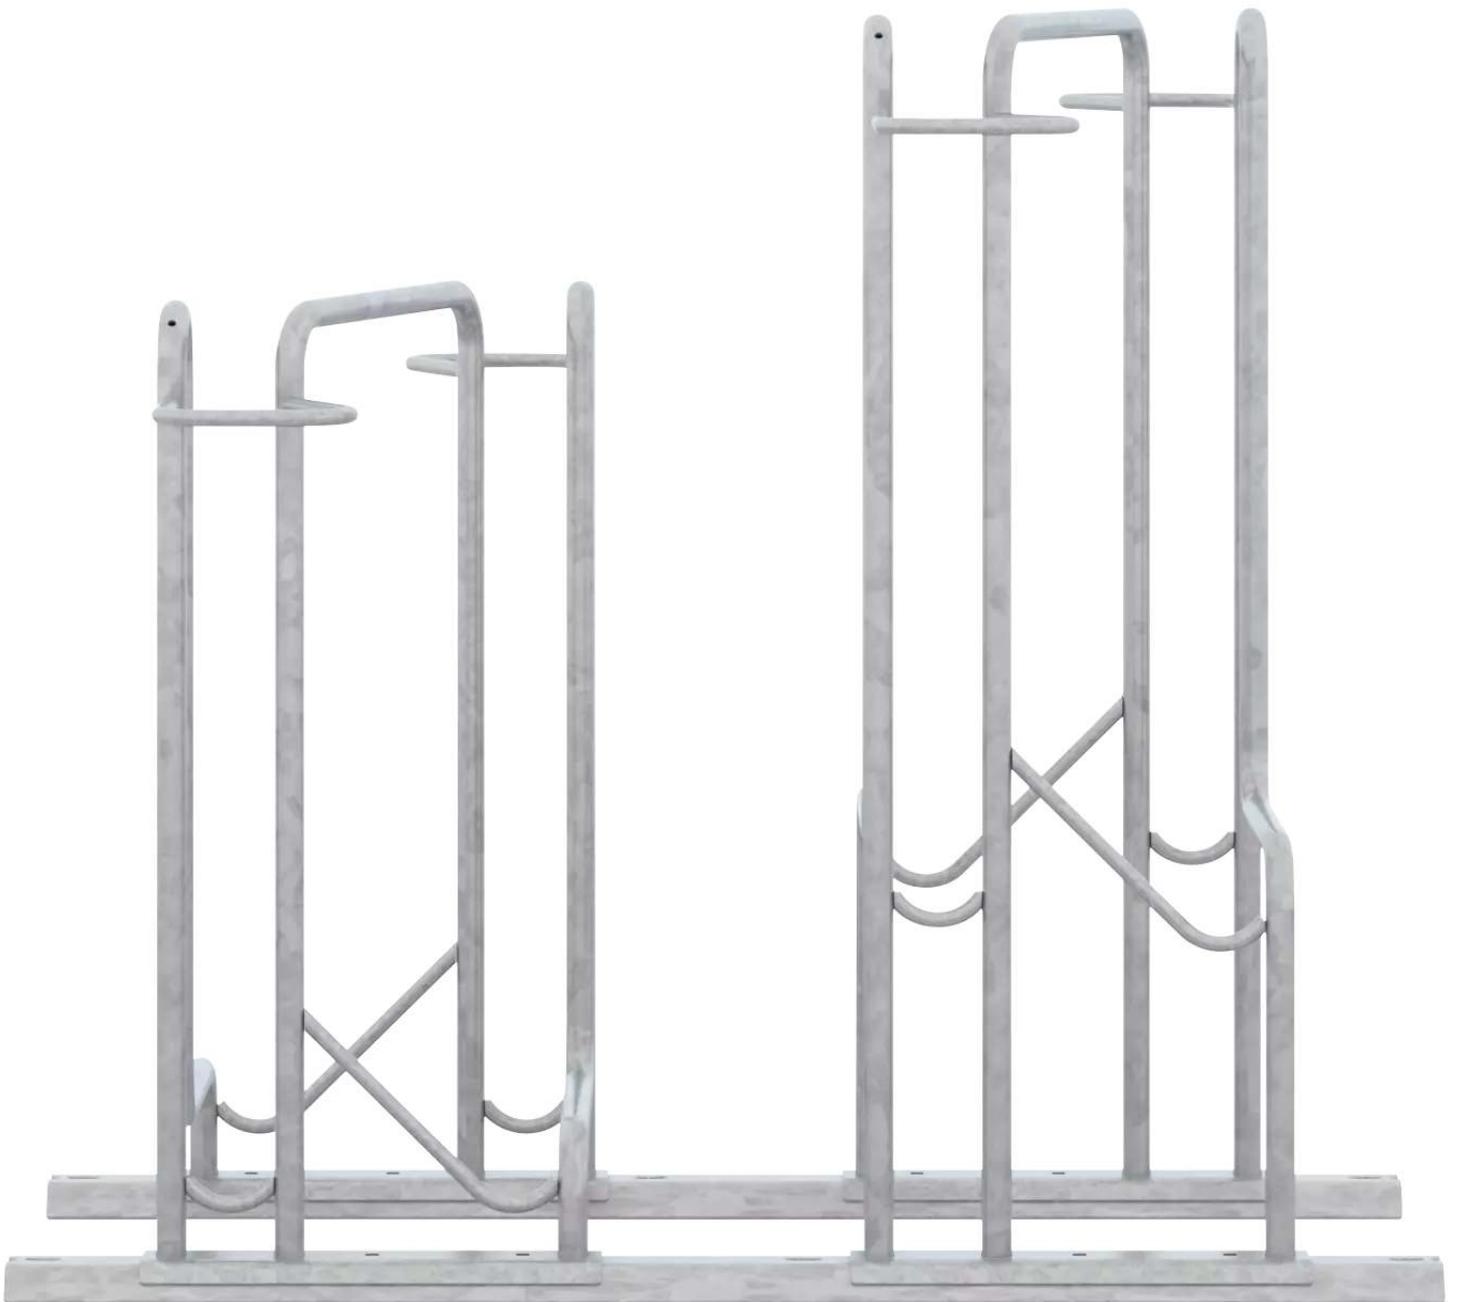

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker TACOMA

doppelseitig, Radabstand 500 mm, feuerverzinkt

Radaufnahme und Bügel zum Anschließen des Rades aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit dem Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschiene.

Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch,
zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 2 Stellplätze, feuerverzinkt

