


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Fahrradparker TACOMA

doppelseitig, Radabstand 500 mm, pulverbeschichtet - 199.765

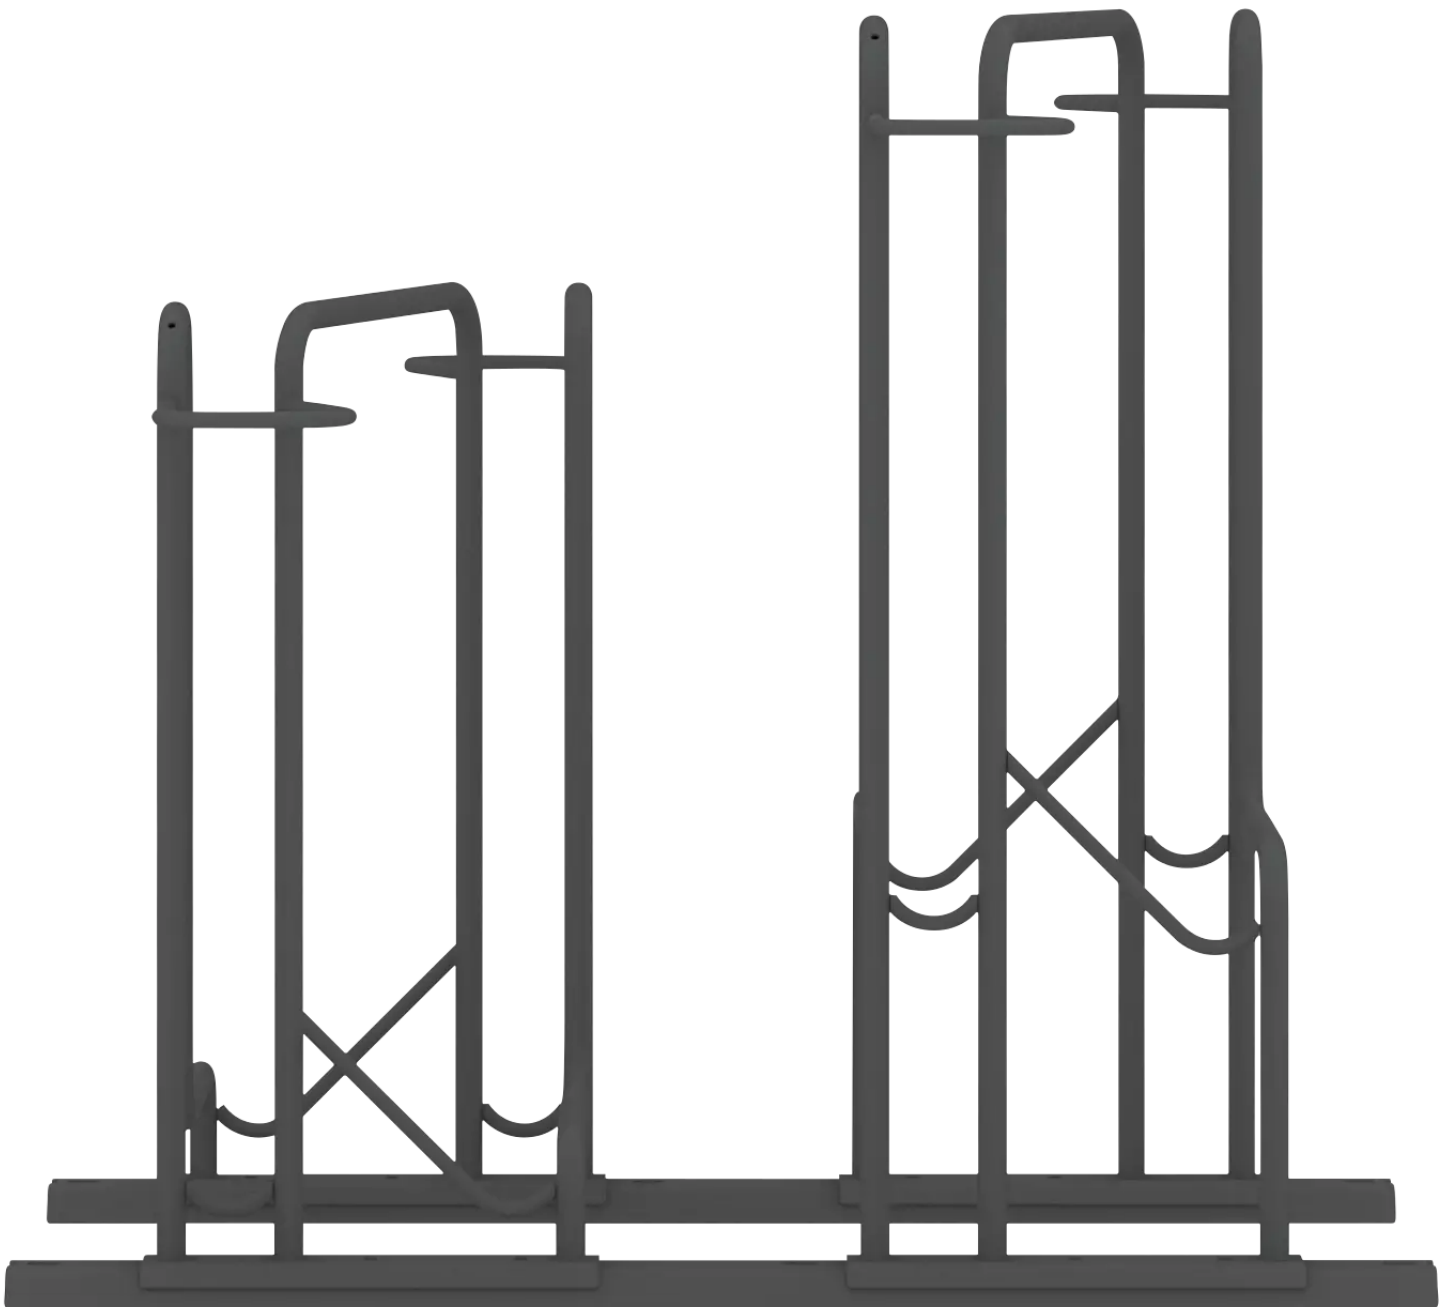

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradparker TACOMA

doppelseitig, Radabstand 500 mm, pulverbeschichtet

Radaufnahme und Bügel zum Anschließen des Rades aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit dem Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschiene.

Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

ADFC empfohlen : ja

Anlieferung : zerlegt

Produkttyp : Fahrradständer

Einstellwinkel : 90°

Radabstand : 500 mm

Radeinstellung : tief / hoch

Reifenbreite : 60 mm

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 13 kg

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Breite : 300 mm

Tiefe : 676 mm

Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch,  
zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 2 Stellplätze, in RAL 7016  
anthrazitgrau

