




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradparker TACOMA

einseitig 45°, Radabstand 600 mm, feuerverzinkt - 199.770

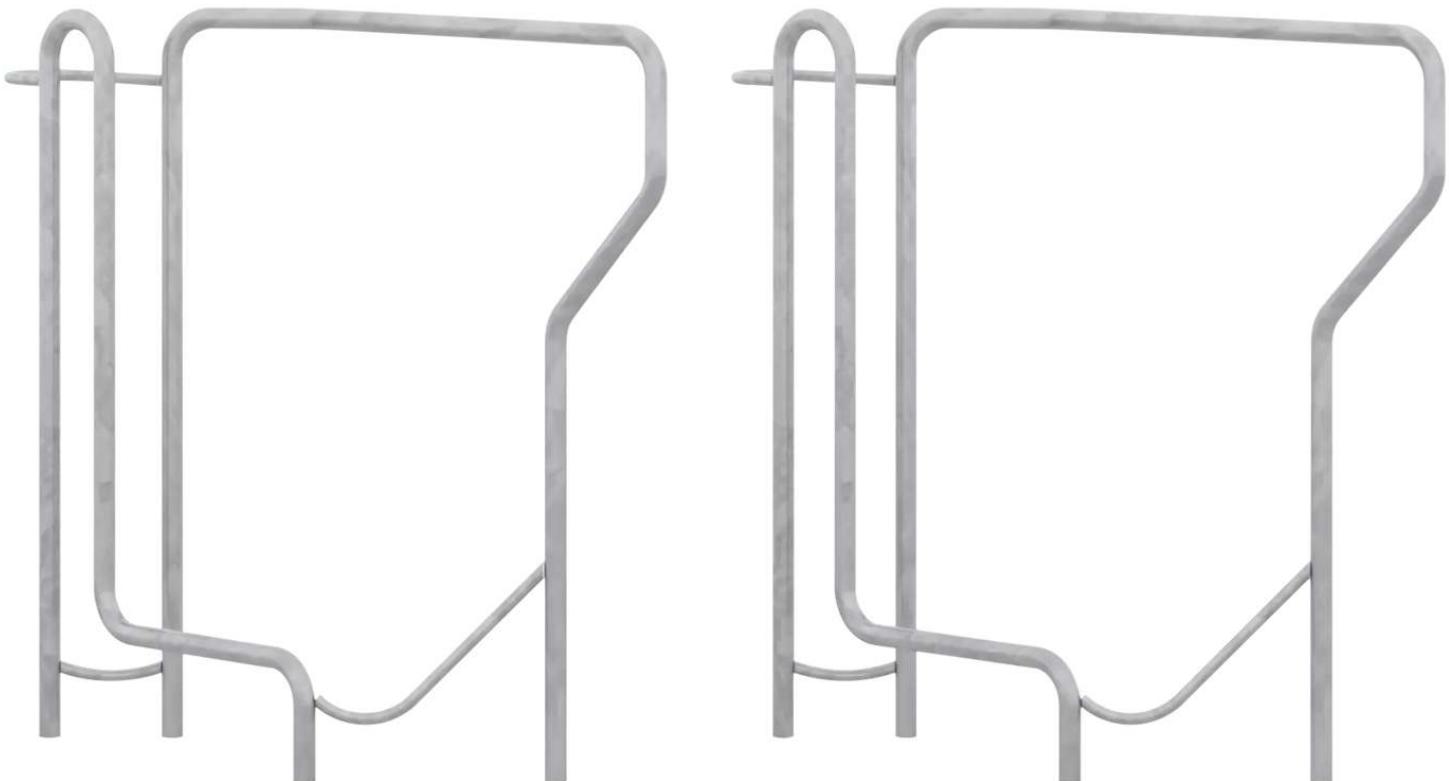

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker TACOMA

einseitig 45°, Radabstand 600 mm, feuerverzinkt

Radaufnahme und Bügel zum Anschließen des Rades aus Rundrohr 21,3mm. Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit dem Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die • Eingebetteter Text #*** •

Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, tief, zum
Aufdübeln bei -200 mm, 1 Stellplatz, feuerverzinkt

