


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Fahrradparker TACOMA

einseitig 45°, Radabstand 700 mm, pulverbesch. - 199.783

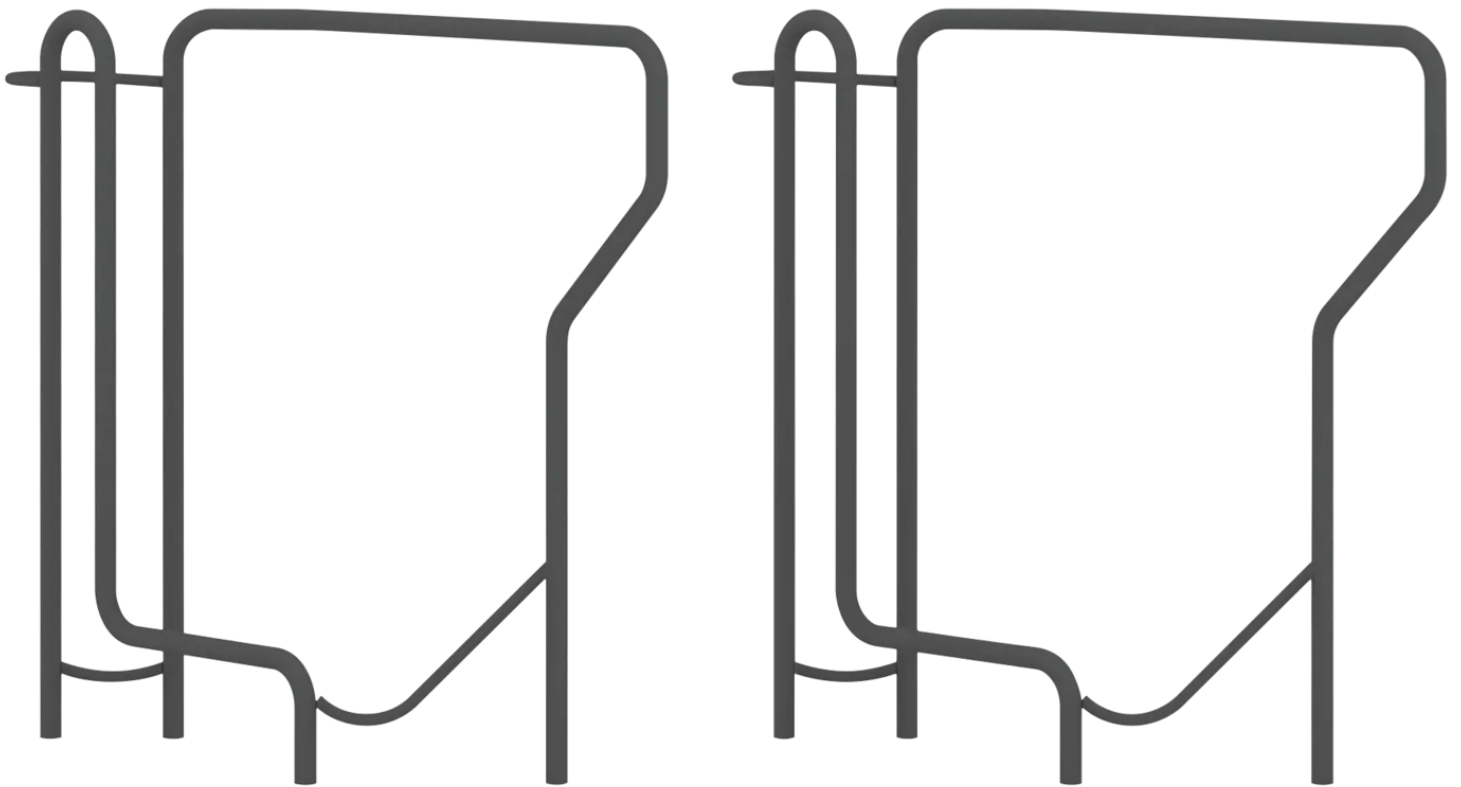

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradparker TACOMA

einseitig 45°, Radabstand 700 mm, pulverbesch.

Radaufnahme und Bügel zum Anschließen des Rades aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit dem Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschiene.

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Nutzung : einseitig

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

ADFC empfohlen : ja

Einstellwinkel : 45°

Produkttyp : Fahrradständer

Radeinstellung : tief

Anlieferung : zerlegt

Reifenbreite : 60 mm

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Radabstand : 700 mm

Breite : 180 mm

Tiefe : 463 mm

Gewicht : 8 kg

Höhe : 700 mm

**zum Webshop**

Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, tief, zum  
Aufdübeln bei -200 mm, 1 Stellplatz, in RAL 7016  
anthrazitgrau

