




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung PLUTO

226.625

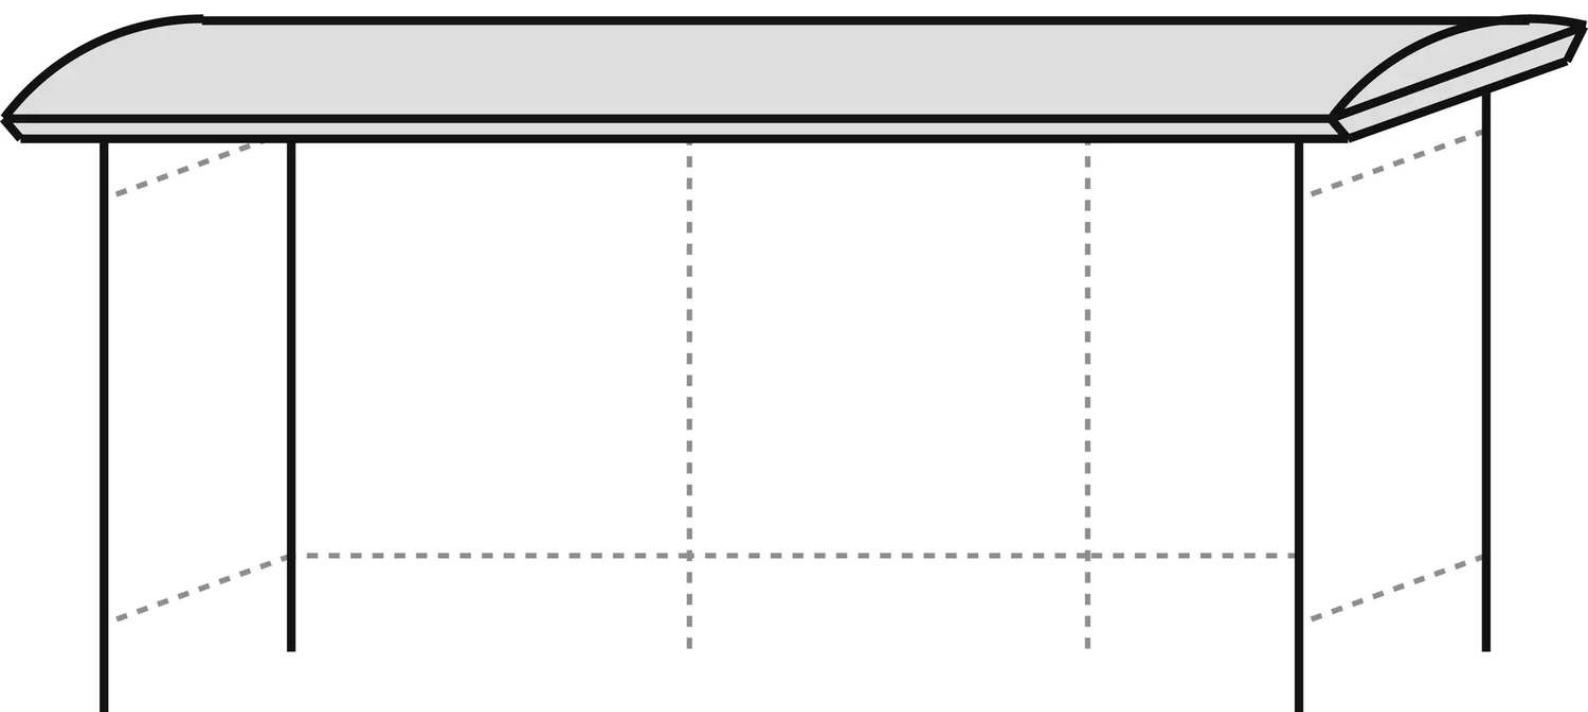

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung PLUTO

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit Rundrohrstützen, die mit werkseitig vormontierten Dach verbunden sind.

Dach:

Bogendach mit umlaufender Stahlkonstruktion in der eine Regenrinne integriert ist. Vormontierte Dacheindeckung aus Polycarbonat standardmäßig klar transparent.

Schneelast auf dem Boden (sk): 0,93 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Dach komplett montiert.

Dachverglasung : Polycarbonat glashell

Material Konstruktion : Stahl

Nutzung : einseitig

Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachausführung : Bogendach

Dacheindeckung : Polycarbonat

Dachtiefe : 2030 mm

Produktyp : Wartehalle

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Lichte Höhe : 2200 mm

Entwässerung : integriert

Feldanzahl : 3

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Ausführung : ohne Rück-, Seiten- und Windschutzwand

Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand

Gesamthöhe : 2460 mm

Personenanzahl : 9

Dachbreite : 4800 mm

[zum Webshop](#)