


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Markisen-Freigestell TERAMO

5000 x 6000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch - 231.081

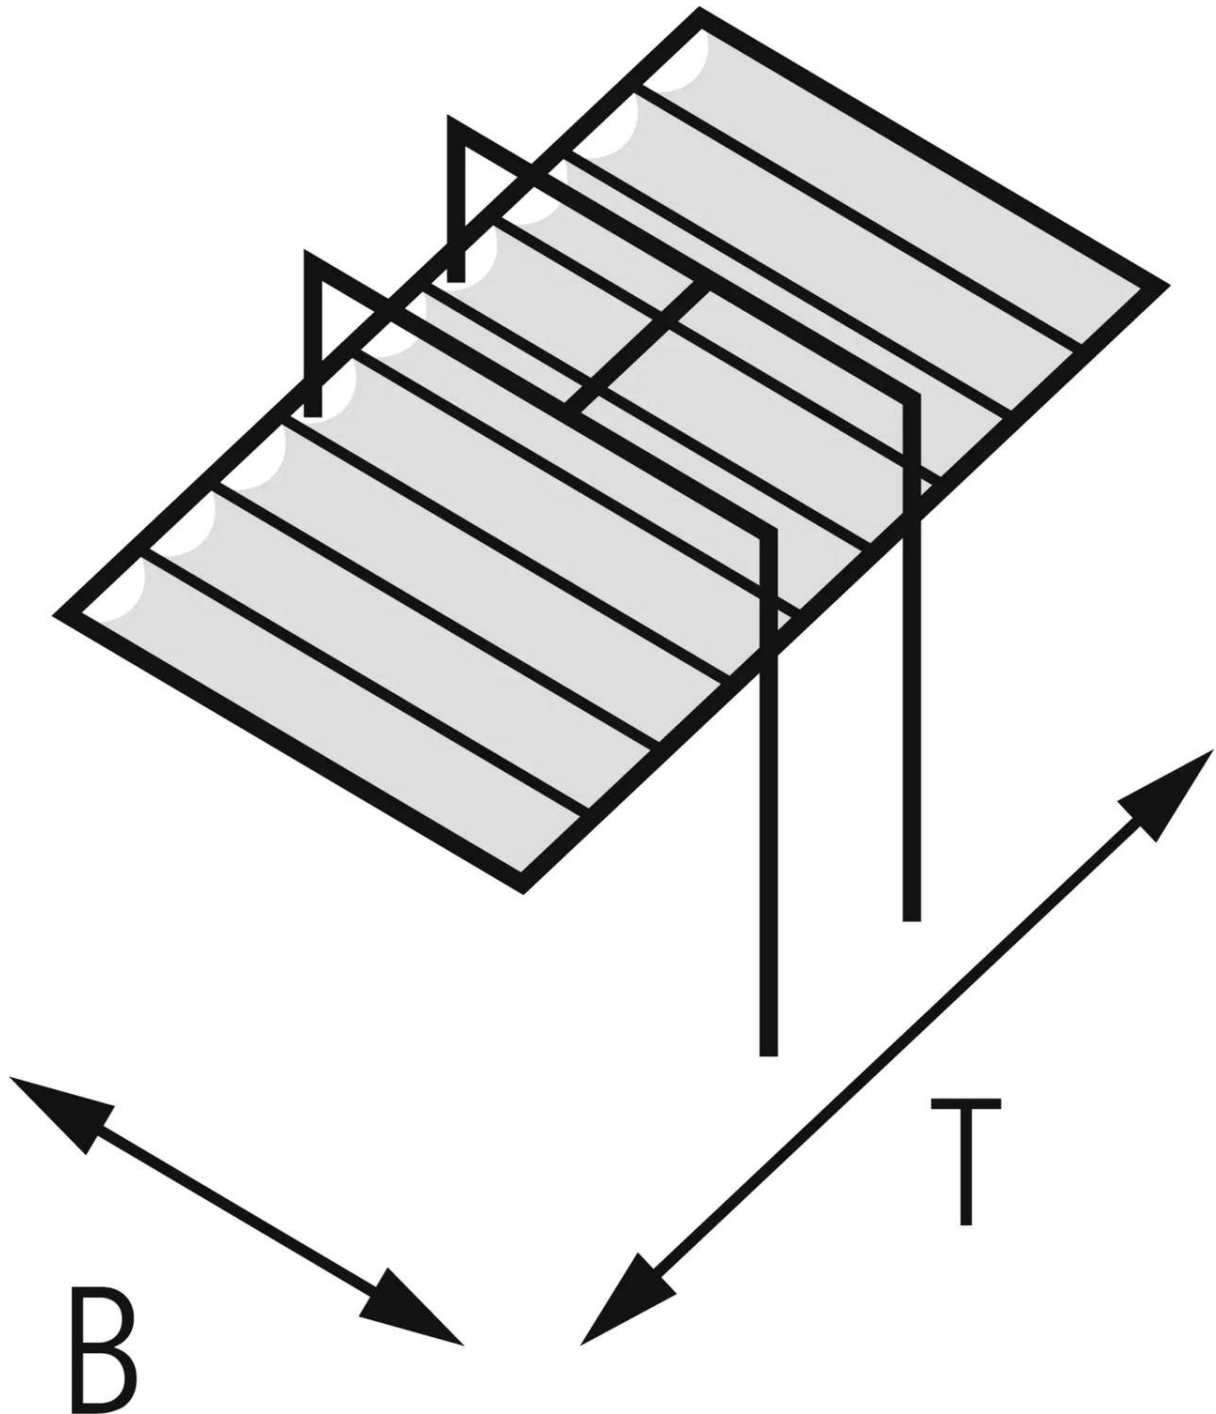

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Markisen-Freigestell TERAMO

5000 x 6000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch

Konstruktion:

Designorientierte, freitragende Aluminiumkonstruktion mit Pfosten und Querträger (120 x 120 mm) sowie Verschiebeverdeck mit Pfetten (45 x 59 mm) zur Aufnahme der Tuchbespannung. Das mühelose Öffnen und Schließen des Beschattungssystems erfolgt manuell über eine Zugstange.

Markisentuch:

Wasserundurchlässiges Markisentuch zum Allwetterschutz, ökologisch getestet, schwer entflammbar (Brandklasse B1 nach DIN 4102).

Tuchausführung SOLTIS W96: lichtdurchlässiges Gewebe, Wasserdichtigkeit 10.000 mm nach EN ISO 811, Stoffgewicht 620 g/m², 95% UV-Schutz, Greenguard- und FDES-zertifiziert, Reißkraft 220/220 daN/5 cm nach EN ISO 1421.

Oberfläche / Farbe:

Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben. Markisentuch in Standardfarben.

Entwässerung:

Beidseitig frei ablaufend.

Windlast:

Zone 4

Befestigung:

Stützen mit verschraubten Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen bzw. zum freien Aufstellen mittels Stahlbetonfüße, siehe Zubehör.

Lieferung:

Zerlegt in Holzkiste. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

Entwässerung : frei abtropfend

Material Konstruktion : Aluminium

Anlieferung : zerlegt

Windlast : Zone 4

Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet

Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96

Lichte Höhe : 2500 mm

Dachbreite : 5000 mm

Dachtiefe : 6000 mm

Gesamthöhe : 2960 mm

Gewicht : 390 kg

zum Webshop