


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung PEGASUS

245.517

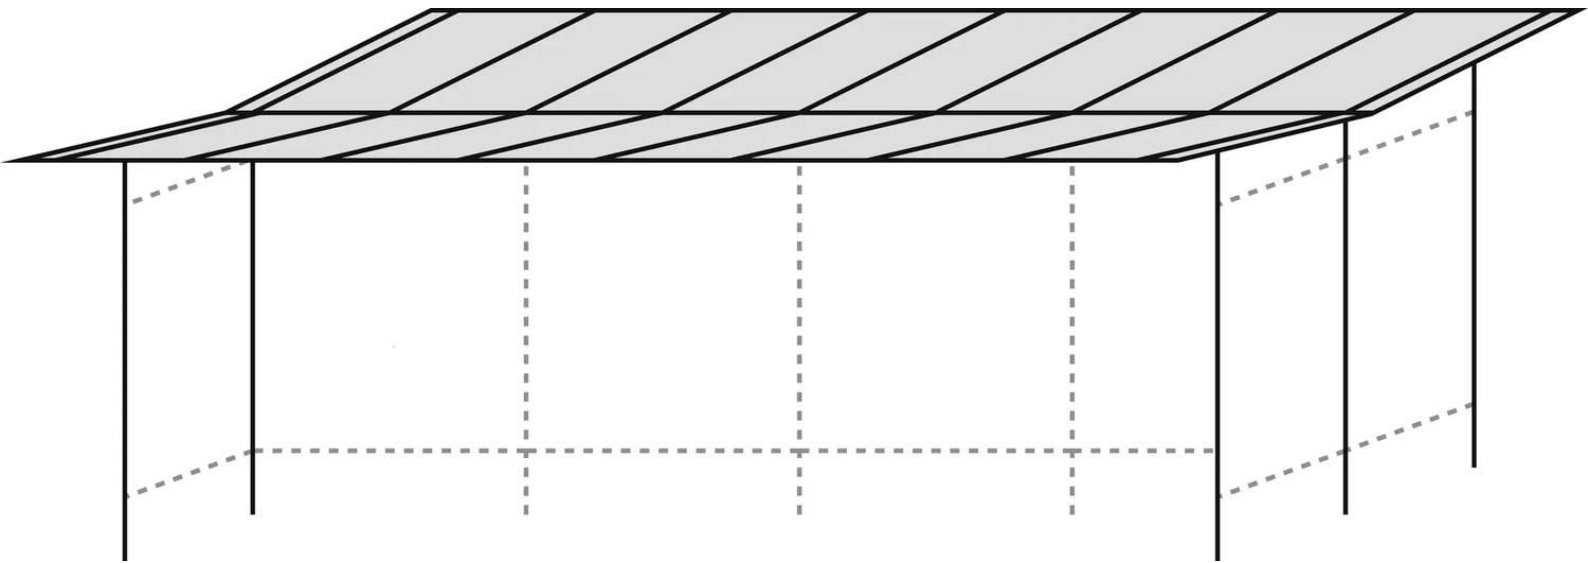

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung PEGASUS

## **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

## **Dach:**

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m<sup>2</sup>.

**Windlast:** Zone 2

## **Entwässerung:**

Der Ablauf erfolgt über eine Regenrinne im Dach, korrosionssicher integriert in den hinteren Stützen. Wasseraustritt ca. 90 mm über OK FFB durch Wasserspeier.

## **Oberflächen:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : doppelseitig

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Lichte Höhe : 2185 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m<sup>2</sup>

Entwässerung : integriert

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Stützenraster : 1500 mm

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Feldanzahl : 4

Dachausführung : Pulldach

Anzahl Stellplätze : 24 Stück

Dacheindeckung : VSG glashell

Dachtiefe : 4500 mm

Gesamthöhe : 2530 mm

Dachbreite : 6300 mm

**zum Webshop**