


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung PEGASUS

245.518

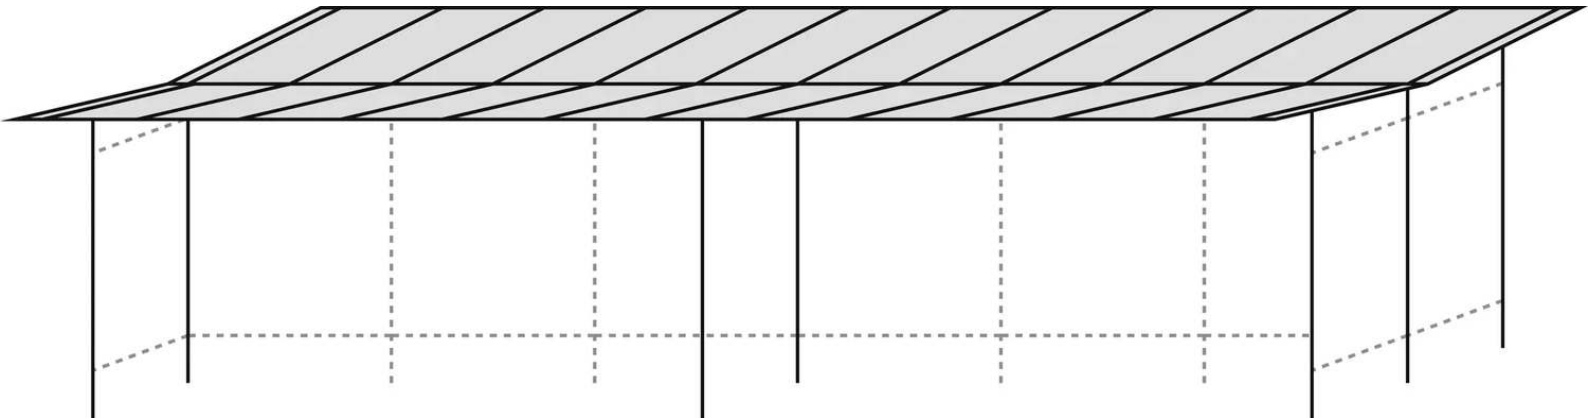

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung PEGASUS

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m².

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Der Ablauf erfolgt über eine Regenrinne im Dach, korrosionssicher integriert in den hinteren Stützen. Wasseraustritt ca. 90 mm über OK FFB durch Wasserspeier.

Oberflächen:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : doppelseitig

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Lichte Höhe : 2185 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²

Entwässerung : integriert

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Stützenraster : 1500 mm

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Dachausführung : Pulldach

Dacheindeckung : VSG glashell

Dachtiefe : 4500 mm

Anzahl Stellplätze : 36 Stück

Feldanzahl : 6

Gesamthöhe : 2530 mm

Dachbreite : 9300 mm

zum Webshop