


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung KALLISTO

245.982

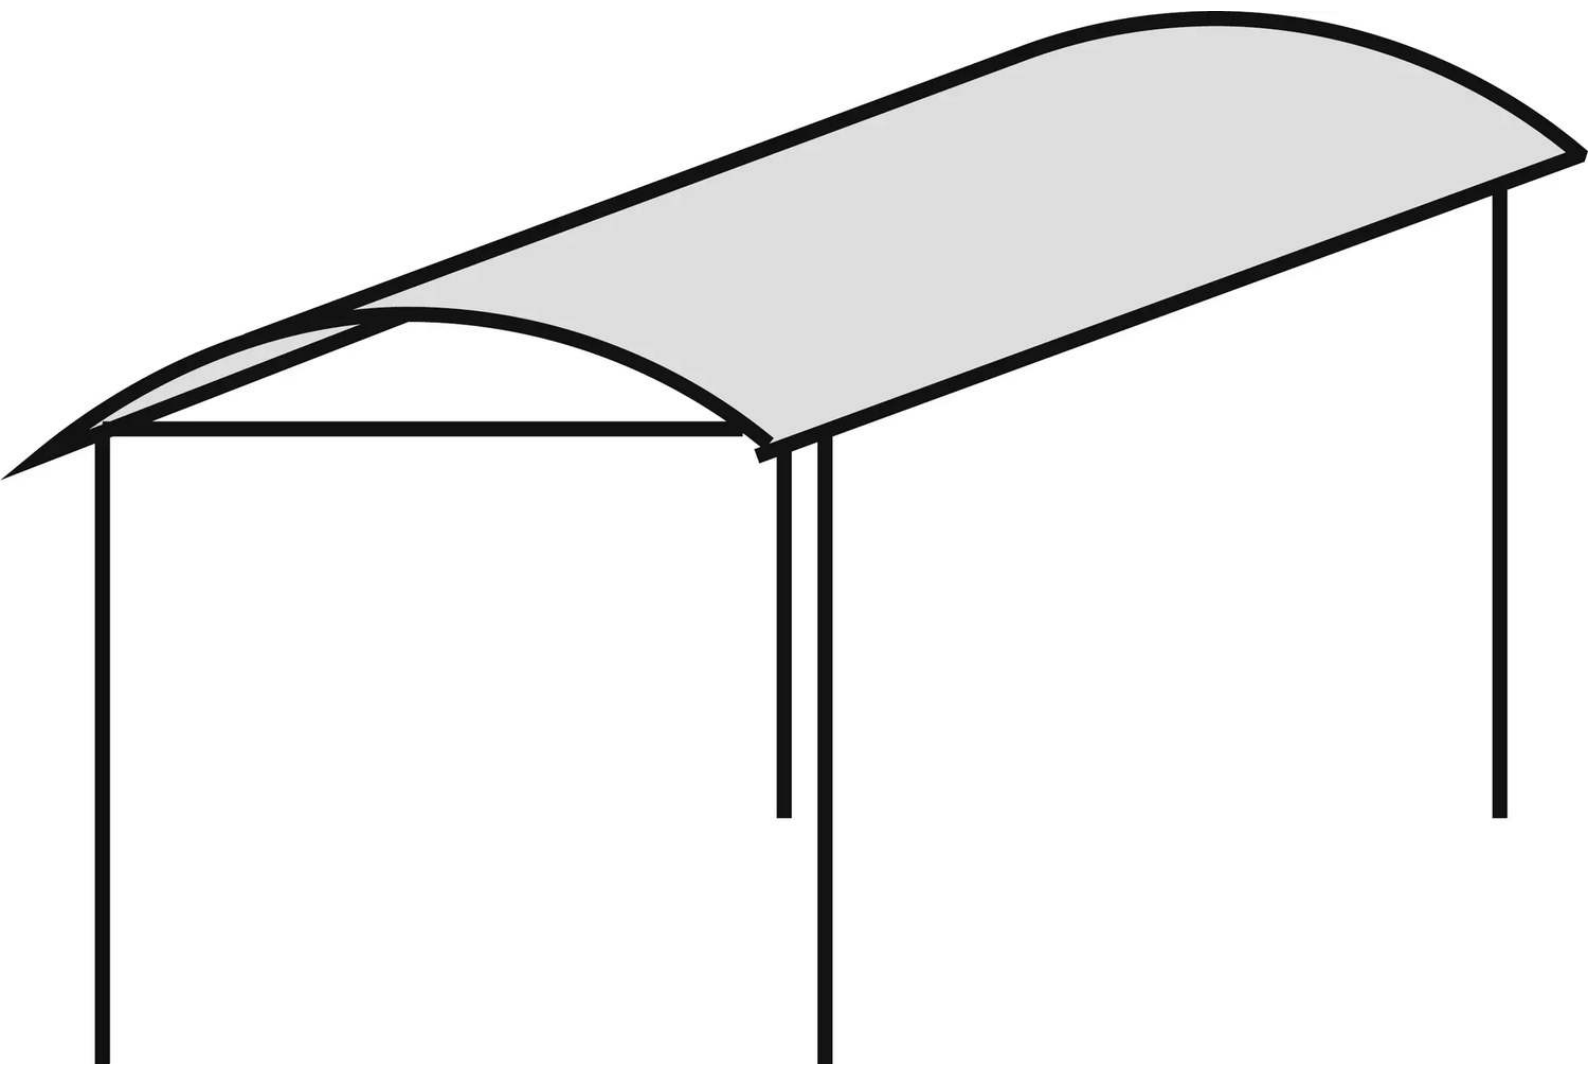

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung KALLISTO

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit Hauptstützen aus Quadratrohr, die mit Querträgern aus Rechteckrohren und gekanteten Wasserrinnen miteinander verschraubt sind.

Dach:

Bogendach aus bruchfestem Polycarbonat, glashell.

Schneelast auf dem Boden (sk): 0,93 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : doppelseitig

Dachausführung : Bogendach

Dacheindeckung : Polycarbonat

Breite Achsmaß : 2500 mm

Material Konstruktion : Stahl

Feldanzahl : 1

Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Lichte Höhe : 2200 mm

Entwässerung : integriert

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Gesamthöhe : 2700 mm

Dacheindeckung : Polycarbonat 4 mm

Dachtiefe : 5000 mm

Anzahl Stellplätze : 8 Stück

Dachbreite : 2620 mm

zum Webshop