


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung TANGENTA

246.550

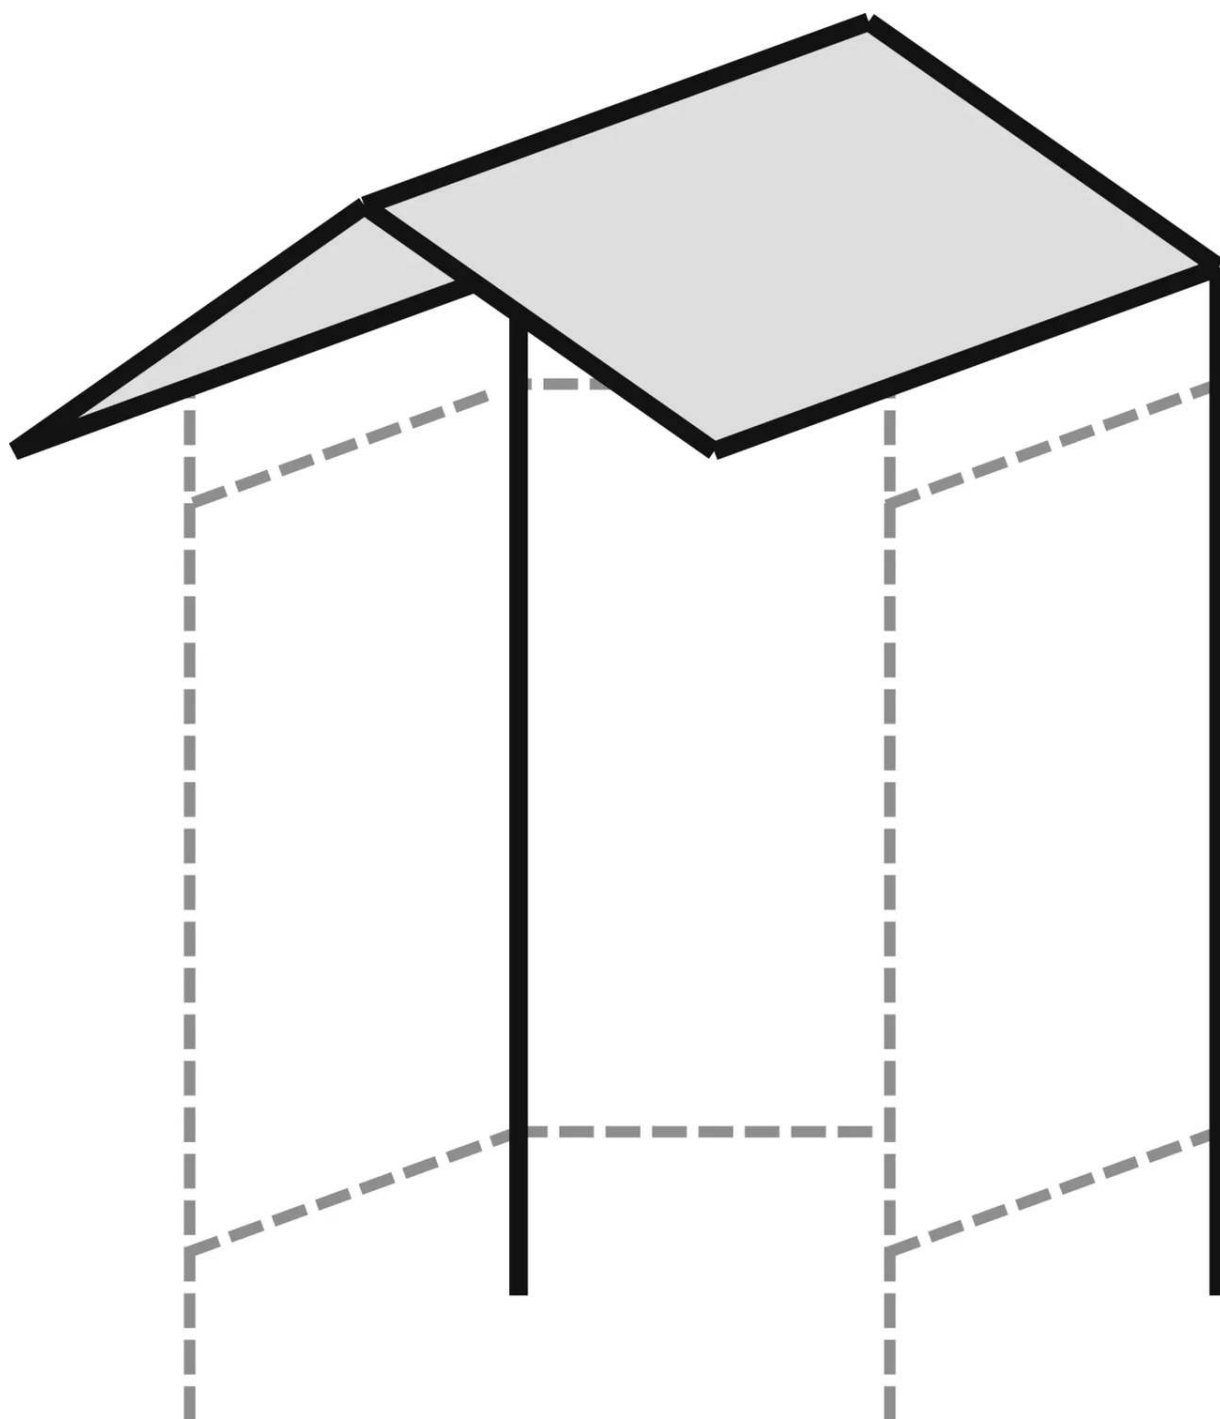

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TANGENTA

Konstruktion:

Freitragende Stahlkonstruktion ohne Rück- und Seitenwände.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Dach:

Giebeldach, Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG) Klarglas.

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Austritt oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,88 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Konstruktion : Stahl

Feldanzahl : 1

Nutzung : einseitig

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Dachbreite : 1700 mm

Lichte Höhe : 2200 mm

Dachausführung : Giebeldach

Entwässerung : integriert

Produkttyp : Wartehalle

Dachtiefe : 2000 mm

Gesamthöhe : 2680 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Dachverglasung : VSG Klarglas

Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand

Personenanzahl : 3

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gesamthöhe : 2680 mm

zum Webshop