


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung MARS

246.591

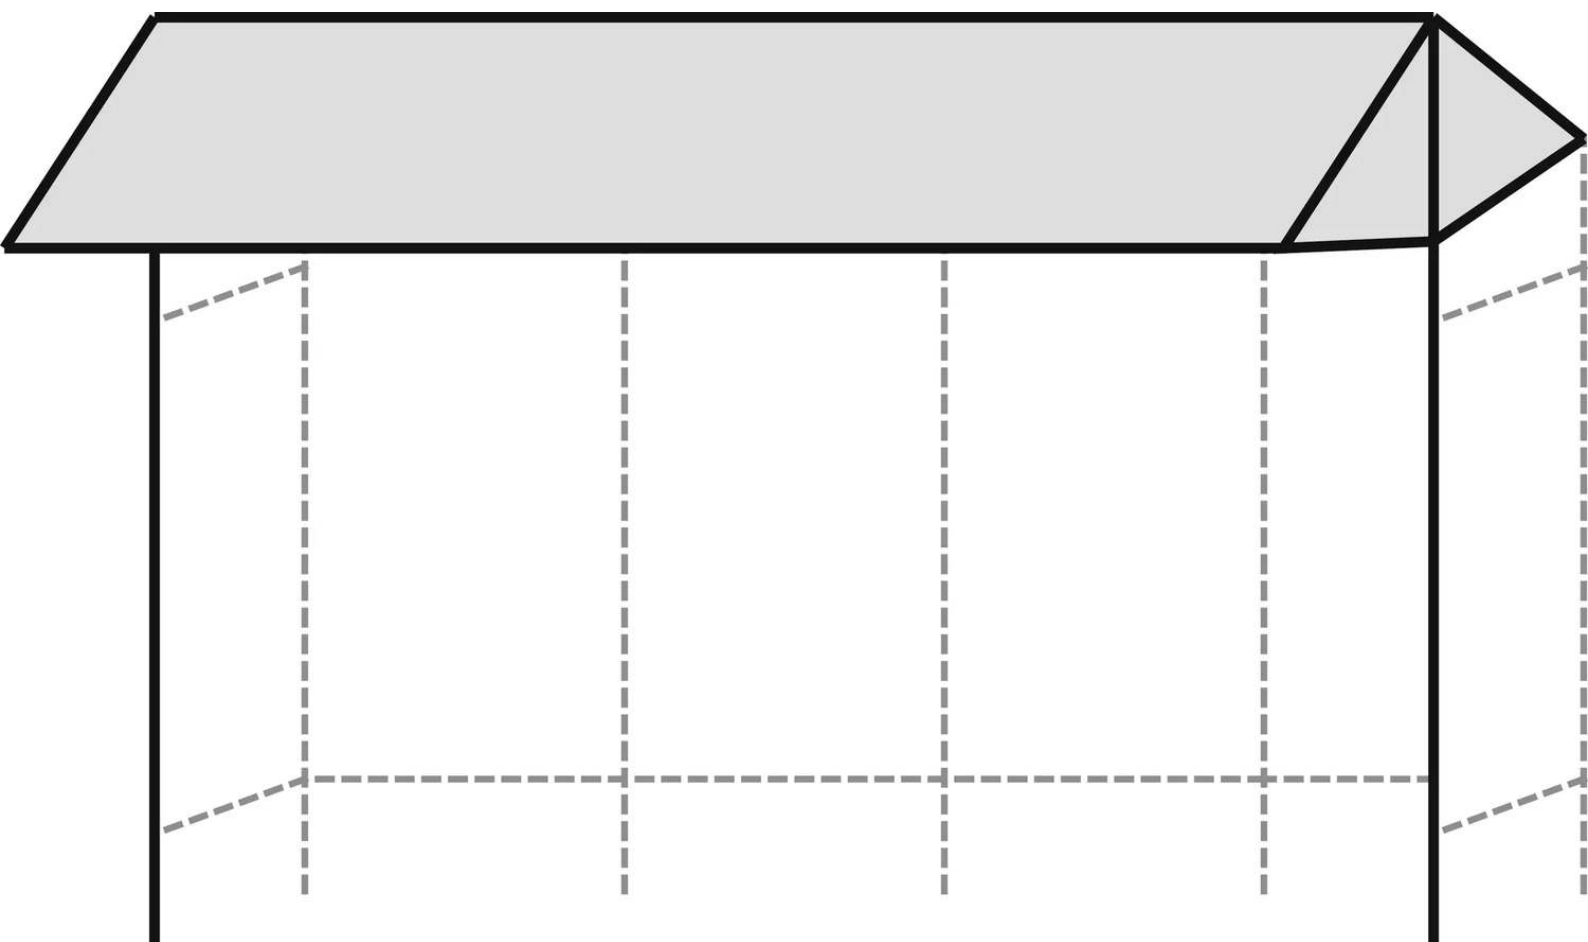

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung MARS

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit robusten, mittigen Hauptstützen aus Quadratrohren, die im Dachbereich durch Querträger miteinander verbunden sind.

Dach:

Giebeldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas, inkl. Giebelscheiben.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und Hauptstützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Nutzung : einseitig

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp : Wartehalle

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Dachausführung : Giebeldach

Feldanzahl : 4

Lichte Höhe : 2250 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²

Entwässerung : integriert

Dachverglasung : VSG Klarglas

Anlieferung : zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand

Dachtiefe : 1920 mm

Dachbreite : 4000 mm

Gesamthöhe : 2840 mm

zum Webshop